Catálogo para LACR

Accesorios para radios bidireccionales MOTOTRBO™

Libere todo el poder de sus radios

MOTOROLA SOLUTIONS



Rendimiento para operaciones críticas, durabilidad y flexibilidad para mantenerse conectado, productivo y seguro

Los radios MOTOTRBO™ ya son los mejores de su clase, pero para un máximo rendimiento es necesario contar con herramientas específicamente adaptadas a su entorno laboral. Motorola Solutions ha desarrollado una amplia gama de accesorios con características únicas diseñadas para optimizar el rendimiento de su radio.

Funciones de energía y audio de Motorola diseñadas dedicadamente para operaciones críticas

Baterías y cargadores IMPRES™: energía más inteligente y duradera
Sáquele el máximo provecho a cada batería. Maximice las cargas y evite sorpresas de alertas de batería. Los cargadores IMPRES indican con precisión la capacidad de una batería IMPRES antes de conectarla a su radio y cuándo esta ha llegado al final de su vida útil. Disfrute de un 43 % más de duración con IMPRES (comparando con baterías convencionales) sin necesidad de mantenimientos ni registros. Con el software de gestión de flotas de baterías IMPRES puede consultar el estado tanto de 25 o 25 000 baterías en un vistazo desde un ordenador, lo que le permite gestionar sus soluciones de poder.

IMPRES Audio™
Asegúrese de que cada palabra se escuche con claridad, independientemente del volumen o la dirección en la que hable gracias a la exclusiva tecnología IMPRES Audio. IMPRES Audio ajusta automáticamente el volumen para que el oyente logre escuchar nítida y claramente en cualquier momento y situación. Ya sea vigilando un aeropuerto concurrido, reparando equipos en una planta de producción ruidosa o atendiendo a invitados que hablan bajo durante una conferencia, IMPRES Audio garantiza una experiencia de comunicación de alta calidad.

Flexible y personalizable: dispositivos para maximizar la comodidad y la facilidad de uso

Comunicaciones inalámbricas para operaciones críticas: su radio sin restricciones
Trabaje con su radio como nunca antes. Colóquelo en un escritorio o un bolso o botiquín y hable sin problemas a una distancia de hasta 9 metros con los auriculares inalámbricos. Coloque su PTT inalámbrico donde desee: en un volante o bolsillo, sin que los cables estorben. Las radios Motorola Solutions con Bluetooth permiten conectar y usar simultáneamente un PTT inalámbrico de uso crítico y un accesorio de audio. Además, los accesorios inalámbricos de uso crítico tienen una autonomía de hasta 10 horas, hasta 3 veces mayor que la de los auriculares Bluetooth comerciales.

Las soluciones de Motorola cuentan con funciones únicas de audio que garantizan que su mensaje se escuche en las condiciones de trabajo más exigentes

IMPRES Audio™: Le escucho, sin importar cómo hable. Asegúrese de que su voz se escuche con mayor claridad, nitidez y volumen, independientemente del nivel o la dirección en la que hable hacia el accesorio.

Audio inteligente: Siempre al volumen perfecto. Ajusta el volumen una sola vez y confíe en que su accesorio detectará los cambios en el ruido ambiental, ajustando el volumen automáticamente.

Audio con doble micrófono: Le escucho, incluso cuando usted no puede oírse. Bloquea todo el ruido de fondo en entornos ruidosos y exigentes para que siempre pueda comunicarse con claridad.

Audio con cancelación de ruido y optimización del flujo de aire: Le escucho, no al viento. Reduce el efecto del viento y otros ruidos exteriores para que sus mensajes se escuchen siempre con claridad.



Buscador de accesorios para radios MOTOTRBO™

Seleccione su dispositivo… Haga click en el círculo para ir a la sección

*Legacy: Accesorios para modelos de radio antiguos y versiones anteriores



SL 500e DEP 500e R5

DGP 4000-8000 SL 8000

Portátiles profesionales **de entrada** y legacy*



R7 ION

Portátiles profesionales **mejorados**



DEM 500 DGM 5000/8000/e

Móviles profesionales



Tabla de contenidos

Accesorios para radios **portátiles profesionales de entrada** MOTOTRBO™ 5

Micrófonos de altavoz remotos (RSM) 6
Accesorios compatibles con RSM con conector estándar de 3,5 mm 9
Micrófonos para seguridad pública 10
Auriculares 11
Accesorios para vigilancia y auriculares 12
Kits de repuesto para accesorios de vigilancia 14
Audífonos de diadema 16
Audífonos de alta resistencia y Peltor 3M, adaptadores 18
Repuestos para audífonos y protección auditiva 19
Accesorios Bluetooth para operaciones críticas 20
Inalámbricos optimizados para operaciones críticas 23
Soluciones de movilidad 25
Cables de programación 28
Antenas y Varios 29
Soluciones de carga 35
Baterías 38
Herramientas de gestión de baterías IMPRES™ 41

Accesorios para radios **portátiles** MOTOTRBO™ **R5** 42

Micrófonos de altavoz remotos (RSM) 43
Accesorios Bluetooth para operaciones críticas 44
Pod PTT inalámbrico Bluetooth WP300 45
Accesorios compatibles con RSM con conector estándar de 3,5 mm. 46
Accesorios para vigilancia y auriculares 47
Kits de repuesto para accesorios de vigilancia 48
Audífonos de diadema 49
Soluciones de movilidad 50
Cables de programación y Varios 50
Antenas 51
Cargadores multiunidad 52
Cargadores individuales 53
Soluciones de energía en vehículos 54
Unidades de repuesto para energía - individuales 54
Baterías 55

Accesorios para radios portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION 56

Micrófonos de altavoz remotos (RSM) 57
Accesorios Bluetooth para operaciones críticas 57
Altavoz remoto NS750 y accesorios 58
Pod PTT inalámbrico Bluetooth WP300 59
Accesorios para vigilancia y auriculares 60
Repuestos para accesorios de vigilancia y RSM 61
Audífonos de diadema 62
Audífonos Peltor 3M 62
Soluciones de movilidad para R7, cables y Varios 63
Soluciones de movilidad para ION, cables y Varios 64
Antenas 65
Soluciones de carga 66
Kits de repuesto para cargadores individuales 68
Kits de repuesto para cargadores multiunidad 68
Soluciones de energía en vehículos 69
Baterías 70
Herramientas de gestión de baterías IMPRES™ 71

Accesorios para radios **móviles** MOTOTRBO™ 72

Micrófonos 74
Accesorios para micrófonos 75
Pulsar para hablar (PTT) externo 75
Kits móviles inalámbricos de largo alcance 76
Cargadores inalámbricos de largo alcance y repuestos 77
Accesorios Bluetooth para operaciones críticas 78
Repuestos Bluetooth/inalámbricos para operaciones críticas 80
Accesorios para la estación de control 81
Accesorios de instalación y montaje 82
Altavoces externos 82
Cables 83
Antenas 84
Accesorios para antenas 87

Glosario 88

Accesorios para radios portátiles profesionales **de entrada** MOTOTRBO™

Ventajas del micrófono con altavoz remoto con cancelación de ruido industrial (INC)

Suprima el ruido ambiental para que escuche con claridad: El diseño de doble micrófono suprime el ruido de fondo para que su mensaje se transmita con nitidez. El altavoz de 1 vatio ofrece el audio más potente y nítido disponible, hasta un 25 % más que otros micrófonos remotos (RSMs) MOTOTRBO.

Úselo mientras trabaja y comuníquese con total libertad: Lo ideal es hablar directamente al RSM. Esto es especialmente importante en entornos con mucho ruido. En entornos con ruido moderado, el RSM INC le permite sujetarlo al hombro o a la solapa y hablar con total libertad pulsando el botón de pulsar para hablar.

Fácil de limpiar: La suciedad y las partículas finas pueden obstruir los RSM y reducir la calidad de la transmisión de voz. Con el RSM INC, simplemente aspire la rejilla del altavoz (cuando esté seca), luego cepille la suciedad con agua jabonosa, enjuague y listo.

¿Qué micrófono es el adecuado para mí?

Windporting – Para exteriores, condiciones climáticas adversas, vientos fuertes y lluvia (mantener sobre el hombro o delante de la boca).

Cancelación de ruido industrial (supresión de ruido mediante doble micrófono) – Ambientes ruidosos, industriales, exteriores, lluviosos y polvorientos/sucios. Para optimizar su capacidad de supresión de ruido, sostenga el RSM de 1 pulgada directamente frente a su boca o gire la cabeza hacia el RSM sobre su hombro y hable por el micrófono más cercano del RSM; también es lavable.

Cancelación de ruido – Entornos interiores ruidosos. Para optimizar su capacidad de reducción de ruido, sostenga el micrófono en la posición de uso correcta, directamente frente a su boca, apuntando hacia la fuente del ruido (como se muestra en la foto).

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Micrófonos de altavoz remotos (RSM)

Nuestra amplia gama de RSMs y accesorios de audio está diseñada para ofrecerle comunicaciones más nítidas incluso en entornos ruidosos. Todos los RSM están fabricados con materiales de primera calidad, incluidos cables de Kevlar duraderos que resisten condiciones de trabajo exigentes.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS									VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	WINDPORTING, CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE RUIDO CON MIC DUAL	CONTROL DE VOLUMEN (ALTO/BAJO)	BOTÓN PROGRAMABLE NARANJA	CONECTOR (3.5 MM)	CLASIFICACIÓN IP	CAPACIDAD HAZLOC**	DIMENSIONES (MM) A X L X P	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
 DGP 4000 & 6000	 Micrófono con altavoz remoto Windporting, pequeño (IP54)	PMMN4024		•	Windporting				IP54	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	•	•	•		•	•	•
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	 Micrófono con altavoz remoto IMPRES Windporting, pequeño (IP54)	PMMN4025	•	•	Windporting				IP54	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	•	•	•		•	•	•

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Micrófonos de altavoz remotos (RSM)

Nuestra amplia gama de micrófonos con altavoz remoto y accesorios de audio secundarios está diseñada para ofrecerle comunicaciones más nítidas incluso en entornos ruidosos. Todos los micrófonos con altavoz remoto están fabricados con materiales de primera calidad, incluidos cables de Kevlar duraderos que resisten condiciones de trabajo exigentes.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS								VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	WINDPORTING, CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE RUIDO CON MIC DUAL	CONTROL DE VOLUMEN (ALTO/BAJO)	BOTÓN PROGRAMABLE	CONECTOR (3.5 MM)	CLAS. IP	CAPACIDAD HAZLOC**	DIMENSIONES (MM) A X L X P	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
 DGP 8050 Elite DGP 8050e Elite  DEP 500 DEP 500e	 RSM con cancelación de ruido IMPRES, Grande (IP54)	PMMN4071	•		Cancelación de ruido				IP54	UL	Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)		•				•	•
	 RSM con windporting IMPRES, Pequeño (IP55)	PMMN4073	•		Windporting				IP55	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	•		•		•	•	•
	 RSM con windporting Pequeño, sumergible (IP57)	PMMN4075		•	Windporting				IP57	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	•		•		•		
	 RSM con windporting, Pequeño (IP54)	PMMN4076		•	Windporting				IP54	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	•		•		•	•	•
	 RSM con windporting, Pequeño (IP67)	PMMN4108	•	•	Windporting				IP67		Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)	•	•			•	•	•
Serie SL	 RSM cableado RM250, Grande (IP67)	PMMN4125		•	Windporting				IP67		Grande 58 x 84 x 24 (sin clip)	•	•			•	•	•

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Micrófonos de altavoz remotos (RSM)

Nuestra amplia gama de micrófonos con altavoz remoto y accesorios de audio secundario está diseñada para ofrecerle comunicaciones más nítidas incluso en entornos ruidosos. Todos los micrófonos con altavoz remoto están fabricados con materiales de primera calidad, incluidos cables de Kevlar duraderos que resisten las condiciones de trabajo más exigentes.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS										
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	WINDPORTING, CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE RUIDO CON MIC DUAL	CONTROL DE VOLUMEN (ALTO/BAJO)	BOTÓN PROGRAMABLE NARANJA	CONECTOR (3.5 MM)	CLASIFICACIÓN IP	CAPACIDAD HAZLOC**	DIMENSIONES (MM) A X L X P	ACCESORIOS COMPATIBLES
DGP 4000 & 6000	RSM con windporting, Pequeño, sumergible (IP57)	PMMN4040		•	Windporting				IP57	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	
	RSM con Windporting IMPRES, Grande, sumergible (IP57)	PMMN4046	•		Windporting				IP57	UL	Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)	
	RSM con cancelación de ruido IMPRES, Grande (IP54)	PMMN4050	•		Cancelación de ruido				IP54	UL	Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)	
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	RSM doble con cancelación de ruido industrial IMPRES (INC), sumergible (IP57)	NNTN8382	•		Micrófono doble con Supresión de ruido				IP57	UL	Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)	
	RSM doble con cancelación de ruido industrial IMPRES (INC) (IP54)	NNTN8383	•		Micrófono doble con Supresión de ruido				IP54	UL	Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)	
DGP 8000EX	RSM con windporting IMPRES (IP64)	PMMN4067	•		Windporting	•			IP64	ATEX	Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)	
	ATEX Active RSM con cancelación de ruido IMPRES con PTT frontal grande y PTT lateral(IP67)	PMMN4094	•	•	Cancelación de ruido	•		Nexus y bloqueo de 3,5 mm	IP67	ATEX	Grande 68 x 94 x 29 (sin clip)	
	ATEX RSM IMPRES Omni con PTT frontal grande y PTT lateral (IP67)	PMMN4110	•	•	Windporting	•		Nexus y bloqueo de 3,5 mm	IP67	ATEX	Grande 68 x 94 x 29 (sin clip)	
DGP 8000e & 5000e	RSM con cancelación de ruido IMPRES Active con PTT frontal grande y PTT lateral (IP67)	PMMN4102	•	•	Cancelación de ruido	•		Nexus y bloqueo de 3,5 mm	IP67	UL	Grande 68 x 94 x 29 (sin clip)	
	RSM IMPRES Omni con PTT frontal grande y PTT lateral (IP67)	PMMN4113	•	•	Windporting	•		Nexus y bloqueo de 3,5 mm	IP67	UL	Grande 68 x 94 x 29 (sin clip)	
	RSM con windporting IMPRES, Grande, sumergible (IP68)	PMMN4099	•		Windporting				IP68	UL	Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)	4205823V01

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Accesorios compatibles con RSM con conector estándar de 3,5 mm

Estos auriculares le brindan la flexibilidad de recibir comunicaciones de radio de manera más discreta.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	CAPACIDAD HAZLOC**
CONECTOR (3.5 MM)		Auricular cubierto de solo recepción con cable en espiral	AARLN4885/ MDRLN4885	Auricular con cubierta de espuma	UL
DGP 8050 Elite DGP 8050e Elite		Auricular de solo recepción con tubo translúcido y almohadilla de goma	RLN4941/ MDRLN4941	Punta de goma transparente	UL
DEP 500 DEP 500e		Auricular de solo recepción con tubo translúcido y almohadilla de goma	PMLN7560	Punta de goma transparente	
DGP 4000 & 6000		Auricular flexible de solo recepción	WADN4190	Supraurales	UL
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Auricular D-shell de solo recepción	PMLN4620	Supraurales	UL
		Auricular D-shell ajustable	PMLN7396	Supraurales	
DGP 4000 & 6000		Kit de cable en espiral de repuesto para PMMN4024 y PMMN4040	RLN6074		
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Kit de cable en espiral de repuesto para PMMN4025, PMMN4046 y PMMN4050	RLN6075		
DGP 8050EX DGP 8550EX DGP 8000e & 5000e		Tubo translúcido (solo para RX) para PMMN4094, PMMN4110, PMMN4102 y PMMN4113	PMLN7188	Punta de goma transparente	ATEX

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios compatibles con RSM con conector roscado de 3,5 mm

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	CAPACIDAD HAZLOC**
MICRÓFONO RSM		Receptor de oído flexible de un solo cable, color negro. Compatible únicamente con NNTN8383	BDN6719	Supraurales	UL
DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Auricular de un solo cable, negro. Compatible únicamente con NNTN8383	BDN6726	Supraurales	UL

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Micrófonos para seguridad pública

Ofrecen las mismas características avanzadas que nuestros micrófonos con altavoz remoto e incluyen una antena (que se compra por separado) para mejorar la recepción. Todos los micrófonos con altavoz remoto están fabricados con materiales de primera calidad, incluidos cables de Kevlar duraderos que resisten condiciones de trabajo exigentes.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	WINDPORTING, CANCELACIÓN DE RUIDO	LONGITUD DE CABLE (PULGADAS)	CONTROL DE VOLUMEN (ALTO/BAJO)	BOTÓN PROGRAMABLE	CONECTOR (3.5 MM)	CLASIFICACIÓN IP	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
DGP 4000 & 6000 (UHF/VHF únicamente)	Micrófono de seguridad pública con windporting IMPRES, conector de 3,5 mm, Grande (IP54)	PMMN4041	•	Windporting	30				IP54			•		•		•
	Micrófono de seguridad pública con windporting IMPRES, conector de 3,5 mm, Grande	PMMN4042	•	Windporting	24				IP54			•		•		•
	Micrófono de seguridad pública con windporting IMPRES, conector de 3,5 mm, Grande	PMMN4043	•	Windporting	18				IP54			•		•		•
	Micrófono de seguridad pública con windporting IMPRES, Grande, sumergible (IP57)	PMMN4049	•	Windporting	18				IP57			•		•		

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Auriculares

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	CAPACIDAD HAZLOC**	SEGURIDAD PRIVADA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
DEP 500 / DEP 500e	 Auriculares ajustables Estilo D con micrófono en línea y PTT, color negro	PMLN6757	Estilo D ajustable	En línea	En línea		•	•	•	•
DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	 Auricular Estilo D con Micrófono De brazo y PTT En Línea	PMLN5096	Estilo D	De brazo	En línea	UL	•	•	•	•
 SL 500e  SL 8000 SL 8000e	 Auricular giratorio con micrófono en línea y PTT	PMLN7189	Supraurales	En línea	En línea		•		•	•
 SL 8000 SL 8000e	 Auricular ajustable Estilo D con micrófono en línea y PTT, negro	PMLN7159	Estilo D ajustable	En línea	En línea		•		•	•

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

¿Cómo funcionan los transductores de sien?

Estos auriculares utilizan transductores que se apoyan en la sien para convertir el audio en vibración sonora y transmitirla al oído interno. Si usas protección auditiva o diriges tráfico denso, puedes escuchar el audio de la radio y el entorno. Como el transductor se sitúa delante de las orejas, también puedes usar tapones para los oídos y seguir escuchando la radio.

Auriculares Mag One™ (Motorola Solutions)

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	CAPACIDAD HAZLOC**	SEGURIDAD PRIVADA	MANUFACTURA CONSTRUCCIÓN	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	 Intraurales Mag One con micrófono en línea y PTT	PMLN6069	Intraurales	En línea	En línea		•		•	•
	 Auricular flexible Mag One con micrófono en línea y PTT	PMLN5973	Supraurales	En línea	En línea		•		•	•
	 Auricular giratorio Mag One con micrófono en línea y PTT	PMLN5975	Supraurales	En línea	En línea		•		•	•
	 Mag One Set de Auricular con micrófono de brazo y PTT en línea	PMLN5976	Set de Auricular	En línea	En línea		•		•	•
 SL 500e	 Intraurales Mag One con micrófono en línea y PTT, negro	PMLN7156	Intraurales	En línea	En línea		•		•	•
 DGP 8050 Elite DGP 8050e Elite	 Intraurales Mag One con micrófono en línea y PTT	PMLN5733	Intraurales	En línea	En línea		•		•	•
	 Auricular giratorio Mag One con micrófono en línea y PTT	PMLN5727	Supraurales	En línea	En línea	UL	•		•	•
 DEP 500 DEP 500e	 Set de Auricular Mag One con micrófono De brazo y PTT en línea	PMLN5732	Set de Auricular	De brazo	En línea		•		•	•



¿Cómo mejora IMPRES™ el rendimiento de audio?

IMPRES™ mejora la claridad y la calidad de audio de los accesorios Motorola Solutions al reducir el ruido ambiental y mejorar la inteligibilidad de la voz.

Si hablas en voz baja o normal, pero no directamente al micrófono, IMPRES Audio detecta cambios en tu voz y ajusta automáticamente el volumen transmitido para que quien te escucha no tenga que ajustarlo manualmente.

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Accesorios para vigilancia y auriculares

Transmita y reciba discretamente con una variedad de kits de vigilancia que cuentan con un diseño compacto y cables resistentes que soportan condiciones adversas. Un tubo translúcido de desconexión rápida, duradero y cómodo facilita su uso compartido entre turnos. Los kits de dos cables incluyen uno para recibir transmisiones y otro con micrófono y botón pulsador integrados. Los kits de tres cables cuentan con cables separados para recibir transmisiones, pulsar para hablar (PTT) y micrófono.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	BOTÓN PROGRAMABLE	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
 DGP 4000 & 6000  DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	 Auricular de 1 cable de solo recepción, color negro.	PMLN6125		•	Intraurales				UL					•	•	•
	Auricular de 1 cable de solo recepción, color beige	PMLN6126		•	Intraurales				UL					•	•	•
	 Gancho para la oreja IMPRES de 2 cables con auricular, color negro	PMLN6127	•	•	Intraurales				UL					•	•	•
	Gancho para la oreja IMPRES de 2 cables con auricular, color negro beige	PMLN6128	•	•	Intraurales				UL					•	•	•
	 Kit de vigilancia de 1 cable con tubo translúcido, color negro	NNTN8459			Punta de goma transparente				UL					•	•	•

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Accesorios para vigilancia y auriculares

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	BOTÓN PROGRAMABLE	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
 DGP 4000 & 6000	 Kit de vigilancia IMPRES de 2 cables con tubo translúcido, Negro	PMLN6129	•	•	Punta de goma transparente				UL					•	•	•
	Kit de vigilancia IMPRES de 2 cables con tubo translúcido, Beige	PMLN6130	•	•	Punta de goma transparente				UL					•	•	•
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	 Kit de vigilancia IMPRES de 3 cables con tubo translúcido, Negro	PMLN6123	•	•	Punta de goma transparente				UL					•	•	•
	Kit de vigilancia IMPRES de 3 cables con tubo translúcido, Beige	PMLN6124	•	•	Punta de goma transparente				UL					•	•	•
DEP 500 DEP 500e	 Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido, Negro	PMLN7269ANS		•	Punta de goma transparente									•	•	•
	 Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido, Beige	PMLN7270		•	Punta de goma transparente									•	•	•
	 Kit de vigilancia IMPRES de 3 cables con tubo translúcido Quick Disconnect, Negro	PMLN6754	•	•	Punta de goma transparente									•	•	•
	Kit de vigilancia IMPRES de 3 cables con tubo translúcido Quick Disconnect, Beige	PMLN6755	•	•	Punta de goma transparente									•	•	•
 SL 500e	 Kit de vigilancia de 1 cable, negro	PMLN7158			Punta de goma transparente						•			•	•	•
 SL 8000 SL 8000e	 Kit de vigilancia de 2 cables, negro	PMLN7157			Punta de goma transparente						•			•	•	•


**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Kits de repuesto para accesorios de vigilancia

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	[1]KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
DGP 8000EX DGP 8500EX DEP 500 DEP 500e DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e SL 8000 SL 8000e		Kit de bajo ruido con tubo translúcido y 1 punta de goma transparente. **Nota:** para una solución de alto ruido, combine el kit de bajo ruido con los tapones de espuma de repuesto 5080384f72.	RLN6242	Punta de goma transparente	PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PLMN6127 PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 NNTN8459 RLN4941 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560 PMLN8643
		Repuesto estándar Punta de goma transparente. Paquete de 50.	RLN6282	Punta de goma transparente	PMLN5111 PMLN5112 PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PLMN6127 PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 NNTN8459 RLN5882 RLN5883 RLN4941 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560 PMLN7188
		Tapones de espuma de repuesto para RLN6242. Reducción de ruido = 24 dB. Paquete de 50 pares.	5080384F72	Punta de espuma	
DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Kit silencioso con 1 punta de goma transparente.	RLN5886	Punta de goma transparente	RLN5882 RLN5883 PMLN5111 PMLN5112
DGP 8050 Elite DGP 8050e Elite DEP 500 / DEP 500e SL 8000 SL 8000e		Punta de goma transparente estándar de repuesto. Paquete de 10 (reemplazo para PMLN5724/PMLN5726 y PMLN5957)	67009254001	Punta de goma transparente	PMLN5724 PMLN5726 PMLN5957
DGP 8050 Elite DGP 8050e Elite DEP 500 / DEP 500e		Tubo translúcido de desconexión rápida de repuesto con 1 punta de goma transparente (reemplazo para PMLN5724/26)	HKLN4608	Punta de goma transparente	PMLN5724 PMLN5726
SL 8000 SL 8000e		Tubo translúcido de desconexión rápida de repuesto con 1 punta de goma transparente (reemplazo para PMLN5957)	PMLN6175	Punta de goma transparente	PMLN5957

1 Consulte el manual de usuario o la guía de los accesorios de audio para identificar los kits de repuesto compatibles.

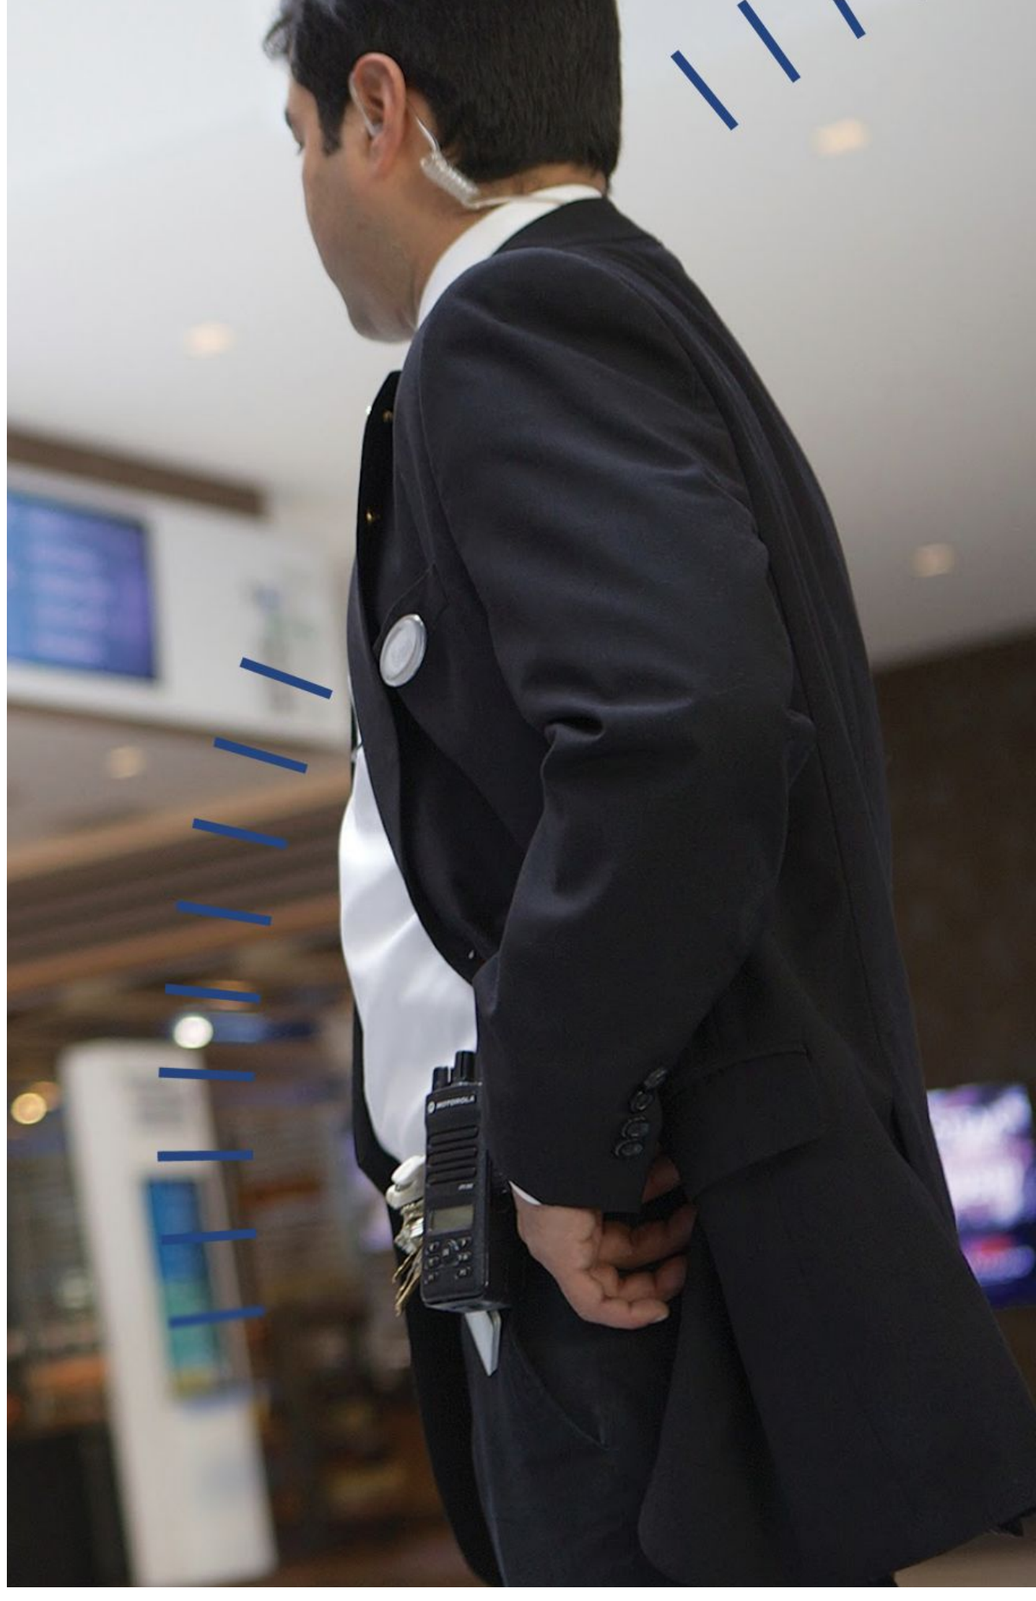

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Kits de repuesto para accesorios de vigilancia

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS		
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	[1]KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES	
DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	Auricular Pequeño personalizado - oreja derecha	RLN4760	Auricular personalizado	RLN6242	
	 Auricular Mediano personalizado - oreja derecha	RLN4761	Auricular personalizado		
	Auricular Grande personalizado - oreja derecha	RLN4762	Auricular personalizado		
	 Auricular Pequeño personalizado - oreja izquierda	RLN4763	Auricular personalizado		
	Auricular Mediano personalizado - oreja izquierda	RLN4764	Auricular personalizado		
	Auricular Grande personalizado - oreja izquierda	RLN4765	Auricular personalizado		
SL 8000 SL 8000e	 Protectores auditivos Clear EP7-Pequeños [defensores sónicos] Auricular Ultra con reducción de ruido = 28 dB	RLN6511	Comply™ Punta de espuma	RLN5313 RLN5314 RLN4941 NNTN8459 RLN5882 RLN5883 PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PMLN6127	PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560 RLN6242
	 Protectores auditivos Clear EP7-Medianos [defensores sónicos] Auricular Ultra con reducción de ruido = 28 dB	RLN6512	Comply™ Punta de espuma		
	Protectores auditivos Clear EP7-Grandes [defensores sónicos] Auricular Ultra con reducción de ruido = 28 dB	RLN6513	Comply™ Punta de espuma		

1 Consulte el manual de usuario o la guía de los accesorios de audio para identificar los kits de repuesto compatibles.

Optimizados para digital

Asegúrese de usar únicamente accesorios de audio MOTOTRBO aprobados y certificados por Motorola Solutions, ya que estos accesorios han sido optimizados para un rendimiento óptimo tanto en modo digital como analógico. Si no utiliza accesorios digitales aprobados por Motorola Solutions, podría experimentar interferencias.



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Audífonos de diadema

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS									
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AUDÍFONO	ESTILO	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	RATING DE REDUCCIÓN DE RUIDO	MICRÓFONO	PTT	PESO	CAPACIDAD HAZLOC**	REPUESTOS COMPATIBLES
DEP 500 DEP 500e	 Audífonos ligeros de diadema con un solo auricular, función push-to-talk en línea y micrófono de brazo	PMLN6635	Sobre la cabeza	Una orejera				De brazo	En línea	Ligeros	UL	
	 Audífonos de diadema resistentes con cancelación de ruido y micrófono de brazo (consulte la guía del usuario para obtener piezas de repuesto) IP54	PMLN6760	Detrás de la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados		AY000309A01 - APAC, EMEA AY000311A01 - NA, APAC, EMEA AY000310A01 - NA, APAC, EMEA AY000312A01 AY000313A01 - APAC
	 Audífonos de diadema resistentes con cancelación de ruido y micrófono de brazo IP54	PMLN6763	Detrás de la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados	UL	AY000309A01 - APAC, EMEA AY000311A01 - NA, APAC, EMEA AY000310A01 - NA, APAC, EMEA AY000312A01 AY000313A01 - APAC
DGP 8050 Elite & DGP 8050e Elite	 Audífonos de diadema resistentes con cancelación de ruido y micrófono de brazo (consulte la guía del usuario para obtener piezas de repuesto). IP54	PMLN7464	Sobre la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados		
	 Audífonos de diadema resistentes con cancelación de ruido y micrófono de brazo (consulte la guía del usuario para obtener piezas de repuesto) IP54	PMLN7465	Sobre la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados	UL	
DEP 500 DEP 500e	 Auriculares Mag One ultraligeros para colocar detrás de la cabeza	PMLN6761	Detrás de la cabeza	Una orejera		•		De brazo	En línea	Ultra Ligeros		
	 Transductor de sien IMPRES con micrófono de brazo y PTT en línea	PMLN6759	Detrás de la cabeza	Conducción ósea	•	•		De brazo	En línea	Ligeros		

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™


Audífonos de diadema

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS									
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AUDÍFONO	TIPO DE AURICULAR	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	RATING DE REDUCCIÓN DE RUIDO	MICRÓFONO	PTT	PESO	CAPACIDAD HAZLOC**	REPUESTOS COMPATIBLES
 DGP 4000 & 6000  DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Audífonos de diadema detrás de cabeza, trabajo pesado, micrófono de brazo y cancelación de ruido (consulte la guía de usuario para repuestos)	PMLN6852	Detrás de la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados		AY000309A01 - APAC, EMEA AY000311A01 - NA, APAC, EMEA AY000310A01 - NA, APAC, EMEA AY000312A01 AY000313A01 - APAC
		Audífonos de diadema sobre cabeza, trabajo pesado, micrófono de brazo y cancelación de ruido (consulte la guía de usuario para repuestos)	PMLN7466	Sobre la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados		AY000309A01 - APAC, EMEA AY000311A01 - NA, APAC, EMEA AY000310A01 - NA, APAC, EMEA AY000312A01 AY000313A01 - APAC
		Auriculares diadema detrás de cabeza con transductor de sien IMPRES	PMLN5101	Detrás de la cabeza	Conducción ósea	•	•		De brazo	En línea	Ligeros		
		Auriculares diadema ligeros sobre cabeza de diadema	RMN5058	Sobre la cabeza	Una orejera		•		De brazo	En línea	Ligeros	UL	
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Audífonos de diadema detrás de cabeza, trabajo pesado, micrófono de brazo y cancelación de ruido (consulte la guía de usuario para repuestos)	PMLN6853	Detrás de la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados	UL	AY000309A01 - APAC, EMEA AY000311A01 - NA, APAC, EMEA AY000310A01 - NA, APAC, EMEA AY000312A01 AY000313A01 - APAC
		Audífonos de diadema sobre cabeza, trabajo pesado, micrófono de brazo y cancelación de ruido (consulte la guía de usuario para repuestos)	PMLN7467	Sobre la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados	UL	AY000309A01 - APAC, EMEA AY000311A01 - NA, APAC, EMEA AY000310A01 - NA, APAC, EMEA AY000312A01 AY000313A01 - APAC

Audífonos de diadema tácticos

 DGP 4000 & 6000  DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Módulo de interfaz táctica solo PTT	PMLN6827										
		Transductor de sien táctico con micrófono de brazo de cancelación de ruido (requiere módulo de interfaz PMLN6827)	PMLN6833	Sobre la cabeza	Conducción ósea				De brazo	Módulo de interfaz PMLN6827	Pesados		
		PTT corporal táctico remoto (para usar con el módulo de interfaz PMLN6827)	PMLN6767										
		PTT remoto táctico de anillo (para usar con el módulo de interfaz PMLN6827)	PMLN6830										

Audífonos de diadema Mag One™ (Motorola Solutions)

 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Auriculares Mag One ligeros Sobre la cabeza	PMLN5974	Sobre la cabeza	Una orejera				De brazo	En línea	Ligeros		
		Auriculares Mag One Ultra-Lite Detrás de la cabeza*	PMLN5979	Detrás de la cabeza	Una orejera				De brazo	En línea	Ultra Ligeros		

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Audífonos de diadema de alta resistencia

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AUDÍFONO	TIPO DE CONECTOR	SPEAKER	SIGNAL NOISE RATING (SNR)	MICRÓFONO	PTT	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
 DGP 8000EX	 Audífonos de diadema Twin Cup de trabajo pesado, fijados al casco con micrófono de brazo y carcasas gemelas de atenuación extra alta (ATEX)	PMLN6333	Fijado al casco	Nexus	Doble orejera	SNR=33 db H=33 db M=31 db L=24 db		Requiere RSM PMMN4094 o PMMN4110 o PMLN6803	ATEX	•	•	•	•			
	 HC-1 Helmet-COM Micrófono de conducción ósea con altavoz único (ATEX)	RMN5123*	Fijado al casco	Conducción ósea	Doble orejera			Requiere RSM PMMN4094 o PMMN4110	ATEX	•	•	•	•			
	 HC-2 Helmet-COM Micrófono de conducción ósea con altavoz dual (ATEX)	GMMN4580*	Fijado al casco	Conducción ósea	Doble orejera			Requiere RSM PMMN4094 o PMMN4110	ATEX	•	•	•	•			

*Disponible por tiempo limitado

Accesorios Peltor 3M para audífonos de diadema

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS							VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	PELTOR NO. DE PARTE	TIPO DE AUDÍFONO	TIPO DE CONECTOR	SPEAKER	RATING DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRR)	MICRÓFONO	PTT (MOTOTRBO)	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
Configuraciones de adaptador PTT																	
DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	 Adaptador PTT Nexus (Requiere auriculares; listados arriba)	PMLN6095	FL5063-34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		•	•	•	•			

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Adaptadores para accesorios de audio

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
 DGP 8000EX	 Adaptador ATEX PTT Pequeño	PMLN6803

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Repuestos para audífonos de diadema

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	NO. DE PARTE PELTOR
DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000ee	 Kit de higiene para orejeras, color negro	RLN4923	HY79
	 Pantalla de viento para micrófono de brazo	RLN6543	M40/1

Accesorios de protección auditiva: pueden utilizarse solos o con audífonos de alta resistencia

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
 DGP 4000 & 6000  DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e  SL 8000 SL 8000e	 Protectores auditivos transparentes EP7-Pequeños [Defensores sónicos] Ultra Tapones para los oídos Reducción de ruido = 28 dB	RLN6511	Comply™ Punta de espuma	RLN5313, RLN5314, RLN4941, NNTN8459, RLN5882, RLN5883, PMLN6123, PMLN6124, PMLN6125, PMLN6126, PMLN6127, PMLN6218, PMLN6129, PMLN6130, RLN4941, PMLN7269, PMLN7270, PMLN6754, PMLN6755, PMLN7560
	 Protectores auditivos transparentes EP7-Medianos [Defensores sónicos] Ultra Tapones para los oídos Reducción de ruido = 28 dB	RLN6512	Comply™ Punta de espuma	
	Protectores auditivos transparentes EP7-Grandes [Defensores sónicos] Ultra Tapones para los oídos Reducción de ruido = 28 dB	RLN6513	Comply™ Punta de espuma	



¿Cómo me ayudan los accesorios inalámbricos para operaciones críticas?

Te liberan de la conexión física con la radio. Esto significa que un operario puede colocar la radio en un estante y comunicarse. Una recepcionista puede guardarla fuera de la vista y hablar discretamente con el personal mientras recibe a los visitantes. O un preparador físico puede dejar la radio en su botiquín mientras atiende a los atletas lesionados en el campo.

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Accesorios Bluetooth para Operaciones Críticas

Nota: La tecnología Bluetooth está integrada en la radio, a menos que se indique lo contrario, y en ese caso requiere un adaptador externo aparte.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS											VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	OC/OCM	EMPAREJAMIENTO	ALCANCE (PIES LÍNEA DE VISIÓN)	CLAS. IP	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
DEP 500 DEP 500e		Auriculares inalámbricos para Operaciones Críticas con cable de 12” (con cargador para EE. UU./JP)	NNTN8125	Suprauriculares (CommPort™)	Direccional, por encima de la auricular	En el módulo PTT	10	3	43	70 x 41 x 25	Operaciones críticas	Estándar	30	IP54	•	•	•	•	•	•	
		inalámbricos para Operaciones Críticas con cable de 12” (sin cargador)	NNTN8189	N/A	N/A	En el módulo PTT	10	3	43	70 x 41 x 25	Operaciones críticas	Estándar	30	IP54	•	•	•	•	•	•	
DGP 4000 & 6000		Pod inalámbrico con PTT para Operaciones Críticas (con cargador para EE. UU.)	NNTN8127	N/A	N/A	En el módulo PTT	10	3	43	70 x 41 x 25	Operaciones críticas	Estándar	30	IP54	•	•	•	•	•	•	
		Pod inalámbrico con PTT para Operaciones Críticas (sin cargador)	NNTN8191	N/A	N/A	En el módulo PTT	10	3	43	70 x 41 x 25	Operaciones críticas	Estándar	30	IP54	•	•	•	•	•	•	
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Kit de accesorios Bluetooth con auricular flexible, base Bluetooth y cargador con fuente de alimentación (enchufe para EE. UU).	RLN6500	Suprauriculares (pivote)	En línea	Solo Radio*	8		18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones críticas	Estándar	30		•	•	•	•	•	•	
		Kit de accesorios Bluetooth con auricular flexible, base Bluetooth y cargador con fuente de alimentación (enchufe para ARG).	RLN6502	Suprauriculares (pivote)	En línea	Solo Radio*	8		18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones críticas	Estándar	30		•	•	•	•	•	•	
SL 8000 SL 8000e		Kit de accesorios Bluetooth con auricular flexible, base Bluetooth y cargador con fuente de alimentación (enchufe EURO).	RLN6503	Suprauriculares (pivote)	En línea	Solo Radio*	8		18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones críticas	Estándar	30		•	•	•	•	•	•	
		Kit de accesorios Bluetooth con auricular flexible, base Bluetooth y cargador con fuente de alimentación (enchufe para BRZ).	RLN6504	Suprauriculares (pivote)	En línea	Solo Radio*	8		18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones críticas	Estándar	30		•	•	•	•	•	•	

*Nota: El PTT se puede usar en el radio o con un PTT inalámbrico independiente.
**La tecnología Bluetooth no está integrada en el radio. Se requiere un adaptador externo aparte.


Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Accesorios Bluetooth para Operaciones Críticas

Nota: la tecnología Bluetooth está integrada en la radio, a menos que se indique lo contrario, y en ese caso requiere un adaptador externo aparte.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS												VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	OC/OCM	EMPAREJAMIENTO	ALCANCE (PIES LÍNEA DE VISIÓN)	CLAS. IP	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
DGP 8050 Elite DGP 8050e Elite DEP 500, 500e DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e SL 500e SL 8000 SL 8000e		Dispositivo auricular inalámbrico Bluetooth con PTT para operaciones críticas	PMLN7851 (disponibilidad limitada)	Supraurales (pivote)	De brazo	Mic de brazo	8	3	23	107 x 72 x 26	Operaciones Críticas	Estándar	30			•	•	•		•	•	•
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e SL 8000 SL 8000e		Kit de accesorios Bluetooth con auricular giratorio y clip para batería	PMLN6462	Supraurales (pivote)	En línea	Solo Radio*	8		18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones Críticas	Estándar	30			•	•	•		•	•	•
		Kit de accesorios Bluetooth con auricular giratorio y clip para batería	PMLN6463	Supraurales (pivote)	En línea	Solo Radio*	8		18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones Críticas	Estándar	30			•	•	•		•	•	•
		Kit de accesorios Bluetooth con auricular flexible, base Bluetooth y soporte de carga	PMLN7181	Supraurales (pivote)	De brazo	Solo Radio*	8		18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones Críticas	Estándar	30			•	•	•		•	•	•
		Kit de accesorios Bluetooth con auricular flexible, base Bluetooth y soporte de carga con fuente de poder (enchufe para EE.UU)	RLN6556	Supraurales (pivote)	De brazo	Solo Radio*	8		18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones Críticas	Estándar	30			•	•	•		•	•	•
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Kit de vigilancia inalámbrico para Operaciones Críticas de 1 cable con tubo traslúcido	PMLN7052	Punta de goma transparente	En línea	En Pod (por separado)					Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas					•	•	•		•	•	•
		Auriculares inalámbricos para Operaciones Críticas, con cable de 11,5 pulgadas	NNTN8294	Intraurales	En línea	En Pod (por separado)	10				Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas					•	•	•		•	•	•
SL 8000 SL 8000e		Auriculares inalámbricos para Operaciones Críticas, con cable de 45 pulgadas	NNTN8295	Intraurales	En línea	En Pod (por separado)	10				Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas					•	•	•		•	•	•
		Kit inalámbrico discreto (incluye 2 pares de auriculares de 2 cables (negro y blanco), 1 auricular negro de 1 cable y 1 adaptador de 3,5mm (para cualquier auricular estándar).	NNTN8296	Intraurales	En línea	En Pod (por separado)					Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas									•		
		Auricular pivote con micrófono en línea (paquete de 3) para kit de accesorios Bluetooth MOTOTRBO	RLN6550	Supraurales (pivote)	De brazo	Solo Radio*					Operaciones Críticas					•	•	•		•	•	•
		Auricular con pivote flexible y micrófono de brazo (paquete de 3) para kit de accesorios Bluetooth MOTOTRBO	PMLN7203	Supraurales (pivote)	De brazo	Solo Radio*					Operaciones Críticas					•	•	•		•	•	•

* Nota: PTT en la radio o mediante un PTT inalámbrico independiente.
** La tecnología Bluetooth no está integrada en la radio; se requiere un adaptador externo independiente.

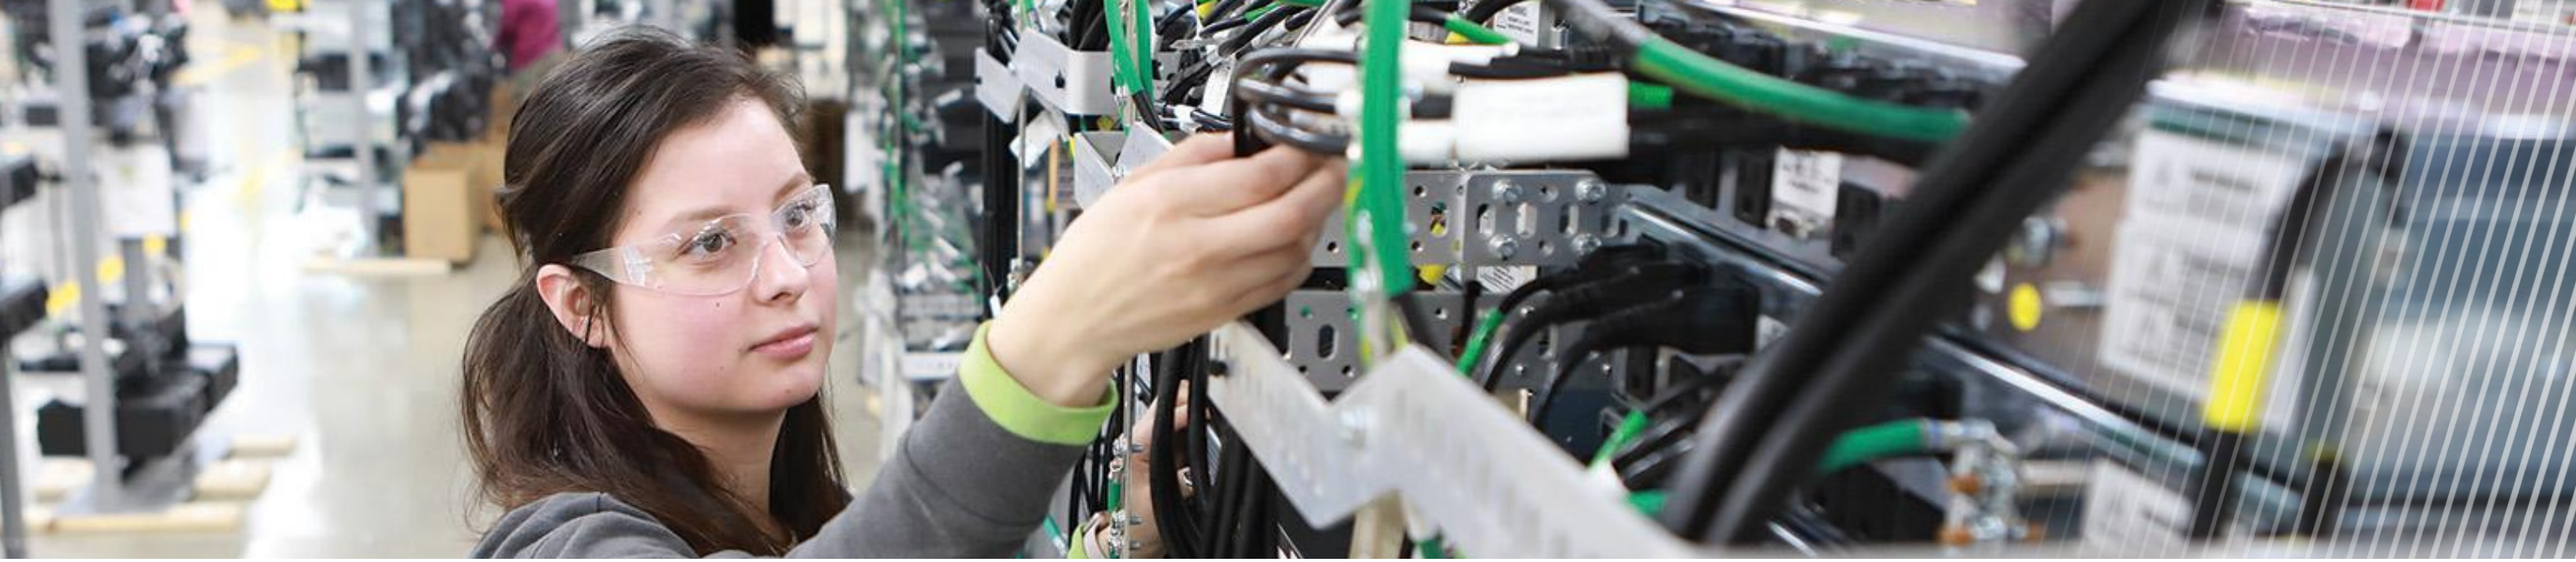

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Accesorios Bluetooth para Operaciones Críticas

Este sistema supone un cambio radical, ya que ofrece la flexibilidad de quitarse el radio del cinturón y mantenerse conectado en un radio de 9 metros.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS											
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	OC/ECM	TOUCH / STANDARD PAIRING	RANGE (FEET LINE OF SIGHT)	IP RATING	HAZLOC CAPABLE**	COMPATIBLE ACCESSOIRES
DGP 4000 & 6000*  DGP 4000 & 6000  DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		RSM inalámbrico para Operaciones Críticas con batería y clip para cinturón (ver página de cargadores y fuentes de alimentación)	RLN6561	N/A	Omnidireccional, igual a Windporting	En micrófono	28	3	158	88 x 63 x 26	Operaciones Críticas	Estándard		IP57		PMNN4461B
		RSM inalámbrico para Operaciones Críticas con batería, clip para cinturón y cargador doble (enchufe EE.UU)	RLN6562	N/A	Omnidireccional, igual a Windporting	En micrófono	28	3	158	88 x 63 x 26	Operaciones Críticas	Estándard	30	IP54		
		RSM inalámbrico para Operaciones Críticas con batería, clip para cinturón y cargador doble (enchufe AU/NZ)	PMLN7669	N/A	Omnidireccional, igual a Windporting	En micrófono	28	3	158	88 x 63 x 26	Operaciones Críticas	Estándard	30	IP54		
DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Audífono de diadema XBT inalámbrico detrás del cuello para Operaciones Críticas	RLN6490	Doble orejera	De brazo	En la orejera	22	7	429		Operaciones Críticas	Estándard	30	IP54		NNTN8127B
SL 8000 SL 8000e		Audífono de diadema XBT inalámbrico para Operaciones Críticas	RLN6491	Doble orejera	De brazo	En la orejera	22	7	422		Operaciones Críticas	Estándard	30	IP54		NNTN8127B

*El Bluetooth no está integrado en la radio. Se requiere un adaptador externo independiente.





Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Inalámbricos optimizados para Operaciones Críticas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS											VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	OC/OCM	EMPAREJAMIENTO	ALCANCE (PIES LÍNEA DE VISIÓN (LOS))	CLAS. IP	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	MANUFACTURA CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
DGP 4000 & 6000 * (usar con PMLN5993) SL 8000 SL 8000e		Auricular inalámbrico de operaciones críticas mejoradas con cable de 30 cm y módulo PTT.	NTN2570	Supraurales (CommPort™)	Direccional, sobre el auricular	PTT en pod	10	3	43	70 x 41 x 25	Operaciones Críticas Mejoradas	Al toque	30	IP54	•	•	•	•	•	•	•
		Pod PTT de Operaciones Críticas Mejoradas inalámbrico	NTN2571	N/A	N/A	PTT en pod	10	3	43	70 x 41 x 25	Operaciones Críticas Mejoradas	Al toque	30	IP54	•	•	•	•	•	•	•

Kit completamente discreto de inalámbricos para Operaciones Críticas

Para obtener la solución completa, debe pedir los 3 artículos: PMLN7696, NNTN8385 y NNTN8127.

 DGP 4000 & 6000 * (Excepto DGP *100)		Kit auricular totalmente discreto (incluye bucle inductivo de cuello Phonak RLN4920 y phonito Phonak RLN4921)	PMLN7696	Completamente discreto	En adaptador en Y (pedir por separado)	En pod (pedir por separado)					Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas							•		
SL 500e DGP 8000 & 5000, DGP 8000e & 5000e  SL 8000, SL 8000e		Adaptador en Y inalámbrico para collar y gancho de sujeción	NNTN8385		Cable separado	En pod (pedir por separado)					Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas							•		
		Pod PTT inalámbrico	NNTN8127		En adaptador en Y (pedir por separado)	PTT en pod					Operaciones Críticas							•		


Nota: la tecnología Bluetooth está integrada en la radio, a menos que se indique lo contrario, y en ese caso requiere un adaptador externo aparte.

*La tecnología Bluetooth no está integrada en la radio. Se requiere un adaptador externo aparte.

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Repuestos inalámbricos para Operaciones Críticas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
DGP 4000 & 6000  DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e  SL 8000 SL 8000e	 Cable auricular inalámbrico de repuesto de 30 cm para NNTN8125	NTN2572
	 Correa para la oreja de confort (pack de 10)	NTN8988
	 Kit de almohadillas de repuesto para auriculares inalámbricos (20 Pequeños, 20 Medianos, 20 Grandes y 10 Clips)	NNTN8361
	 Clip de pivote para pods inalámbricos para Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas	PMLN6246
	 Cargador de repuesto con conector micro-USB para Pod inalámbrico (enchufe de EE.UU).	PS000228A01
	Cargador de repuesto con conector micro-USB para Pod inalámbrico (enchufe de AU/NZ)	PMPN4007
	Cargador de repuesto con conector micro-USB para Pod inalámbrico (enchufe de EU/RU)	PMPN4006
	Cargador de repuesto con conector micro-USB para Pod inalámbrico (PRC)	PMPN4008
	Cargador de repuesto con conector micro-USB para Pod inalámbrico (Korea)	PMPN4015
	Cargador de repuesto con conector micro-USB para Pod inalámbrico (ARG)	PMPN4016
	Cargador de repuesto con conector micro-USB para Pod inalámbrico (BRZ)	PMPN4023
	Cargador de repuesto con conector micro-USB para Pod inalámbrico (UE)	PMPN4028

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
DGP 4000 & 6000*	 Ganchos de sujeción de repuesto para NNTN8385 y PMLN7696 (pack de 10)	NNTN8457
	Bucle inductivo Phonak de repuesto para PMLN7696	RLN4920
SL 500e	 Receptor auricular Phonak Nano de repuesto, marrón*, para PMLN7696	GMLN5262
	Receptor auricular Phonak Nano de repuesto, beige*, para PMLN7696	GMLN5261
	Batería de 1,4 voltios de repuesto para PMLN7696 (pack de 6)	RNN4005
 DGP 4000 & 6000	Fuente de alimentación universal de 5 V de repuesto para auriculares XBT	RLN6498
	Kit de higiene de repuesto para auriculares XBT	RLN6497
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	Almohadillas de refrigeración de repuesto para auriculares XBT	RLN6496
	 Micrófono de brazo de repuesto para auriculares XBT	RLN6495
	Diadema de repuesto para la nuca para auriculares XBT	RLN6493
 SL 8000 SL 8000e	Diadema de repuesto tipo diadema para auriculares XBT	RLN6492
	Auricular pivote de repuesto con micrófono integrado (pack de 3) para RLN6500	PRLN6550

*El radio no incorpora Bluetooth. Se requiere un adaptador externo.

Nota: Los radios portátiles DGP 8000 y 5000/DGP 8000e y SL 8000/SL 8000e incorporan Bluetooth y no requieren un adaptador externo. Los radios portátiles DGP 4000 y 6000 requieren un adaptador externo para Bluetooth.

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Soluciones de movilidad

Las fundas de transporte vienen en tamaños que se adaptan a sus radios y baterías, permitiendo una audio nítido. Nuestros accesorios de movilidad le permiten tener las manos libres para que pueda concentrarse en la tarea que está realizando.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL	TAMAÑO DEL CLIP / BROCHE (PULGADAS)	BROCHE GIRA/FIJO	PANTALLA	ANILLOS D
 DGP 8000EX	 Estuche rígido de cuero con broche giratorio de 6,35 cm para cinturón (modelo ATEX sin pantalla)	PMLN6096	Cuero duro	2.5	Giratorio	Sin Pantalla	•
	 Estuche rígido de cuero con broche giratorio de 6,35 cm para cinturón (modelo ATEX con pantalla)	PMLN6097	Cuero duro	2.5	Giratorio	Pantalla	•
	 Estuche de cuero suave con broche giratorio de 6,35 cm para cinturón (modelo ATEX sin pantalla)	PMLN6098	Cuero suave	2.5	Giratorio	Sin Pantalla	•
	 Estuche de cuero suave con broche giratorio de 6,35 cm para cinturón (modelo ATEX con pantalla)	PMLN6099	Cuero suave	2.5	Giratorio	Pantalla	•
 SL 500e	 Clip de cinturón de alta resistencia	PMLN7128	Plástico	N/A	N/A	N/A	
	 Funda de transporte giratoria	PMLN7190	Plástico	N/A	Giratorio	Pantalla	
DGP 8050 Elite & DGP 8050e Elite	 Funda de transporte con clip para cinturón	PMLN7559	Plástico	N/A	Fijo	N/A	
	 Estuche de cuero sintético con broche fijo de 7,6 cm para batería estándar	PMLN7536	Piel sintética	3	Fijo	Pantalla/ Sin Pantalla	•
	 Estuche de cuero sintético con broche fijo de 7,6 cm para batería de alta capacidad	PMLN7537	Piel sintética	3	Fijo	Pantalla/ Sin Pantalla	•
 DEP 500 DEP 500e	 Estuche de nylon con broche fijo de 7,6 cm (modelo LKP)	PMLN5869	Nylon	3	Fijo	Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche giratorio de 6,35 cm (modelo LKP)	PMLN5867	Cuero duro	2.5	Giratorio	Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche giratorio de 7,6 cm (modelo LKP)	PMLN5865	Cuero duro	3	Giratorio	Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche fijo de 7,6 cm (modelo LKP)	PMLN5863	Cuero duro	3	Fijo	Pantalla	•
DGP 4000 & 6000	 Estuche de cuero suave con broche giratorio de 6,35 cm (modelo con pantalla)	PMLN5016	Cuero suave	2.5	Giratorio	Pantalla	•



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Soluciones de movilidad

Elija entre una amplia gama de fundas de nylon, fundas de cuero, correas, estuches y clips, todos diseñados para mantener su radio protegida, pero a la vez de fácil acceso.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL	TAMAÑO DEL CLIP / BROCHE (PULGADAS)	BROCHE GIRA/FIJO	PANTALLA	ANILLOS D
DGP 4000 & 6000	Funda de piel suave con broche giratorio de 7,6 cm (modelo con pantalla)	PMLN5017	Cuero suave	3	Giratorio	Pantalla	●
	Funda de piel suave con broche fijo de 7,6 cm (modelo con pantalla)	PMLN5018	Cuero suave	3	Fijo	Pantalla	●
 DEP 500 DEP 500e	 Funda de nylon con broche fijo de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5870	Nylon	3	Fijo	Sin Pantalla	●
	 Funda de piel dura con broche giratorio de 6,3 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5868	Cuero duro	2.5	Giratorio	Sin Pantalla	●
	 Funda de piel dura con broche giratorio de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5866	Cuero duro	3	Giratorio	Sin Pantalla	●
	 Funda de piel dura con broche fijo de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5864	Cuero duro	3	Fijo	Sin Pantalla	●
 DGP 4000 & 6000	Funda de piel suave con broche giratorio de 6,3 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5025	Cuero suave	2.5	Giratorio	Sin Pantalla	●
	Funda de piel suave con broche giratorio de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5026	Cuero suave	3	Giratorio	Sin Pantalla	●
	Funda de piel suave con broche fijo de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5027	Cuero suave	3	Fijo	Sin Pantalla	●
	 Funda de nylon con broche fijo de 7,6 cm (modelo con pantalla)	PMLN5015	Nylon	3	Fijo	Pantalla	●
	 Funda de nylon con broche fijo de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5024	Nylon	3	Fijo	Pantalla	●
	 Funda de piel dura con broche giratorio de 6,3 cm (modelo con pantalla)	PMLN5019	Cuero duro	2.5	Giratorio	Pantalla	●

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL	TAMAÑO DEL CLIP / BROCHE (PULGADAS)	BROCHE GIRA/FIJO	PANTALLA	ANILLOS D
 DGP 4000 & 6000	 Funda de cuero rígido con broche giratorio de 7,6 cm (modelo con pantalla)	PMLN5020	Cuero duro	3	Giratorio	Pantalla	●
	 Funda de cuero rígido con broche fijo de 7,6 cm (modelo con pantalla)	PMLN5021	Cuero duro	3	Fijo	Pantalla	●
	 Funda de cuero rígido con broche giratorio de 6,3 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5028	Cuero duro	2.5	Giratorio	Sin Pantalla	●
	 Funda de cuero rígido con broche giratorio de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5029	Cuero duro	3	Giratorio	Sin Pantalla	●
	 Funda de cuero rígido con broche fijo de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5030	Cuero duro	3	Fijo	Sin Pantalla	●
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	 Funda de nylon con broche fijo de 7,6 cm (modelo FKP)	PMLN5844	Nylon	3	Fijo	Pantalla	●
	 Funda de cuero rígido con broche giratorio de 6,3 cm (modelo FKP)	PMLN5842	Cuero duro	2.5	Giratorio	Pantalla	●
	 Funda de cuero rígido con broche giratorio de 7,6 cm (modelo FKP)	PMLN5840	Cuero duro	3	Giratorio	Pantalla	●
	 Funda de cuero rígido con broche fijo de 7,6 cm (modelo FKP)	PMLN5838	Cuero duro	3	Fijo	Pantalla	●
	 Funda de nylon con broche fijo de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5845	Nylon	3	Fijo	Sin Pantalla	●
	 Funda de cuero rígido con broche giratorio de 6,3 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5843	Cuero duro	2.5	Giratorio	Sin Pantalla	●
	 Funda de cuero rígido con broche giratorio de 7,6 cm (modelo sin pantalla)	PMLN5846	Cuero duro	3	Giratorio	Sin Pantalla	●
	 Estuche de cuero rígido con broche fijo de 3 pulgadas (modelo sin pantalla)	PMLN5839	Cuero duro	3	Fijo	Sin Pantalla	●

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Soluciones de movilidad

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL	TAMAÑO DEL CLIP / BROCHE (PULGADAS)	BROCHE GIRA/FIJO	PANTALLA
 DGP 8000EX		Clip para cinturón de 6,35 cm para modelos ATEX	PMLN6086	Plástico	2.5		
		Broche de cuero pivotante de repuesto de 6,35 cm	PMLN5610	Cuero duro	2.5	Giratorio	
 DEP 500 DEP 500e		Clip para cinturón de alerta silenciosa para usar con la batería IMPRES PMNN4488 (solo clip)	PMLN7296	Plástico			
		Clip para cinturón de 5 cm con resorte	PMLN4651	Plástico	2		
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Clip para cinturón de 6,35 cm con resorte	PMLN7008	Plástico	2.5		
		Broche de cuero giratorio de repuesto de 6,35 cm	PMLN5610	Cuero duro	2.5	Giratorio	
		Broche de cuero giratorio de repuesto de 7,62 cm	PMLN5611	Cuero duro	3	Giratorio	
 DGP 4000 & 6000		Broche de cuero giratorio de repuesto de 6,35 cm	PMLN5022	Cuero duro	2.5	Giratorio	
		Clip para cinturón de 6,35 cm con resorte	PMLN4652	Plástico	2.5		
 SL 8000 SL 8000e		Funda para radios de la serie SL con broche giratorio	PMLN5956	Plástico		Giratorio	
		Estuche de cuero suave con clip giratorio de liberación rápida de 3,8 cm	PMLN7040	Cuero suave	1.5	Giratorio	
SL 500e SL 8000 SL 8000e		Correa de muñeca de nylon para llevar de forma segura los radios bidireccionales Motorola	PMLN6074	Nylon			
SL 500e		Correa de mano flexible	PMLN7076	Nylon			

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL
 DEP 500 DEP 500e		Bolsa impermeable con correa grande para transportar de forma segura radios bidireccionales Motorola	HLN9985	
		Cinturón de cuero de 4,4 cm de ancho	4200865599	Cuero
		Riñonera universal con soporte para radio, portabolígrafos y bolsillo con cierre de velcro	HLN6602	
		Riñonera desmontable con soporte para radio, portabolígrafos y bolsillo con cierre de velcro	RLN4570	
 DGP 4000 & 6000		Correa de repuesto para HLN6602 y RLN4570	1505596Z02	
		Cinturón extensor para radio (para cinturas de más de 101,6 cm)	4280384F89	
		Correa de transporte de nylon ajustable	NTN5243	Nylon
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Correa de cuero para radio	RLN6486	Cuero
		Correa de cuero para radio - XL	RLN6487	Cuero
		Correa antivibración para correas de cuero para radio	RLN6488	Cuero
DGP 8000EX		Tapa antipolvo para conector	15012157001	Plástico
DGP 4000 & 6000		Tapa antipolvo para conector	1571477L01	Plástico
DEP 500 DEP 500e		Tapa antipolvo para conector	PMLN6066	Plástico
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Tapa antipolvo para conector	15012157001	Plástico

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Cables de programación

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
DGP 8050 Elite DGP 8050e Elite DEP 500 DEP 500e		Cable de programación portátil (USB) para la serie DEP 500	PMKN4115
		Cable de programación, prueba y alineación para la serie DEP 500	PMKN4117
DEP 500 DEP 500e		Cable de programación portátil (USB) para las series DGP 4000 y 6000	PMKN4012
		Cable de programación, prueba y alineación para las series DGP 4000 y 6000	PMKN4013
DGP 4000 & 6000		Cable de telemetría portátil	PMKN4040
		Cable portátil con conector RS232 DB25M	PMKN4071
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Cable de prueba, alineación, TTR y programación	PMKN4126*
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Cable de programación portátil (micro USB) para la serie SL	25-124330-01R
SL 8000 SL 8000e		Cable de programación, micro USB, con conector de ajuste	CB000262A01

*Disponibilidad limitada





Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Protectores de pantalla

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
 SL 8000 SL 8000e		Protector de pantalla transparente (Paquete individual - 1 unidad)	AY000269A01
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Protector de pantalla transparente (Paquete individual - 1 unidad)	AY000267A01

Antenas

Obtenga la mejor recepción posible dondequiera que opere. Las nuevas antenas compactas para las radios de las series DGP 8000 y 5000 y DEP 500 ofrecen un rendimiento superior al de las antenas compactas de las series DGP 4000 y 6000.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	GPS INTEGRADO	LARGO (CM)	TIPO DE ANTENA
 DGP 4000 & 6000		Antena monopolo plegada combinada UHF/GPS para el rango de 403-433 MHz	PMAE4018	UHF	403-433	•	0.75-1.9	Látigo
		Antena monopolo plegada combinada UHF/GPS para el rango de 430-470 MHz	PMAE4024	UHF	430-470	•		Látigo
		Antena monopolo plegada combinada UHF/GPS para el rango de 450-495 MHz	PMAE4050	UHF	450-495	•		Látigo
		Antena helicoidal combinada VHF/GPS para el rango de 136-147 MHz	PMAD4067	VHF	136-147	•		Helicoidal
		Antena helicoidal combinada VHF/GPS para el rango de 147-160 MHz	PMAD4068	VHF	147-160	•		Helicoidal
		Antena helicoidal combinada VHF/GPS para el rango de 160-174 MHz	PMAD4069	VHF	160-174	•		Helicoidal
		Antena helicoidal combinada GPS/800/900 MHz	PMAF4003	800/900 MHz	806-941	•		Helicoidal
		Antena de látigo de 806-870 MHz (media onda)	NAF5087	800/900 MHz	806-870		7	Látigo
		Antena de látigo de 896-941 MHz (media onda)	NAF5088	800/900 MHz	896-941		6.6	Látigo

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Antenas

Obtenga la mejor recepción posible dondequiera que opere. Las nuevas antenas compactas para las radios de las series DGP 8000 y 5000 y DEP 500 ofrecen un rendimiento superior al de las antenas compactas de las series DGP 4000 y 6000.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	GPS INTEGRADO	LARGO (CM)	TIPO DE ANTENA
 DGP 4000 & 6000	 Antena flexible de látigo de banda ancha UHF para el rango de 403-470 MHz	PMAE4022	UHF	403-470		16	Látigo
	Antena flexible de látigo de banda ancha UHF para el rango de 450-512 MHz	PMAE4049	UHF	450-512		16	Látigo
	Antena flexible de látigo de banda ancha VHF para el rango de 136-174 MHz	PMAD4088	VHF	136-174		21	Látigo
	Antena compacta combinada UHF/GPS para el rango de 403-433 MHz	PMAE4021	UHF	403-433	•	9	Compacta
	Antena compacta combinada UHF/GPS para el rango de 430-470 MHz	PMAE4023	UHF	430-470	•	9	Compacta
	 Antena compacta VHF para el rango de 136-147 MHz	PMAD4093	VHF	136-147		11	Compacta
	Antena compacta VHF para el rango de 147-160 MHz	PMAD4094	VHF	147-160		11	Compacta
	Antena compacta VHF para el rango de 160-174 MHz	PMAD4095	VHF	160-174		11	Compacta
	 Antena de látigo de 350-400 MHz + GPS Fld Mnp de 16,5 cm	PMAD4112	VHF	350-400	•	16.5	Látigo

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	GPS INTEGRADO	LARGO (CM)	TIPO DE ANTENA
 DEP 500 DEP 500e	 Antena de látigo delgada de banda ancha combinada UHF/GPS (400-527 MHz)	PMAE4079	UHF	403-527	•	15	Látigo
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	Antena helicoidal combinada VHF/GPS (136-155 MHz)	PMAD4117	VHF	136-155	•	15	Helicoidal
	 Antena helicoidal combinada VHF/GPS (144-165 MHz)	PMAD4116	VHF	144-165	•	15	Helicoidal
	Antena helicoidal combinada VHF/GPS (152-174 MHz)	PMAD4118	VHF	152-174	•	15	Helicoidal
	Antena compacta combinada UHF/GPS (400-450 MHz)	PMAE4069	UHF	403-450	•	9	Compacta
	 Antena compacta combinada UHF/GPS (440-490 MHz)	PMAE4070	UHF	440-490	•	11	Compacta
	Antena compacta combinada UHF/GPS (470-527 MHz)	PMAE4071	UHF	470-527	•	11	Compacta
	 Antena compacta combinada VHF/GPS (136-148 MHz)	PMAD4119	VHF	136-148	•	9	Compacta
	Antena compacta combinada VHF/GPS (146-160 MHz)	PMAD4120	VHF	146-160	•	9	Compacta
	Antena compacta VHF (320-360 MHz)	PMAD4135	VHF	320-360			Compacta
	Antena compacta VHF (300-337 MHz)	PMAD4137	VHF	300-337			Compacta

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Antenas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	LARGO (CM)	TIPO DE ANTENA
 DGP 8000EX	 Antena monopolo plegada UHF para radio ATEX (403-433 MHz)	PMAE4081	UHF	403-433		Látigo
	 Antena monopolo plegada UHF para radio ATEX(430-470 MHz)	PMAE4082	UHF	430-470		Látigo
	 Antena compacta UHF para radio ATEX (403-433 MHz)	PMAE4083	UHF	403-433		Compacta
	 Antena compacta UHF para radio ATEX (430-470 MHz)	PMAE4084	UHF	430-470		Compacta
	 Antena de látigo de banda ancha UHF para radio ATEX (403-470 MHz)	PMAE4085	UHF	403-470		Látigo
	 Antena helicoidal VHF/GPS para radio ATEX (136-147 MHz)	PMAD4126	VHF	136-147		Látigo
	 Antena helicoidal VHF/GPS para radio ATEX (147-160 MHz)	PMAD4127	VHF	147-160		Látigo
	 Antena helicoidal VHF/GPS para radio ATEX (160-174 MHz)	PMAD4128	VHF	160-174		Látigo
	 Antena compacta VHF para radio ATEX (136-147 MHz)	PMAD4129	VHF	136-147	11	Compacta
	 Antena compacta VHF para radio ATEX (147-160 MHz)	PMAD4130	VHF	147-160	11	Compacta
	 Antena compacta VHF para radio ATEX (160-174 MHz)	PMAD4131	VHF	160-174	11	Compacta



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Antenas

Los modelos MOTOTRBO DEP Serie 500 incorporan antenas GPS integradas en el radio

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	LARGO (CM)	TIPO DE ANTENA
 DGP 8000EX	 Antena de banda ancha VHF para radio ATEX (136-174 MHz)	PMAD4132	VHF	136-174		Látigo
 DGP 8050 Elite & DGP 8050e Elite	 Antena compacta VHF(160-174 MHz)	PMAD4121	VHF	160-174		Compacta
 DEP 500 DEP 500e	Antena compacta VHF (350-380 MHz)	PMAD4136	VHF	350-380		Compacta
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	Antena compacta VHF (360-400 MHz)	PMAD4133	VHF	360-400		Compacta
	Antena de látigo VHF (300-360 MHz)	PMAD4138	VHF	300-360		Látigo
	Antena de látigo VHF (350-400 MHz)	PMAD4139	VHF	350-400		Látigo



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Antenas

Los modelos MOTOTRBO DGP 8000 y 5000, así como la serie SL, incorporan antenas GPS integradas en el radio.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	LARGO (CM)	TIPO DE ANTENA
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Antena flexible de látigo de 800 MHz (806-870 MHz)	PMAF4011	800/ 900 MHz	806-870	16.4	Látigo
		Antena flexible de látigo de 900 MHz (896-941 MHz)	PMAF4012	800/ 900 MHz	896-941	14	Látigo
		Antena compacta 800/900 (806-870 MHz)	PMAF4009	800/ 900 MHz	806-870	12	Látigo corto
		Antena compacta 800/900 (896-941 MHz)	PMAF4010	800/ 900 MHz	896-941	11.2	Látigo corto
 SL 8000 SL 8000e		Kit de antena UHF para el rango de 403-425 MHz	PMAE4078	UHF	403-425	1.9	Compacta
		Kit de antena UHF para el rango de 420-445 MHz range	PMAE4076	UHF	420-445	1.9	Compacta
		Kit de antena UHF para el rango de 438-470 MHz	PMAE4077	UHF	438-470	1.9	Compacta
		Kit de antena UHF para el rango de 450-490 MHz	PMAE4091	UHF	450–490	3.2	Compacta
		Kit de antena UHF para el rango de 480-527 MHz	PMAE4092	UHF	480–527	3.2	Compacta



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Accesorios para antenas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
 DEP 500 DEP 500e	 Bandas identificativas grises para antenas (pack de 10)	32012144001
	 Bandas identificativas amarillas para antenas (pack de 10)	32012144002
	 Bandas identificativas verdes para antenas (pack de 10)	32012144003
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	 Bandas identificativas azules para antenas (pack de 10)	32012144004
	 Bandas identificativas púrpura para antenas (pack de 10)	32012144005
	 Bandas identificativas rojas para antenas (pack de 5)	PMLN6289A

Antenas para micrófonos de seguridad pública

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	LENGTH (CM)	TIPO
 DGP 4000 & 6000	 Antena de micrófono UHF para seguridad pública en el rango de 430-470 MHz	PMAE4047	UHF	430-470	9	Compacta
	Antena de micrófono VHF para seguridad pública para el rango de 136-153 MHz	PMAD4087	VHF	136-153	11	Látigo
	 Antena de micrófono VHF para seguridad pública para el rango de 150-174 MHz	PMAD4086	VHF	150-174	11	Látigo



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Soluciones de carga

Elija entre una variedad de soluciones que incluyen cargadores individuales, multiunidad, de viaje y para vehículos, y tenga la seguridad de que su radio estará cargado y listo para usar en el momento en que la necesite.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	UNIDADES
DEP 500 DEP 500e		Cargador rápido individual con fuente de alimentación, enchufe lineal CHN	NNTN8224		Li-Ion, NiMh	240 VAC	61 x 97 x 163	1
		Cargador rápido individual con fuente de alimentación, enchufe lineal ARG	NNTN8225		Li-Ion, NiMh		61 x 97 x 163	1
		Cargador rápido individual con fuente de alimentación, conmutado – 21W, enchufe BRZ	NNTN8280		Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	61 x 97 x 163	1
		Cargador rápido individual con fuente de alimentación, lineal, enchufe EURO	NNTN8292		Li-Ion, NiMh	240 VAC	61 x 97 x 163	1
		Cargador rápido individual con fuente de alimentación, lineal, enchufe RU	NNTN8293		Li-Ion, NiMh	240 VAC	61 x 97 x 163	1
DGP 8000EX DEP 500 DEP 500e DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Cargador individual IMPRES, enchufe US	PMPN4576	•	Li-Ion, NiMh	120 VAC	51 x 88 x 94	1
		Cargador individual IMPRES, enchufe ARG	PMPN4573	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Cargador individual IMPRES, enchufe BRZ	PMPN4575	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Cargador individual IMPRES, enchufe RU	PMPN4572	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Cargador individual IMPRES, enchufe EURO	PMPN4577	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Cargador individual IMPRES, enchufe AU/NZ	PMPN4571	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Cargador individual IMPRES, enchufe KOR	PMPN4574	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Cargador individual IMPRES, enchufe CHN	PMPN4579	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Cargador individual IMPRES, enchufe INDIA	PMPN4582	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	51 x 88 x 94	1
DEP 500 DEP 500e DGP 4000 & 6000		Cargador vehicular rápido individual IMPRES, montaje permanente de alta resistencia	NNTN7616	•	Li-Ion, NiMh	12 VDC (hardwire)	200 x 83 x 97	1
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Cargador de viaje, carga rápida con adaptador de voltaje regulado, base de carga personalizada, soporte de montaje y cable en espiral	NNTN8525		Li-Ion, NiMh	12 VDC cigarette lighter adapter	58 x 64 x 67	1

ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	UNIDADES
 Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe EE.UU	25009297001	120 VAC				
Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe ARG	PS000037A04	240 VAC				
Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe BRZ	EPNN9356A	100-240 VAC				
Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe RU	PS000037A02	240 VAC				
Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe EURO	PS000037A01	240 VAC				
Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe AU/NZ	PS000037A03	240 VAC				
Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe JAP	PMLN5229A	100-240 VAC				
Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe KOR	PS000037A06	240 VAC				
Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe CHN	PS000037A05	240 VAC				
Fuente de alimentación de repuesto para cargador individual IMPRES, enchufe INDIA	EPNN9295A	100-240 VAC				

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Soluciones de carga

Elija entre una variedad de soluciones que incluyen cargadores individuales, multiunidad, de viaje y para vehículos, y tenga la seguridad de que su radio estará cargado y listo para usar en el momento en que la necesite.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	UNIDADES
DGP 8050 Elite & DGP 8050e Elite DGP 8000EX DEP 500 DEP 500e DGP 4000 & 6000 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe EE. UU./CAN	PMPN4284	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe RU	PMPN4290	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe EURO	PMPN4289	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe AU/NZ	PMPN4293	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe ARG	PMPN4291	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe BRZ	PMPN4292	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe JAP	PMPN4295	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe KOR	PMPN4294	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe CHN	PMPN4296	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe TW	PMPN4462	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Soporte de pared para cargador multiunidad IMPRES 2	BR000272A01					
		Fuente de alimentación de repuesto, 100-240 V CA (sin cable)	PS000242A01			100-240 VAC		

ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	UNIDADES
Cable de alimentación para el cargador múltiple IMPRES 2, enchufe EE.UU/CAN	3087791G01				2300	
Cable de alimentación para el cargador múltiple IMPRES 2, enchufe RU	3087791G07				2300	
Cable de alimentación para el cargador múltiple IMPRES 2, enchufe EURO	3087791G04				2300	
Cable de alimentación para el cargador múltiple IMPRES 2, enchufe AU/NZ	3087791G10				2300	
Cable de alimentación para el cargador múltiple IMPRES 2, enchufe BRZ	3087791G22				2300	
Cable de alimentación para el cargador múltiple IMPRES 2, enchufe JAP	3087791G20				2300	
Cable de alimentación para el cargador múltiple IMPRES 2, enchufe KOR	3087791G16				2300	
Cable de alimentación para el cargador múltiple IMPRES 2, enchufe CHN	CB000199A01				2500	
Cable de alimentación para el cargador múltiple IMPRES 2, enchufe TW	CB000805A01				2500	

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Soluciones de carga

Elija entre una variedad de soluciones que incluyen cargadores individuales, multiunidad, de viaje y para vehículos, y tenga la seguridad de que su radio estará cargado y listo para usar en el momento en que la necesite.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN (Todos: carga simultánea de radio, batería de repuesto y 1 dispositivo Bluetooth)		NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	UNIDADES
 SL 8000 SL 8000e		Cargador rápido de tres unidades, enchufe EE.UU.	PMLN6701		Li-Ion	120 VAC	52 x 93 x 113	2+1
		Cargador rápido de tres unidades, enchufe EURO	PMLN6705		Li-Ion	220-240 VAC	52 x 93 x 113	2+1
		Cargador rápido de tres unidades, enchufe RU	PMLN6704		Li-Ion	230 VAC	52 x 93 x 113	2+1
		Cargador rápido de tres unidades, enchufe PRC	PMLN6703		Li-Ion		52 x 93 x 113	2+1
		Cargador rápido de tres unidades, enchufe AU/NZ	PMLN6700		Li-Ion	220-240 VAC	52 x 93 x 113	2+1
		Cargador rápido de tres unidades, enchufe BRZ	PMLN6698		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 93 x 113	2+1

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	UNIDADES
 SL 500e		Cargador individual de escritorio de tasa rápida, enchufe EE.UU/CAN	PMLN7109		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 70 x 70	1
		Cargador individual de escritorio de tasa rápida, enchufe RU	PMLN7163		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 70 x 70	1
		Cargador individual de escritorio de tasa rápida, enchufe EURO	PMLN7110		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 70 x 70	1
		Cargador individual de escritorio de tasa rápida, enchufe AU/NZ	PMLN7111		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 70 x 70	1
		Cargador individual de escritorio de tasa rápida, enchufe ARG	PMLN7112		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 70 x 70	1
		Cargador individual de escritorio de tasa rápida, enchufe BRZ	PMLN7114		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 70 x 70	1
		Cargador individual de escritorio de tasa rápida, enchufe JAP	PMLN7115		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 70 x 70	1
		Cargador individual de escritorio de tasa rápida, enchufe KOR	PMLN7113		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 70 x 70	1
		Cargador individual de escritorio de tasa rápida, enchufe CHN	PMLN7108		Li-Ion	100-240 VAC	52 x 70 x 70	1
		Cargador compacto multiunidad, enchufe EE.UU/CAN	PMLN8569		Li-Ion	100-240 VAC	66 x 450 x 92	6
		Cargador rápido con conexión micro-USB	PS000242A11			120 VAC	44 x 34 x 70	

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Baterías originales Motorola Solutions® para radios bidireccionales

Las únicas baterías desarrolladas, probadas y certificadas para un rendimiento óptimo con su radio MOTOTRBO. Las baterías MOTOTRBO han demostrado su resistencia, en numerosas pruebas de laboratorio, para soportar golpes, caídas y vibraciones, y superan a las de otras marcas.


COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS							
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	CAPACIDAD NOMINAL (mAh)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	PESO (GRAMOS)	CAPACIDAD HAZLOC**	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (DESCARGA)
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e		Batería IMPRES Slim de Li-Ion de 2100 mAh con certificación IP68	PMNN4491	•	Li-Ion	2100	113 x 52 x 18	130		IP68	-10°C a +60°C
		Batería IMPRES de Li-Ion de 2450 mAh con certificación IP68	PMNN4544	•	Li-Ion	2450	113 x 52 x 23	150		IP68	-20°C a +60°C
 DEP 500 DEP 500e		Batería IMPRES de Li-Ion de 3000mAh IP68	PMNN4493	•	Li-Ion	3000	113 x 52 x 23	155		IP68	-10°C a +60°C
		Batería IMPRES de Li-Ion de 3000mAh IP68 (Para usar con el clip de cinturón de alerta silenciosa PMLN7296)	PMNN4488	•	Li-Ion	3000	113 x 52 x 23	155		IP68	-10°C a +60°C
 DEP 500e		Batería IMPRES de Li-Ion de 2900mAh IP68	PMNN4490	•	Li-Ion	2900	113 x 52 x 23	210	UL	IP68	-10°C a +60°C

* Detalles HAZLOC: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

¿Cómo ahorran dinero las baterías y los cargadores IMPRES™?

Reducen la cantidad de baterías de repuesto que necesita comprar y aumentan el tiempo entre reemplazos. Solo las baterías IMPRES se pueden cargar 150 veces más que una batería estándar, lo que representa un aumento del 43 % en los ciclos de carga. Si carga sus radios dos o tres veces por semana, obtendrá más de un año adicional de vida útil de cada batería IMPRES.

Solo las baterías IMPRES pueden cargarse 150 veces más que las baterías estándar y duran un 43% más.

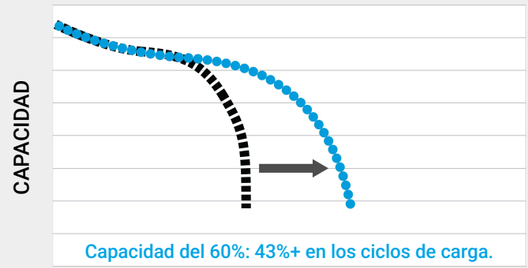

¿Qué es una batería de larga duración para bajas temperaturas?

La batería Motorola Original de litio-manganeso de larga duración para bajas temperaturas tiene hasta 1000 ciclos completos de carga/descarga y está diseñada para soportar temperaturas extremas de hasta -30 grados centígrados. Libre de mantenimiento y ligera, esta batería no requiere reacondicionamiento ni eliminación como residuo peligroso.


Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Baterías originales Motorola Solutions® para radios bidireccionales

Las únicas baterías desarrolladas, probadas y certificadas para un rendimiento óptimo con su radio MOTOTRBO. Las baterías MOTOTRBO han demostrado su resistencia en numerosas pruebas de laboratorio, soportando golpes, caídas y vibraciones, y superando a otras marcas.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	CAPACIDAD NOMINAL (mAh)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	PESO (GRAMOS)	CAPACIDAD HAZLOC**	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (DESCARGA)
 DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	 Batería IMPRES de Li-Ion de 2800mAh IP67	PMNN4448	•	Li-Ion	2800	113 x 52 x 23	155		IP67	-10°C a +60°C
	Batería IMPRES de Li-Ion de 2500mAh IP68 TIA4950	NNTN8560	•	Li-Ion	2500	113 x 52 x 23	210	UL	IP68	-10°C a +60°C
	Batería IMPRES de Li-Ion de 2900mAh IP68 TIA4950	PMNN4489	•	Li-Ion	2900	113 x 52 x 23	210	UL	IP68	-10°C a +60°C
 DGP 4000 & 6000	 Batería IMPRES de Li-Ion de 2400mAh IP57	PMNN4077	•	Li-Ion	2400	129 x 55 x 23	160		IP57	-20°C a +60°C
	 Batería Motorola original NiMh de 1480 mAh con certificación IP57	PMNN4065		NiMH	1480	129 x 55 x 21	215		IP57	-20°C a +60°C

* Detalles HAZLOC: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

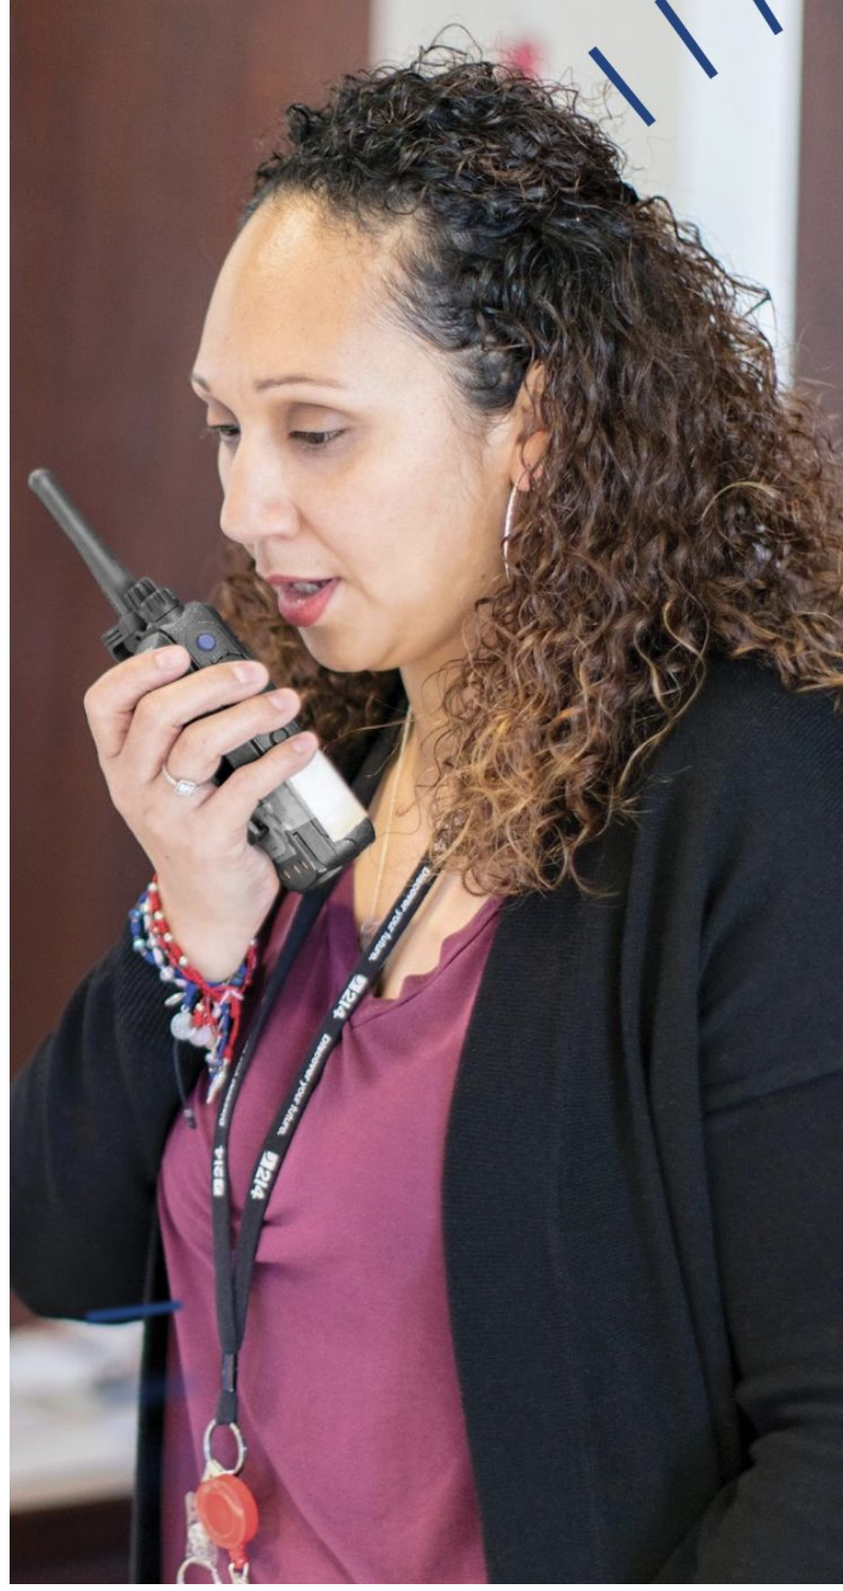

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Baterías originales Motorola Solutions® para radios bidireccionales


Las únicas baterías desarrolladas, probadas y certificadas para un rendimiento óptimo con su radio MOTOTRBO. Las baterías MOTOTRBO han demostrado su resistencia en numerosas pruebas de laboratorio, soportando golpes, caídas y vibraciones, y superando a otras marcas.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	CAPACIDAD NOMINAL (mAh)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	PESO (GRAMOS)	CAPACIDAD HAZLOC*	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (DESCARGA)
 DGP 8000 & 5000 IS DGP 8000EX	 Batería IMPRES de Li-Ion de 2075 mAh con certificación IP67 y certificación ATEX.	NNTN8359	•	Li-Ion	2075	135 x 57 x 23	220	ATEX / IECEx	IP67**	-10°C a +50° C***
	 Batería IMPRES de Li-Ion de 2075 mAh, IP67, CSA157	NNTN8386	•	Li-Ion	2075	135 x 57 x 23	220	CSA157	IP67	-10°C a +50°C
 DGP 8050 Elite & DGP 8050e Elite	Batería Motorola original de Li-Ion de 1700 mAh con certificación IP68.	PMNN4440		Li-Ion	1700	96 x 56 x 15	110		IP68	-10°C a +60°C
	 Batería IMPRES de Li-Ion de 3000 mAh con certificación IP68	PMNN4502	•	Li-Ion	3000	96 x 56 x 23	155		IP68	-10°C a +60°C
	Batería IMPRES de Li-Ion de 2900 mAh con certificación IP68	PMNN4511	•	Li-Ion	2900	96 x 56 x 23	155	UL	IP68	-20°C a +60°C
SL 500 SL 500e SL 8000 SL 8000e	 Batería Motorola original de Li-Ion de 2300 mAh	PMNN4468		Li-Ion	2300	12 x 36 x 54	50			-10°C a +60°C
 SL 8000 SL 8000e	 Tapa de batería de repuesto para usar con PMNN4468	PMLN6745								
 SL 500 SL 500e	 Tapa de batería de repuesto para usar con PMNN4468	PMLN7074								

* Detalles HAZLOC: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

** Las radios de la serie DGP 8000EX con baterías NNTN8359 tienen una clasificación IP67 y también están certificadas con el nivel más alto de protección contra la entrada de polvo y agua disponible según las condiciones de prueba ATEX/IECEx: IP64.

*** Las radios de la serie DGP 8000EX con baterías NNTN8359 están certificadas según los requisitos de prueba ATEX/IECEx de -20 °C a +55 °C.

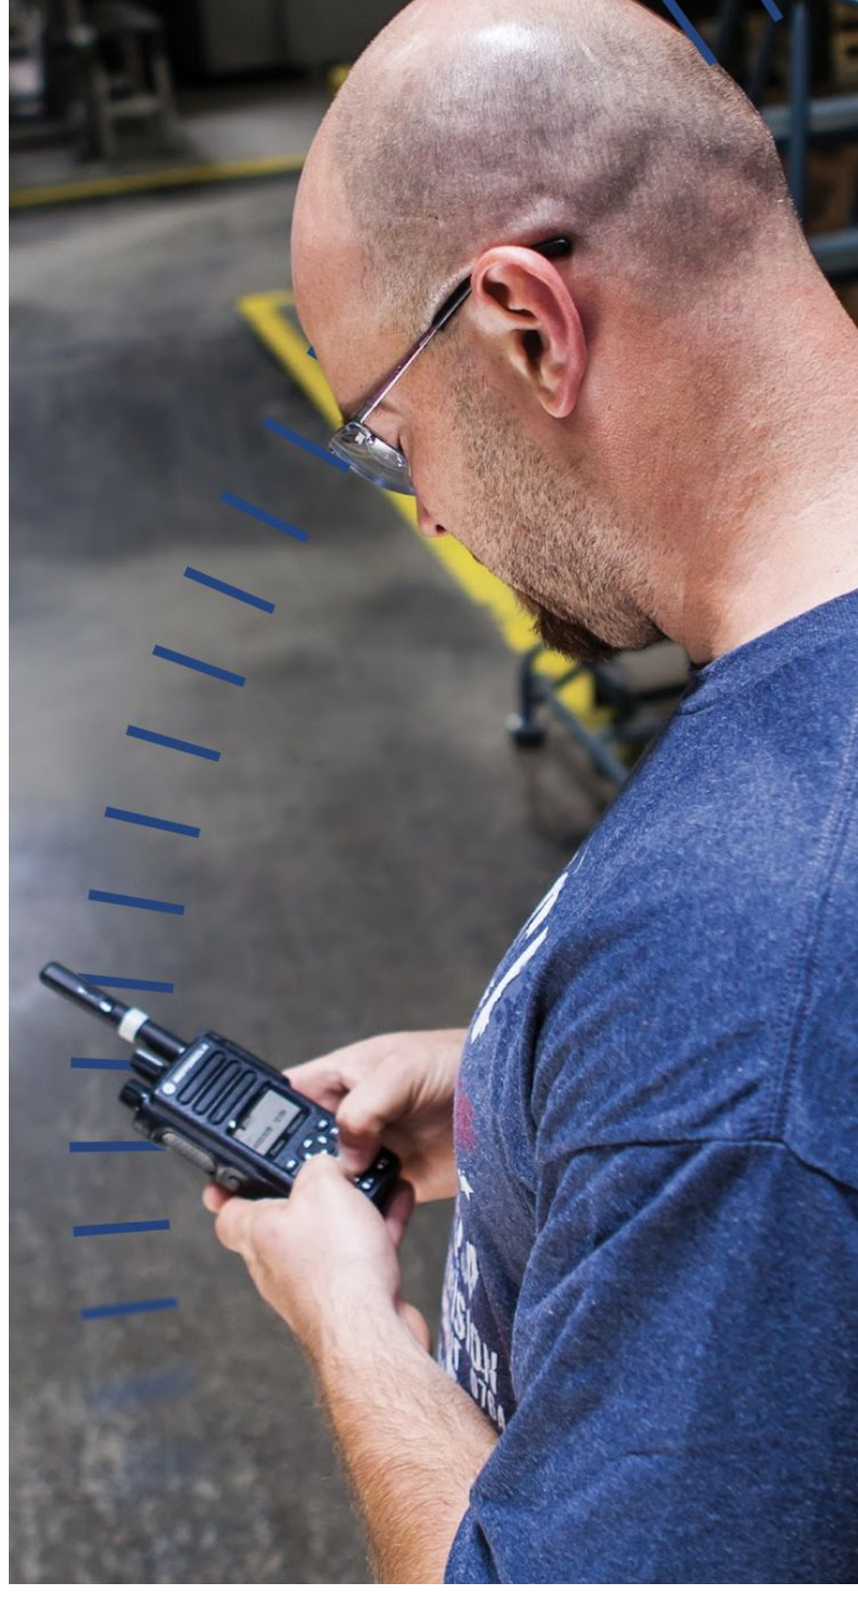

Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™

Herramientas de gestión de baterías IMPRES™ BFM


Con el exclusivo sistema IMPRES BFM, gestione sus baterías de forma eficiente con datos en tiempo real que no están disponibles en las baterías de otros fabricantes. Nuestras aplicaciones de software fáciles de usar le muestran si hay suficiente capacidad para un turno completo, le alertan sobre baterías con baja capacidad, evitan tiempos de inactividad y eliminan el desecho prematuro de baterías.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
DEP 500 DEP 500e	Clave de licencia de IMPRES BFM, NA/CAN	HKVN4036
DGP 4000 & 6000	Clave de licencia de IMPRES BFM, EMEA	HKVN4037
	Clave de licencia de IMPRES BFM, Latino América	HKVN4038
DGP 8000 & 5000 DGP 8000e & 5000e	Clave de licencia de IMPRES BFM, Asia	HKVN4039

Para obtener más información sobre las 3 configuraciones locales de IMPRES BFM y cómo solicitar el ID de autorización, consulte la Guía de pedidos e implementación. El software de gestión de flotas de baterías IMPRES BFM está disponible para su descarga desde las plataformas Partner Hub y Customer Hub de Motorola Solutions. Ahora compatible con la transmisión inalámbrica en las series de los modelos DGP 8000 y 5000 y DEP 500.

Escanee el código QR para ver el folleto de IMPRES Battery Fleet Management (BFM):

IMPRES™ Battery Fleet Management (BFM) version 4.0

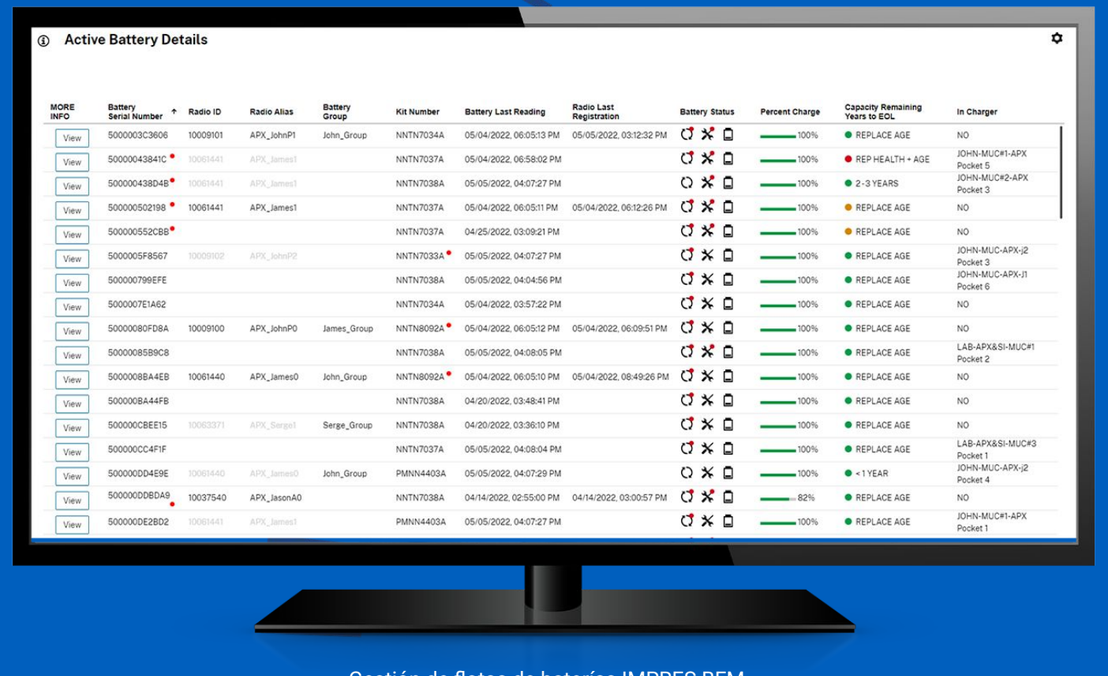

Gestión de flotas de baterías IMPRES BFM
Detailles de baterías activas



Accesorios para radios portátiles profesionales MOTOTRBO™ **R5**

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Micrófonos de altavoz remotos (RSM)

MOTOTRBO R5 conecta equipos y aumenta la eficiencia y seguridad con un audio claro y potente que supera el ruido de fondo. Sus indicadores y controles de estado intuitivos ayudan a los trabajadores a concentrarse en sus tareas. Todo en un dispositivo resistente y compacto, diseñado para durar. Las características de los modelos RM560 y RM530 incluyen la función de supresión de ruido entrenada por IA, que minimiza el ruido de fondo para una comunicación más clara. Se trata de un RSM compacto y duradero con Windporting.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS												
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	SUPRESIÓN ENTRENADA POR IA	WINDPORTING, CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE RUIDO CON MIC DUAL	FULL DUPLEX CON ION (telefonía)	CONTROL DE VOLUMEN DEL SISTEMA (PASOS)	BOTÓN PROGRAMABLE	EMERGENCIA	CONECTOR (3.5 MM)	CLASIFICACIÓN IP	CAPACIDAD HAZLOC**	TRABAJA CUANDO ESTÁ MOJADO	DIMENSIONES (MM) H X W X D
 R5		RSM RM560 con Windporting IMPRES, Grande (IP67)	PMMN4170	•	•	•	Windporting with Noise Suppression				•	•	IP67	UL	•	Grande 61*85*26 (sin clip)
		RSM RM530 con Windporting IMPRES, Pequeño (IP67)	PMMN4171	•	•	•	Windporting with Noise Suppression				•	•	IP67	UL		Pequeño 59*78*22 (sin clip)

Kits de repuesto y auriculares opcionales de 3,5 mm para micrófonos de altavoz remotos (RSM)

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
RSMS	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
 RM560  RM530		Clip de pivote de perfil bajo	PMLN8789
		Tapa antipolvo de repuesto (10 por pack)	PMLN8122
		Auricular de audio potente solo para recepción con tubo translúcido, conector de 3,5 mm	PMLN8120
		Auricular de audio potente de solo recepción con tubo translúcido, conector de 3,5 mm	PMLN8652

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Micrófonos de altavoz remotos (RSM)

Nuestra amplia gama de micrófonos remotos y accesorios de audio está diseñada para ofrecerle comunicaciones más nítidas incluso en entornos ruidosos. Todos los micrófonos remotos están fabricados con materiales de primera calidad, incluidos cables de Kevlar duraderos que resisten condiciones de trabajo exigentes.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS										
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	WINDPORTING, CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE RUIDO CON MIC DUAL	CONTROL DE VOLUMEN (ALTO/BAJO)	BOTÓN PROGRAMABLE	CONECTOR (3.5 MM)	CLASIFICACIÓN IP	CAPACIDAD HAZLOC**	DIMENSIONES (MM) A X L X P	ACCESORIOS COMPATIBLES
 R5	 Micrófono con altavoz remoto con cancelación de ruido IMPRES, Grande (IP54)	PMMN4071	•		Cancelación de ruido			•	IP54	UL	Grande 60 x 78 x 28 (sin clip)	4205823V01
	 Micrófono con altavoz remoto IMPRES con protección contra el viento, Pequeño (IP55)	PMMN4073	•		Windporting				IP55	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	4205823V01
	 Micrófono con altavoz remoto Windporting, Pequeño, sumergible (IP57)	PMMN4075		•	Windporting				IP57	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	4205823V01
	 Micrófono con altavoz remoto Windporting, Pequeño (IP54)	PMMN4076		•	Windporting			•	IP54	UL	Pequeño 55 x 60 x 27 (sin clip)	4205823V01
	 Micrófono con altavoz remoto Windporting, Pequeño (IP67)	PMMN4108	•	•	Windporting				IP67		60 x 78 x 28 (sin clip)	4205823V01

Accesorios Bluetooth para operaciones críticas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS													
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	FULL DUPLEX con ION (telefonía)	PTT	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	OC/OCM	EMPAREJAMIENTO	ALCANCE (PIES LÍNEA DE VISIÓN)	CLASIFICACIÓN IP	CAPACIDAD HAZLOC**	ACCESORIOS COMPATIBLES
 R5	 Omnidireccional	PMMN4127	N/A	Omnidireccional, Windporting	• (Solo con ION)	En Micrófono	18	2	128	80 x 57.5 x 24.5	Operaciones Crítica	Estándard	30	IP67	N/A	CB000756A01 4205823V01 42009312001 4205823V01

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Pod Push-to-talk (PTT) inalámbrico Bluetooth WP300

El WP300 permite una comunicación PTT instantánea, intuitiva y eficiente, brindando a los usuarios la flexibilidad de usar las funciones de llamada de radio cuando se combina con los dispositivos MOTOTRBO. El WP300 funciona como un dispositivo PTT remoto o como un dispositivo de audio cuando se conecta a Auricular. Proporciona control inalámbrico incluso si el radio está fuera del alcance.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS										
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	PTT	EMERGENCY BUTTON	CONTROL DE VOLUMEN (ALTO/BAJO)	BOTÓN PROGRAMABLE	CONECTOR (3.5mm)	NFC	EMPAREJA-MIENTO	ALCANCE (PIES LÍNEA DE VISIÓN (LOS))	CLAS. IP	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90
 R5	 Pod PTT inalámbrico Bluetooth WP300	**PMLN8298**[1]	NA	•	•	•	Botón de llamada/Botón multifuncional (MFB)	•	•	Estándar	30m	IP67 (Solo el Pod con su tapa antipolvo)	18 horas
	 Pod PTT inalámbrico Bluetooth WP300 con auricular de vigilancia	**PMLN8401**[1]	Punta de goma transparente	•	•	•	Botón de llamada/Botón multifuncional (MFB)	•	•	Estándar	30m	IP67 (Solo el Pod con su tapa antipolvo)	18 horas

[1] Requiere un radio R5 con la versión de software R02.25.02.1000 o posterior.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS
WP300 OPTIONAL PARTS (AuricularS)			
ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR
WP300	 Auricular de vigilancia con tubo translúcido	PMLN8190	Punta de goma transparente
	 Auricular de pivote con punta para el oído, cordón corto	PMLN8125	Sobre el oído
	Auricular de pivote con punta para el oído, cordón largo	PMLN8077	Sobre el oído
WP300 OPTIONAL PARTS (ACCESORIO DE MONTAJE)			
WP300	 Opción de montaje en vehículo	PMLN8332	-
WP300 REPLACEMENT PARTS			
WP300	 Clip giratorio	PMLN6246	-
	 Almohadillas de repuesto (paquete de 5), Pequeñas	PMLN8068	-
	Almohadillas de repuesto (paquete de 5), Medianas	PMLN8069	-
	Almohadillas de repuesto (paquete de 5), Grandes	PMLN8070	-
	 Tubo translúcido de repuesto	PMLN8092	-

Escanee el código QR para descargar la aplicación Accessory Manager.

Actualice el firmware del W300 a la última versión. Descargue la aplicación Accessory Manager, disponible en Google Play Store o Apple App Store.

HOJA DE DATOS DEL

WP300



PMLN8332 | ACCESORIO PARA SUJETAR EN VEHÍCULOS: AUTOMÓVIL, CAMIÓN, AUTOBÚS Y MOTOCICLETA.

La opción de montaje en vehículo permite la fijación directa al volante o al manillar de la motocicleta o bicicleta. No es necesario soltar el volante ni el manillar al pulsar el botón PTT.





Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Accesorios compatibles con RSM con conector estándar de 3,5 mm.


Estos auriculares le brindan la flexibilidad de recibir comunicaciones de radio de manera más discreta.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS		
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	CAPACIDAD HAZLOC**	AURICULARES COMPATIBLES
R5	Auriculares intraurales cubiertos solo para recepción con cable en espiral	AARLN4885/ MDRLN4885	Auricular con cubierta de espuma	UL	
	Auricular solo de recepción con tubo translúcido y almohadilla de goma	RLN4941/ MDRLN4941	Punta de goma transparente	UL	
	Auricular de solo recepción con tubo translúcido y almohadilla de goma	PMLN7560	Punta de goma transparente		
	Auricular flexible de solo recepción	WADN4190	Supraurales	UL	
	Auricular de D-shell de solo recepción	PMLN4620	Supraurales	UL	
	Auricular ajustable con carcasa D-shell	PMLN7396	Supraurales		
	Tubo translúcido de repuesto con desconexión rápida con 1 almohadilla de goma transparente para el oído*	HKLN4608	Punta de goma transparente		PMLN5724 PMLN5726
	Kit de bajo ruido con tubo translúcido y 1 punta de goma transparente Nota: para una solución de alto ruido, combine el kit de bajo ruido con los tapones de espuma de repuesto 5080384f72	RLN6242	Punta de goma transparente		PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PLMN6127 PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 NNTN8459 RLN4941 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560
	Repuesto estándar Punta de goma transparente. Paquete de 50	RLN6282	Punta de goma transparente		PMLN5111 PMLN5112 PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PLMN6127 PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 NNTN8459 RLN5882 RLN5883 RLN4941 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560 PMLN7188
	Replacement foam plugs for RLN6242. Noise reduction = 24 dB. Pack of 50 pairs	5080384F72	Punta de espuma		

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Accesorios para vigilancia y auriculares

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS								VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AI-TRAINED SUPPRESSION	AUDIO INTELIGENTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	BOTÓN PROGRAMABLE	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
 R5	 Kit de vigilancia IMPRES de 2 cables con tubo translúcido, negro	PMLN7269ANS	•	•	•	Punta de goma transparente					•	•	•		•	•	•
	 Kit de vigilancia de 2 cables con tubo translúcido, color beige	PMLN7270			•	Punta de goma transparente					•	•	•		•	•	•
	 Kit de vigilancia IMPRES de 3 cables con tubo translúcido de desconexión rápida, color negro	PMLN6754	•		•	Punta de goma transparente					•	•	•		•	•	•
	 Kit de vigilancia IMPRES de 3 cables con tubo translúcido de desconexión rápida, color beige	PMLN6755	•		•	Punta de goma transparente					•	•	•		•	•	•
	 Auricular Mag One con Micrófono En Línea y Push-to-Talk	PMLN5733				Intraurales	En línea	En línea							•	•	•
	 Mag One Auricular de pivote, Micrófono en línea y PTT	PMLN5727				Sobre el oído	En línea	En línea		UL					•	•	•
	 Mag One Set de auricular con micrófono de brazo y PTT en Línea	PMLN5732				Set de Auricular	De brazo	En línea							•	•	•
	 Auricular Estilo D ajustable con micrófono en línea y PTT	PMLN6757				Estilo D ajustable	En línea	En línea			•				•	•	•

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5


Kits de repuesto para accesorios de vigilancia

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
 R5	 Auricular Pequeño personalizado - oreja derecha	RLN4760	Auricular personalizado	RLN6242
	Auricular Mediano personalizado - oreja derecha	RLN4761	Auricular personalizado	
	Auricular Grande personalizado - oreja derecha	RLN4762	Auricular personalizado	
	 Auricular Pequeño personalizado - oreja izquierda	RLN4763	Auricular personalizado	
	Auricular Mediano personalizado - oreja izquierda	RLN4764	Auricular personalizado	
	Auricular Grande personalizado - oreja izquierda	RLN4765	Auricular personalizado	
	 Protectores auditivos pequeños transparentes EP7 [Defensores sónicos] tapones para los oídos ultra reducción de ruido =28 dB	RLN6511	Comply™ Punta de espuma	RLN5313 RLN5314 RLN4941 NNTN8459 RLN5882 RLN5883 PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PMLN6127 PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560 RLN6242
	Protectores auditivos medianos transparentes EP7 [Defensores sónicos] tapones para los oídos ultra reducción de ruido =28 dB	RLN6512	Comply™ Punta de espuma	
	Protectores auditivos grandes transparentes EP7 [Defensores sónicos] tapones para los oídos ultra reducción de ruido =28 dB	RLN6513	Comply™ Punta de espuma	

Optimizado para lo digital

Asegúrese de usar únicamente accesorios de audio MOTOTRBO aprobados y certificados por Motorola, ya que estos accesorios han sido optimizados para un rendimiento óptimo tanto en modo digital como analógico. Si no utiliza accesorios digitales aprobados por Motorola, podría experimentar ruido de conmutación.

> Aprenda cómo suena el ruido de un Chopper

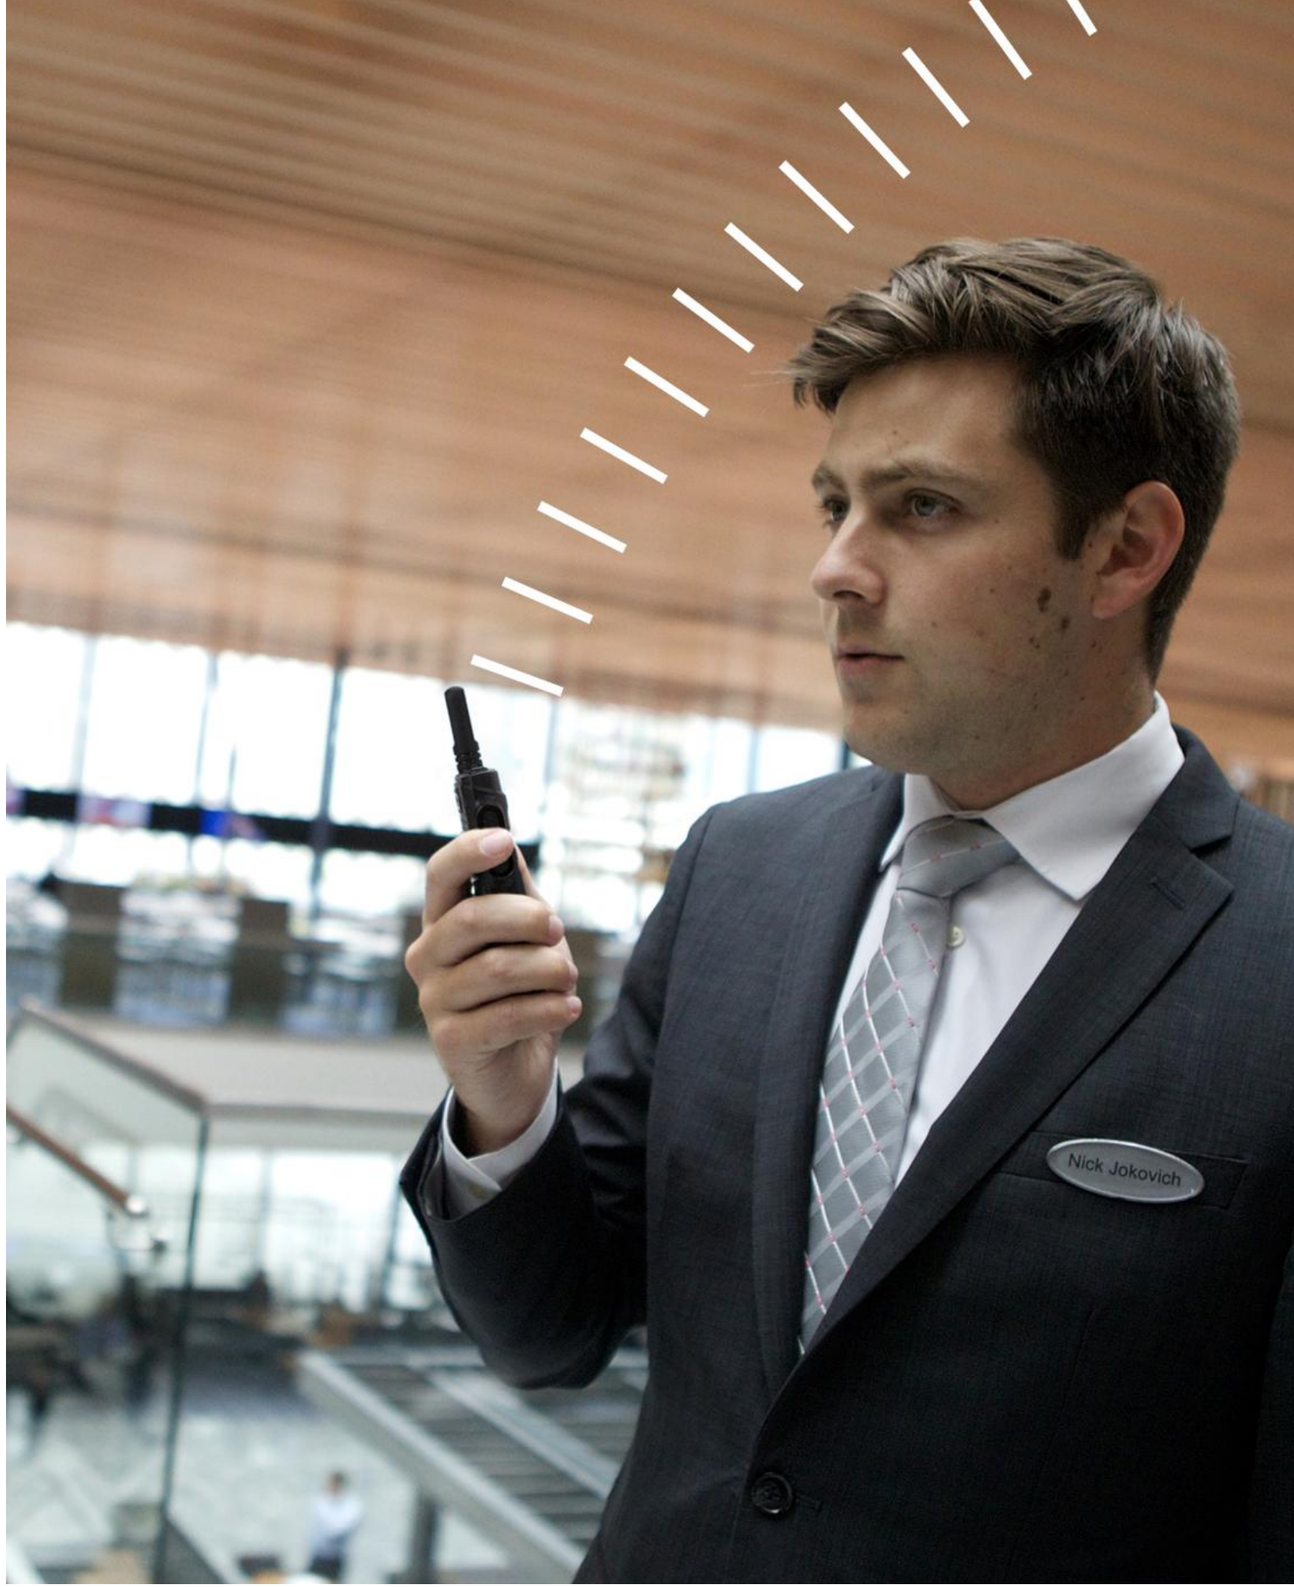



Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Audífonos de diadema

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS									
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AUDÍFONO	ESTILO	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	RATING DE REDUCCIÓN DE RUIDO	MICRÓFONO	PTT	PESO	CAPACIDAD HAZLOC**	REPUESTOS COMPATIBLES
R5	Auriculares ligeros de diadema con micrófono de brazo simple, botón PTT en línea y micrófono de brazo	PMLN6635	Sobre la cabeza	Una orejera				De brazo	En línea	Ligeros	UL	
	Auriculares de diadema de alta resistencia con cancelación de ruido y micrófono de brazo (consulte la guía para repuestos)	PMLN6760	Detrás de la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados		AY000307A01 AY000310A01 AY000309A01 AY000311A01 AY000312A01 AY000313A01
	Auriculares de diadema detrás de la cabeza de alta resistencia con cancelación de ruido y micrófono de brazo	PMLN6763	Detrás de la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados	UL	
	Auriculares de diadema sobre de la cabeza de alta resistencia con cancelación de ruido y micrófono de brazo (consulte la guía para repuestos)	PMLN7464	Sobre la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados		AY000309A01 - APAC, EMEA AY000311A01 - NA, APAC, EMEA AY000310A01 - NA, APAC, EMEA AY000312A01 AY000313A01 - APAC
	Auriculares de diadema sobre de la cabeza de alta resistencia con cancelación de ruido y micrófono de brazo (consulte la guía para repuestos)	PMLN7465	Sobre la cabeza	Doble orejera		•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados	UL	AY000309A01 - APAC, EMEA AY000311A01 - NA, APAC, EMEA AY000310A01 - NA, APAC, EMEA AY000312A01 AY000313A01 - APAC
	Auriculares Mag One Ultra-Lite de diadema detrás de la cabeza (piezas de repuesto: 6104000k01 – protector antiviento; 4204005k01 – clip para ropa)	PMLN6761	Detrás de la cabeza	Una orejera		•		De brazo	En línea	Ultra Ligeros		4204005K01
	Transductor de sien IMPRES con micrófono de brazo y PTT en línea	PMLN6759	Detrás de la cabeza	Conducción ósea	•	•		De brazo	En línea	Ligeros		

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Soluciones de movilidad*

Asegure su radio R5 con una variedad de opciones de sujeción, que incluyen fundas de cuero de alta calidad y clips para cinturón.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL	DIMENSION BROCHE / CLIP (PULGADAS)	GIRA/FIJO	PANTALLA	ANILLOS D
 R5	 Estuche de cuero rígido con broche giratorio de 7,6 cm	PMLN8662	Cuero duro	3	Giratorio	Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche fijo de 7,6 cm	PMLN8663	Cuero duro	3	Fijo	Pantalla	•
	 Estuche de nylon con broche fijo de 7,6 cm	PMLN8664	Nylon	3	Fijo	Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche giratorio de 7,6 cm	PMLN8665	Cuero duro	3	Giratorio	Sin Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche fijo de 7,6 cm	PMLN8666	Cuero duro	3	Fijo	Sin Pantalla	•
	 Estuche de nylon con broche fijo de 7,6 cm	PMLN8667	Nylon	3	Fijo	Sin Pantalla	
	 Broche giratorio de repuesto de 6,35 cm	PMLN5610	Cuero duro	2.5	Giratorio	Pantalla/Sin Pantalla	
	 Broche giratorio de repuesto de 7,6 cm	PMLN5611	Cuero duro	3	Giratorio	Pantalla/Sin Pantalla	
	 Clip para cinturón de 5 cm con acción de resorte	PMLN4651	Plástico	2		Pantalla/Sin Pantalla	
	 Clip para cinturón de 6,35 cm con acción de resorte	PMLN7008	Plástico	2.5		Pantalla/Sin Pantalla	

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL
 R5	 Bolsa impermeable con correa grande para transportar de forma segura los radios bidireccionales Motorola	HLN9985	Plástico
	 Correa de transporte ajustable de nylon	NTN5243	Nylon
	 Correa de cuero para radio	RLN6486	Cuero
	Correa de cuero para radio - XL	RLN6487	Cuero
	 Correa antivibración para correas de radio de cuero	RLN6488	Cuero

Cables de programación y Varios

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
 R5	 Cable de programación portátil (USB)	PMKN4115
	Cable de programación, prueba y alineación	PMKN4117
	 Guardapolvo	0104058J40

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
 R5	 KIT NFC	PMLN8671
	KIT DE ETIQUETAS RFID (EE.UU.)	PMLN8672
	 KIT DE ETIQUETAS RFID (EE.UU.)	PMLN8673

*Consulte las notas para obtener más información sobre las opciones de accesorios de transporte.

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Antenas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
 R5		Bandas de identificación grises para antenas (pack de 10 unidades)	32012144001
		Bandas de identificación amarillas para antenas (pack de 10)	32012144002
		Bandas de identificación verdes para antenas (pack de 10)	32012144003
		Bandas de identificación azules para antenas (pack de 10)	32012144004
		Bandas de identificación púrpura para antenas (pack de 10)	32012144005
		Bandas de identificación rojas para antenas (pack de 5)	PMLN6289A

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	LARGO (CM)	TIPO
 R5	 Antena de látigo delgada de banda ancha combinada UHF/GPS (400-527 MHz)	PMAE4079	UHF	403-527	15	Látigo
	Antena helicoidal combinada VHF/GPS (136-155 MHz)	PMAD4117	VHF	136-155	15	Helicoidal
	Antena helicoidal combinada VHF/GPS (144-165 MHz)	PMAD4116	VHF	144-165	15	Helicoidal
	Antena de látigo delgada de banda ancha combinada VHF/GPS (400-527 MHz)	PMAD4118	VHF	152-174	15	Helicoidal
	Antena compacta combinada UHF/GPS (400-450 MHz)	PMAD4147	VHF	136-174	20	Látigo
	Antena compacta combinada UHF/GPS (403-450 MHz)	PMAE4069	UHF	403-450	9	Compacta
	Antena compacta combinada UHF/GPS (440-490 MHz)	PMAE4070	UHF	440-490	9	Compacta
	Antena compacta combinada UHF/GPS (470-527 MHz)	PMAE4071	UHF	470-527	9	Compacta
	Antena compacta combinada VHF/GPS (136-148 MHz)	PMAD4119	VHF	136-148	9	Compacta
	Antena compacta combinada VHF/GPS (146-160 MHz)	PMAD4120	VHF	146-160	9	Compacta
	Antena compacta VHF (160-174 MHZ)	PMAD4121	VHF	403-433	9	Compacta
	Antena compacta UHF de banda ancha(400-527 MHz)	AN000348A01	UHF	400-527	9	Compacta

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Cargadores multiunidad

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS					
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	UNIDADES	ACCESORIOS COMPATIBLES
R5	 Base IMPRES Multiunidad - Solo base*	PMPN4283	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe EE. UU./NA	PMPN4284	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	PS000242A01 3087791G01
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe EURO	PMPN4289	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe RU/HK	PMPN4290	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe ARG	PMPN4291	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe BRZ	PMPN4292	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe AUS/NZ	PMPN4293	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe KOR	PMPN4294	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe JAP	PMPN4295	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe CHN	PMPN4296	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe TW	PMPN4462	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	
	Cargador Multiunidad IMPRES, enchufe BIS	PMPN4610	•	Li-Ion, NiMh	VAC 100-240	117 x 445 x 170	6	



*Esta base no se puede pedir por separado, solo se puede pedir como parte de un kit de cargador y el número de pieza para la base de cargador individual para R5 es PMPN4576a.

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Cargadores individuales

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS					
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	UNIDADES	ACCESORIOS COMPATIBLES
 R5		Cargador individual- Solo base*	NNTN8117		Li-Ion, NiMh		26 x 115 x 114	1	
		Cargador individual, Enchufe 1.25A, China	NNTN8224		Li-Ion, NiMh	230 VAC	26 x 115 x 114	1	
		Cargador individual, Enchufe 1.25A, EE.UU/NA	NNTN8226		Li-Ion, NiMh	115 VAC	26 x 115 x 114	1	
		Cargador individual con fuente de alimentación, conmutado de 21 W, enchufe EURO.	NNTN8273		Li-Ion, NiMh	240 VAC	26 x 115 x 114	1	
		Cargador individual con fuente de alimentación, conmutado de 21 W, enchufe RU/HK	NNTN8274	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	26 x 115 x 114	1	
		Base del cargador individual IMPRES	PMPN4527	•	Li-Ion, NiMh		51 x 88 x 94	1	
		Cargador individual IMPRES, enchufe RU/HK	PMPN4572	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1	
		Base del cargador individual IMPRES	PMPN4576	•	Li-Ion, NiMh	120 VAC	51 x 88 x 94	1	25009297001
		Cargador individual IMPRES, enchufe EURO	PMPN4577	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1	
		Cargador individual IMPRES, enchufe JAP	PMPN4578	•	Li-Ion, NiMh	100- 240 VAC	51 x 88 x 94	1	
		Cargador individual IMPRES, enchufe CHN	PMPN4579	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1	
		Cargador individual IMPRES, enchufe INDIA	PMPN4582	•	Li-Ion, NiMh	100- 240 VAC	51 x 88 x 94	1	
		Cargador individual IMPRES, enchufe KOR	PMPN4574	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1	
		Cargador individual, 1,25 A, enchufe EURO	NNTN8292		Li-Ion, NiMh	230 VAC	26 x 115 x 114	1	
		Cargador individual IMPRES, enchufe para AU/NZ	PMPN4571	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1	
		Base del cargador individual IMPRES	NNTN8117 ASP01	•	Li-Ion, NiMh		47 x 114 x 115	1	

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Soluciones de energía en vehículos

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	UNIDADES
 R5	 Kit de cargador vehicular IMPRES	NNTN7616	•	Li-Ion, NiMh	Conectado directamente a la batería del vehículo.	133 x 88 x 88	1

Unidades de repuesto para energía - Cargadores individuales

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	FUENTE DE PODER
 R5	 Adaptador de corriente CA/CC, 14,5 V/1,15 A, enchufe EE. UU./NA/TW/JP	PS000577A01	120 VAC
	Adaptador de corriente CA/CC, clavija fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe EE. UU./NA	PS000576A21	120 VAC
	Adaptador de corriente CA/CC, clavija fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe EURO	PS000576A02	100-240 VAC
	Adaptador de corriente CA/CC, clavija fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe RU/HK	PS000576A03	100-240 VAC
	Adaptador de corriente CA/CC, clavija fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe AU/NZ	PS000576A04	N/A
	Adaptador de corriente CA/CC, clavija fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe ARG	PS000576A05	N/A
	Adaptador de corriente CA/CC, clavija fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe CHN	PS000576A06	N/A
	Adaptador de corriente CA/CC, clavija fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe KOR	PS000576A07	N/A
	Adaptador de corriente CA/CC, clavija fija, 14,5 V/1,15 A, enchufe Corea Adaptador de corriente, 14,5 V/1,15 A, enchufe BRZ	PS000576A08	N/A
	Adaptador de corriente, CA/CC, 14,5 V/1,15 A, enchufe INDIA	PS000576A09	N/A

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R5

Baterías

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS							
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	CAPACIDAD NOMINAL (mAh)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	PESO (GRAMOS)	CAPACIDAD HAZLOC**	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (DESCARGA)
 R5		Batería de Li-Ion IP67 de 2400 mAh (solo para EMEA y APAC)	PMNN4878		Li-Ion	2400	122 x 55 x 24	144		IP67	-20°C a 60°C
		IMPRES Delgada de Li-Ion IP67 de 2200 mAh	PMNN4888	•	Li-Ion	2200	122 x 55 x 18	120		IP67	-20°C a 60°C
		IMPRES Li-Ion de Alta Capacidad IP67 de 3200 mAh	PMNN4889	•	Li-Ion	3200	122 x 55 x 24	148		IP67	-20°C a 60°C
		IMPRES UL Li-Ion de Alta Capacidad IP67 de 3200 mAh	PMNN4890	•	Li-Ion	3200	122 x 55 x 24	162	UL	IP67	-20°C a 60°C

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Accesorios para radios portátiles mejorados MOTOTRBO™ **R7 y ION**

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Micrófonos de altavoz remotos (RSM)

MOTOTRBO ION cuenta con un puerto de accesorios rediseñado que le confiere mayor robustez y durabilidad al conectarse a micrófonos con altavoz remoto y otros accesorios compatibles.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS										
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	WINDPORTING, CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE RUIDO CON MIC DUAL	DÚPLEX COMPLETO ION (telefonía)	CONTROL DE VOLUMEN DEL SISTEMA (PASOS)	BOTÓN PROGRAMABLE	CONECTOR (3.5 MM)	CLASIFICACIÓN IP	CAPACIDAD HAZLOC**	DIMENSIONES (MM) H X W X D	ACCESORIOS COMPATIBLES
R7 ION	 RSM RM780 IMPRES con Windporting, tamaño grande, apto para uso en ambientes húmedos, IP68.	PMMN4128	•	•	Windporting con supresión de ruido	2	•	2 programables + 1 emergencia	•	IP68	UL	Grande 77 x 58 x 25 (sin clip)	PMKN4232A PMLN8121A
	 RSM RM760 IMPRES con Windporting, tamaño grande básico, apto para uso en ambientes húmedos, IP68.	PMMN4140[1]	•	•	Windporting con supresión de ruido	2			•	IP68	UL	Grande 77 x 58 x 25 (sin clip)	PMKN4232A PMLN8121A
	 RSM RM730 IMPRES con Windporting, tamaño pequeño, IP68.	PMMN4131[1]	•	•	Windporting con supresión de ruido	2		Emergencia	•	IP68	UL	Pequeño 70 x 55 x 22 (sin clip)	PMKN4232A PMLN8121A

Nuevo miniconector GCAI
Conector de accesorios compacto con cable



Accesorios Bluetooth para operaciones críticas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS												
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	DÚPLEX COMPLETO ION (telefonía)	PTT	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	OC/OCM	EMPAREJAMIENTO	ALCANCE (PIES LÍNEA DE VISIÓN)	CLAS. IP	CAPACIDAD HAZLOC**
R7 ION	 WM500 Wireless RSM (compatible con el auricular PMLN7560 de 3,5 mm) (Requiere firmware mínimo R04.00.00)	PMMN4127	N/A	Omnidireccional, Windporting	• (Solo para Ion)	En Micrófono	18	2	128	80 x 57.5 x 24.5	Operaciones críticas	Estándar	30	IP67	N/A
ION	 Dispositivo auricular inalámbrico Bluetooth con PTT para Operaciones Críticas	PMLN8123	Supraurales (pivote)	De brazo	• (Solo para Ion)	En Micrófono de brazo	8	3	23	107 x 72 x 26	Operaciones críticas	Estándar	30	N/A	N/A

Verifique el firmware del WM500 RSM y actualícelo a la versión R04.00.00 descargando la aplicación Accessory Manager, disponible en Google Play Store o Apple App Store.

◀ Escanee el código QR para descargar la aplicación Accessory Manager.

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.
[1] Requiere una radio ION con la versión de software M-Ion.2022.03 o posterior.
[2] Los RSM mencionados anteriormente requieren el uso del auricular PMLN8120 de 3,5 mm para poder realizar una llamada telefónica al conectarse al radio ION.

Audio Fuerte y Claro

Al combinar un micrófono con altavoz remoto RM780, RM760 o RM730 con el R7, la función mejorada de cancelación de ruido de entrada única suprime el ruido de fondo.

La innovadora tecnología de audio le permite oír y ser oído incluso en medio de multitudes, maquinaria y sirenas. La tecnología Windporting de Motorola Solutions garantiza un audio nítido y potente.

Robustos y confiables, los RMS de la serie RM cuentan con clasificación IP68 para su uso en entornos y condiciones climáticas adversas. Los modelos RM780 y RM760 también cumplen con los requisitos para ambientes húmedos gracias a su drenaje de agua mejorado y materiales de primera calidad.



Audio Inteligente: sus llamadas, siempre al volumen perfecto.

Ajusta el volumen una sola vez y confíe en que su accesorio detectará los cambios en el ruido ambiental y ajustará el volumen automáticamente.



RM780 RSM

Accesorios para radio portátil MOTOTRBO™ R7

Micrófonos de altavoz remotos (RSM)

El Micrófono de Altavoz Remoto (RSM) NS750 IMPRES™ está diseñado para trabajadores de primera línea en entornos exigentes, ruidosos y de misión crítica. Incorpora micrófonos con cancelación de viento que eliminan los efectos mecánicos del viento. Además, al ser omnidireccional, permite captar el sonido desde cualquier dirección. La función de conmutación de audio inteligente facilita el cambio entre el audio del RSM y el auricular o los auriculares secundarios.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS									
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	WINDPORTING, CANCELACIÓN O SUPRESIÓN DE RUIDO CON MIC DUAL	ALTERNADOR SMART AUDIO (RSM <-> NEXUS)	FUNCIÓN CUANDO HÚMEDO	BOTÓN PROGRAMABLE	CONECTOR (3.5 MM)	CLAS. IP	CAPACIDAD HAZLOC**	DIMENSIONES (MM) A X L X A
R7	 NS750 IMPRES RSM omnidireccional con PTT frontal grande y PTT lateral*	PMMN4150 (cable largo) PMMN4151 (cable corto)	•	•	Windporting con supresión de ruido	•	•	1 programable + 1 de emergencia	•	IP68	UL	94 x 68 x 45 (sin clip)
	 NS750 IMPRES RSM omnidireccional con PTT frontal grande y PTT lateral	PMMN4150_BLK (cable largo) PMMN4151_BLK (cable corto)	•	•	Windporting con supresión de ruido	•	•	1 programable + 1 de emergencia	•	IP68	UL	94 x 68 x 45 (sin clip)

Altavoz remoto NS750 y accesorios para audio secundario

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
RSM	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	CONECTOR (3.5 MM)	CONECTOR NEXUS	TRANSMISIÓN/ RECEPCIÓN	CAPACIDAD HAZLOC**
NS750	 Auricular con tubo translúcido y punta	PMLN7188	•		Solo transmisión	UL
	 Auriculares de comunicación para casco Savox HC-1 con micrófono óseo y altavoz único	GMMN4585		•	Transmisión y Recepción	
	 Auriculares de comunicación para casco Savox HC-2 con micrófono óseo y altavoz dual	GMMN4584		•	Transmisión y Recepción	
	 Auriculares de diadema sobre la cabeza con conector Nexus	PMLN8265		•	Transmisión y Recepción	
	 Auriculares de backend con conector Nexus	PMLN8266		•	Transmisión y Recepción	
	 Casco de seguridad fijado con conector Nexus	PMLN8267		•	Transmisión y Recepción	

*Disponible solo en EMEA.
**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

ACCESORIOS ADICIONALES Y PIEZAS DE REPUESTO

PARA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE COLOR
Organice mejor los dispositivos de su plantilla con las etiquetas de identificación por colores del NS750, lo que facilita la separación y la comprensión de los distintos equipos, funciones o roles.

- PMLN8466: (Rojo, pack de 10)
- PMLN8468: (Amarillo , pack de 10)
- PMLN8465: (Azúl , pack de 10)
- PMLN8469: (Plateado, pack de 10)
- PMLN8464: (Verde, pack de 10)
- PMLN8523: (Naranja, pack de 10)
- 0104068J78 Repuesto de Clip Giratorio



El RSM NS750 está diseñado para facilitar su uso, con botones PTT (pulsar para hablar) texturizados y etiquetas de identificación de color opcionales para colocar sobre el botón PTT frontal, lo que ayuda a identificar a los distintos equipos y sus responsabilidades. Con este RSM, podrá comunicarse con claridad y facilidad en primera línea para realizar el trabajo de manera eficiente.

Accesorios para radio portátil MOTOTRBO™ R7

Pod PTT inalámbrico Bluetooth WP300

El WP300 permite una comunicación PTT instantánea, intuitiva y eficiente, brindando a los usuarios la flexibilidad de usar las funciones de llamada de radio cuando se combina con los dispositivos MOTOTRBO. El WP300 funciona como un dispositivo PTT remoto o como un dispositivo de audio cuando se conecta un auricular. También proporciona control inalámbrico incluso si la radio está fuera del alcance.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS										
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	PTT	BOTÓN DE EMERGENCIA	CONTROL DE VOLUMEN (ALTO/BAJO)	BOTÓN PROGRAMABLE	CONECTOR (3.5mm)	NFC	EMPAREJAMIENTO	ALCANCE (PIES LÍNEA DE VISIÓN)	CLAS. IP	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90
R7	 Pod PTT inalámbrico Bluetooth WP300	**PMLN8298**[1]		•	•	•	Botón de llamada/Botón multifuncional (MFB)	•	•	Estándar	30m	IP67 (Solo el Pod con tapa contra polvo)	18 horas
	 Dispositivo inalámbrico Bluetooth PTT WP300 con auricular de vigilancia.	**PMLN8401**[1]	Punta de goma transparente	•	•	•	Botón de llamada/Botón multifuncional (MFB)	•	•	Estándar	30m	IP67 (Solo el Pod con tapa contra polvo)	18 horas

[1] Requiere una radio R7 con la versión de software R02.25.02.1000 o posterior.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS
PARTES OPCIONALES PARA EL WP300 (Auriculares)			
ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR
WP300	 Auricular de vigilancia con tubo translúcido	PMLN8190	Punta de goma transparente
	 Auricular de pivote con punta para el oído, cordón corto	PMLN8125	Sobre la oreja
	Auricular de pivote con punta auricular, cordón largo	PMLN8077	Sobre la oreja
WP300 OPTIONAL PARTS (ACCESORIO DE MONTAJE)			
WP300	 Opción de montaje en vehículo	PMLN8332	
WP300 REPLACEMENT PARTS			
WP300	 Clip giratorio	PMLN6246	
	 Almohadillas de repuesto (pack de 5), Pequeñas	PMLN8068	
	Almohadillas de repuesto (pack de 5), Medianas	PMLN8069	
	Almohadillas de repuesto (pack de 5), Grandes	PMLN8070	
	 Tubo translúcido de repuesto	PMLN8092	



Escanee el código QR para descargar la aplicación Accessory Manager.

Actualice el firmware del W300 a la última versión. Descargue la aplicación Accessory Manager, disponible en Google Play Store o Apple App Store.

HOJA DE DATOS DEL

WP300



DATA SHEET | WP300

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Accesorios para vigilancia y auriculares

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS								VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	DÚPLEX COMPLETO CON ION (telefonía)	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	BOTÓN PROGRAMABLE	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
R7 ION	Kit de vigilancia IMPRES de 1 cable con tubo translúcido, audio extra potente, negro.	PMLN8341	•	•	• (Solo ION)	Punta de goma transparente				UL	•	•	•		•	•	•
	Kit de vigilancia IMPRES de 2 cables con tubo translúcido, audio extra potente, negro.	PMLN8342	•	•	• (Solo ION)	Punta de goma transparente				UL	•	•	•		•	•	•
	Kit de vigilancia IMPRES de 3 cable con tubo translúcido, audio extra potente, negro.	PMLN8343	•	•	• (Solo ION)	Punta de goma transparente				UL	•	•	•		•	•	•
	Gancho para la oreja IMPRES de 2 cables con pivote y almohadilla extraíble, sonido potente, color negro.	PMLN8295[1]	•	•	• (Solo ION)	Punta de goma removible negra				UL	•	•	•		•	•	•
	Auricular individual IMPRES de 1 cable con gancho para la oreja extraíble, sonido potente, negro.	PMLN8337[1]	•	•	• (Solo ION)	Auricular individual					•	•	•		•	•	•
R7	Kit de vigilancia IMPRES de 1 cable con tubo translúcido, audio potente, color negro	PMLN8644	•	•		Tubo translúcido					•	•	•		•	•	•
	Kit de vigilancia IMPRES de 2 cables con tubo translúcido, audio potente, color negro.	PMLN8645	•	•		Tubo translúcido					•	•	•		•	•	•
	Kit de vigilancia IMPRES de 3 cable con tubo translúcido, audio potente, color negro.	PMLN8646	•	•		Tubo translúcido					•	•	•		•	•	•

[1] Requiere un radio ION con la versión de software M-Ion.2022.03 o posterior.

Accesorios compatibles con RSM con conector estándar de 3,5 mm

Estos auriculares le brindan la flexibilidad de recibir comunicaciones de radio de manera más discreta.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS	
RSM	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	CAPACIDAD HAZLOC**
RM780 RM760 RM730	Auricular de solo recepción con tubo translúcido, audio potente (para PMMN4128, PMMN4140 y PMMN4131)	PMLN8120	Punta de goma transparente	UL
WM500	Auricular solo de recepción con tubo translúcido y almohadilla de goma (para PMMN4127)	PMLN7560	Punta de goma transparente	

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.



Kit de vigilancia IMPRES de 3 hilos con tubo translúcido

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Repuestos para accesorios de vigilancia

ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS	
DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	AURICULARES COMPATIBLES
 Tubo translúcido de desconexión rápida de repuesto con punta de goma transparente	PMLN8092	Punta de goma transparente	PMLN8120 PMLN8341 PMLN8342 PMLN8343
 Punta de goma de repuesto, Pequeño (5 por pack)	PMLN8068	Punta de goma negra	PMLN8295
 Punta de goma de repuesto, Mediano (5 por pack)	PMLN8069		
 Punta de goma de repuesto, Grande (5 por pack)	PMLN8070		
 Funda de goma de repuesto, Pequeño (25 por pack)	PMLN8363	Funda de goma negra Punta de goma transparente	PMLN8337
 Funda de goma de repuesto, Mediano (25 por pack)	PMLN8364		
 Funda de goma de repuesto, Grande (25 por pack)	PMLN8365		

Repuestos para accesorios de RSM

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
RSM	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
RM780 RM760 RM730	 Kit de cable en espiral de repuesto para PMMN4128, PMMN4131, PMMN4140	PMKN4232
	 Clip giratorio de perfil bajo para PMMN4128, PMMN4131, PMMN4140	PMLN8789
	 Tapa antipolvo de repuesto (paquete de 10) para PMMN4128, PMMN4140	PMLN8122
	 Tapa antipolvo de repuesto (paquete de 10) para PMMN4131	PMLN8253





Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Audífonos de diadema

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS									
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AUDÍFONO	ESTILO	IMPRES™	AUDIO INTELIGENTE	RATING DE REDUCCIÓN DE RUIDO	MICRÓFONO	PTT	PESO	CAPACIDAD HAZLOC**	REPUESTOS COMPATIBLES
R7	 Audífonos de diadema de alta resistencia con micrófono de brazo con cancelación de ruido e IP54 (Consulte la guía del usuario para ver las piezas de repuesto)	PMLN8085	Detrás de la cabeza	Doble orejera	•	•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados	UL	AY000309A01 - APAC, EMEA AY000311A01 - NA, APAC, EMEA AY000310A01 - NA, APAC, EMEA AY000312A01 AY000313A01 - APAC
ION	 Audífonos de diadema de alta resistencia con micrófono de brazo con cancelación de ruido IP54 (Consulte la guía del usuario para ver las piezas de repuesto)	PMLN8086	Sobre la cabeza	Doble orejera	•	•	24 dB	De brazo	Circumaurales	Pesados	UL	

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Audífonos Peltor 3M

La serie 3M Peltor CH-3 está diseñada para usuarios industriales que trabajan en entornos con alto nivel de ruido.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AUDÍFONO	TIPO DE CONECTOR	ESTILO	RATING DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRR)	MICRÓFONO	PTT (MOTOTRBO)	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
Configuraciones para adaptador PTT																
R7 ION	 Auriculares de diadema sobre la cabeza CH-3 Serie con conector Nexus (consulte la guía del usuario sobre las piezas de repuesto) Modelo 3M-Peltor: MT74H52A-110-34A	PMLN8265[1]	Sobre la cabeza	Nexus	Doble orejera	26 dB	De brazo	Requiere adaptador PTT PMLN8297		•	•	•	•			
	 Auriculares de diadema de banda de cuello CH-3 Serie con conector Nexus (consulte la guía del usuario sobre las piezas de repuesto) Modelo 3M-Peltor: MT74H52A-110-34B	PMLN8266[1]	Banda de cuello	Nexus	Doble orejera	24 dB	De brazo	Requiere adaptador PTT PMLN8297		•	•	•	•			
	 Casco de seguridad CH-3 Serie con conector Nexus (casco no incluido) (consulte la guía del usuario para obtener piezas de repuesto) Modelo 3M-Peltor n.°: MT74H52P3E-110-34A	PMLN8267[1]	Casco de seguridad sujeto	Nexus	Doble orejera	24 dB	De brazo	Requiere adaptador PTT PMLN8297		•	•	•	•			
	 Adaptador PTT Nexus (requiere auriculares; las opciones se enumeran arriba) Modelo 3M-Peltor n.°: FL40114-34	PMLN8297[1]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	•	•			

[1] Requiere una radio ION con la versión de software M-Ion.2022.03 o posterior.

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7

Soluciones de movilidad

Proteja su radio R7 con una variedad de opciones de sujeción, que incluyen fundas de cuero de alta calidad y clips para el cinturón.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL	DIMENSION BROCHE / CLIP (PULGADAS)	GIRA/FIJO	PANTALLA	ANILLOS D
R7	 Estuche de cuero rígido con broche para cinturón de 2,5 pulgadas (modelo para display)	PMLN8300	Cuero duro	2.5	Giratorio	Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche para cinturón de 3 pulgadas (modelo para display)	PMLN8299	Cuero duro	3	Giratorio	Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche para cinturón de 3 pulgadas (modelo para display)	PMLN8301	Cuero duro	3	Fijo	Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche para cinturón de 2,5 pulgadas (modelo sin display)	PMLN8303	Cuero duro	2.5	Giratorio	Sin Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche para cinturón de 3 pulgadas (modelo sin display)	PMLN8302	Cuero duro	3	Giratorio	Sin Pantalla	•
	 Estuche de cuero rígido con broche para cinturón de 3 pulgadas (modelo sin display)	PMLN8304	Cuero duro	3	Fijo	Sin Pantalla	•
	 Broche de repuesto para cinturón de 2,5 pulgadas	PMLN5610	Cuero duro	2.5	Giratorio	Pantalla/Sin Pantalla	
	Broche de repuesto para cinturón de 3 pulgadas	PMLN5611	Cuero duro	3	Giratorio	Pantalla/Sin Pantalla	
	 Clip para cinturón de 2 pulgadas con acción de resorte	PMLN4651	Plástico	2		Pantalla/Sin Pantalla	
	 Clip para cinturón de 2,5 pulgadas con acción de resorte	PMLN7008	Plástico	2.5		Pantalla/Sin Pantalla	

Fundas de cuero

Fundas en tamaños diseñados para adaptarse a su radio y batería, permitiendo una transmisión de audio nítida. Esta funda de cuero con broche fijo para cinturón de 7,6 cm está diseñada para la radio R7 sin pantalla.

Los anillos en D permiten sujetar la funda a la correa de transporte de la radio.

PMLN8304
(el radio se vende por separado)

Anillos D



Cables de programación

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
R7	 El cable de interfaz Mini GCAI conecta la radio a su computadora a través del puerto USB. Permite la transferencia de datos a velocidad completa, como grabaciones de audio, desde el dispositivo a la computadora.	PMKN4265

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL
R7	 Bolsa impermeable con correa Grande para transportar de forma segura radios bidireccionales Motorola.	HLN9985	Plástico
	 Chaleco universal con soporte para radio, portabolígrafos y bolsillo con cierre de velcro.	HLN6602	Varios
	 Correa de transporte ajustable de nylon	NTN5243	Nylon
	 Correa de radio de cuero	RLN6486	Cuero
	Correa de radio de cuero - XL	RLN6487	Cuero
	 Correa antivibración para correas de radio de cuero	RLN6488	Cuero
	 Correa de nylon para la muñeca para transportar de forma segura las radios bidireccionales Motorola.	PMLN6074	Nylon
	 Funda protectora antipolvo Mini GCAI Cuando el accesorio no esté en uso, se recomienda instalar la funda protectora antipolvo.	PMHN4429	Plástico

Protectores de pantalla

Proteja la pantalla de su radio de arañazos con nuestro protector de pantalla transparente.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
R7	 Protector de pantalla transparente (Paquete individual - 1 unidad)	AY000808A01
	Protector de pantalla transparente (Paquete- 10 unidades)	AY000808A02
	Protector de pantalla transparente (Paquete- 50 unidades)	AY000808A03



Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ ION

Soluciones de movilidad

Elija entre estuches de plástico y clips para cinturón, todos diseñados para un acceso fácil y seguro a la radio MOTOTRBO ION cuando la lleve en la cintura o la cadera, para que su equipo pueda tener las manos libres y concentrarse en la tarea que tienen por delante.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS		
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	MATERIAL	BROCHE / CLIP DIMENSIÓN (")	GIRA/FIJO
ION	 Estuche de plástico con clip para cinturón de 6,35 cm con resorte y ángulo fijo.	PMLN8126	Plástico	2.5	Fijo
	 Estuche de plástico con pivote de cuero rígido de 6,35 cm y trabilla para cinturón.	PMLN8127	Plástico	2.5	Giratorio
	 Clip de cinturón de repuesto de 5 cm con acción de resorte y ángulo fijo	PMLN4651	Plástico	2	Fijo
	Clip de cinturón de repuesto de 6,35 cm con acción de resorte y ángulo fijo	PMLN7008	Plástico	2.5	Fijo
	 Broche de cinturón giratorio de cuero duro de repuesto de 6,35 cm	PMLN5407	Cuero	2.5	Giratorio
	 Broche de cinturón giratorio de cuero duro de repuesto de 7,62 cm	PMLN5409	Cuero	3	Giratorio

Cables de programación

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
ION	 El cable de interfaz Mini GCAI conecta la radio a su computadora a través del puerto USB. Permite la transferencia de datos a velocidad completa, como grabaciones de audio, desde el dispositivo a la computadora.	PMKN4265
	 Cable de programación/datos con certificación UL	PMKN4230

Estuche de transporte de plástico MOTOTRBO ION

Las fundas de plástico ligeras facilitan el acceso al dispositivo con una sola mano sin comprometer su seguridad, para que tengas las manos libres y la información al alcance de la mano. Un clip fijo de 6,35 cm o un broche giratorio para el cinturón permiten desconectar y recuperar la radio fácilmente cuando sea necesario. Los broches giratorios permiten colocar la radio en una posición cómoda, mientras que los clips sujetan la MOTOTRBO ION de forma segura a la cintura.

Características

- Su sistema de sujeción seguro permite acceder al dispositivo fácilmente con una sola mano.
- El diseño protege la pantalla táctil del MOTOTRBO ION manteniéndola orientada hacia el interior del cinturón.
- Los puertos de audio integrados permiten dejar la radio en la funda para usarla en aplicaciones de audio sin que se vea afectado el rendimiento de transmisión y recepción.
- Compatible con todos los accesorios de audio compatibles.



Estuche de transporte con clip fijo para cinturón de 6,35 cm (el radio se vende por separado)



Estuche de transporte con broche giratorio para cinturón de 6,35 cm (el radio se vende por separado)

Accesorios para radios portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Antenas

Las antenas rediseñadas de Motorola Solutions ofrecen comodidad sin sacrificar el rendimiento. Más cortas y adaptables al usuario que otras antenas MOTOTRBO, las antenas MOTOTRBO ION son cómodas de llevar y más fáciles de usar, ya que no se enganchan en la ropa.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	LARGO (CM)	TIPO
R7 ION		Antena compacta UHF SHORT (400-450 MHz)	AN000350A01	UHF	400-450	6	Compacta Corta
		Antena compacta UHF SHORT (400-527 MHz)	AN000351A01	UHF	440-490	6	Compacta Corta
		UHF compacto de banda ancha (400-527 MHz)	AN000348A01	UHF	400-527	9	Compacta
ION		Antena de látigo 8/900 (806-941 MHz)	AN000415A01	800/900	806-941	14	Látigo

Accesorios para antenas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
R7 ION		Bandas identificativas grises para antenas (paquete de 10 unidades)	32012144001
		Bandas de identificación amarillas para antenas (paquete de 10 unidades)	32012144002
		Bandas de identificación verdes para antenas (paquete de 10 unidades)	32012144003
		Bandas de identificación azules para antenas (paquete de 10 unidades)	32012144004
		Bandas de identificación púrpura para antenas (paquete de 10 unidades)	32012144005
		Bandas de identificación rojas para antenas (paquete de 5 unidades)	PMLN6289A

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	LARGO (CM)	TIPO
R7		Antena de látigo delgada de banda ancha combinada UHF/GPS (400-527 MHz)	PMAE4079	UHF	403-527	15	Látigo
		Antena helicoidal combinada VHF/GPS (136-155 MHz)	PMAD4117	VHF	136-155	15	Helicoidal
		Antena helicoidal combinada VHF/GPS (144-165 MHz)	PMAD4116	VHF	144-165	15	Helicoidal
		Antena helicoidal combinada VHF/GPS (152-174 MHz)	PMAD4118	VHF	152-174	15	Helicoidal
		Antena de látigo delgada de banda ancha combinada VHF/GPS (400-527 MHz)	PMAD4147	VHF	136-174	20	Látigo
		Antena compacta combinada UHF/GPS (400-450 MHz)	PMAE4069	UHF	403-450	9	Compacta
		Antena compacta combinada UHF/GPS (440-490 MHz)	PMAE4070	UHF	440-490	9	Compacta
		Antena compacta combinada UHF/GPS (470-527 MHz)	PMAE4071	UHF	470-527	9	Compacta
		Antena compacta combinada VHF/GPS (136-148 MHz)	PMAD4119	VHF	136-148	9	Compacta
		Antena compacta combinada VHF/GPS (146-160 MHz)	PMAD4120	VHF	146-160	9	Compacta
		Antena compacta VHF (160-174 MHz)	PMAD4121	VHF	403-433	9	Compacta
		Antena de látigo flexible de 800 MHz (806-870 MHz)	PMAF4011	800/ 900 MHz	806-870	16.4	Látigo
		Antena de látigo flexible de 900 MHz (896-941 MHz)	PMAF4012	800/ 900 MHz	896-941	14	Látigo
		Antena compacta de 800/900 MHz (806-870 MHz)	PMAF4009	800/ 900 MHz	806-870	12	Látigo corto
		Antena compacta de 800/900 MHz (896-941 MHz)	PMAF4010	800/ 900 MHz	896-941	11.2	Látigo corto

Accesorios para radios portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Soluciones de carga

Elija entre una variedad de soluciones que incluyen cargadores individuales, multiunidad, de viaje y para vehículos, y tenga la seguridad de que su radio estará cargada y lista para usar en el momento en que la necesite.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM) A X L X P	NO. DE UNIDADES
R7		Cargador individual IMPRES Enchufe EE.UU/CAN	PMPN4576A	•	Li-Ion, NiMh	120 VAC	51 x 88 x 94	1
		Enchufe ARG	PMPN4573A	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Enchufe BRZ	PMPN4575A	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Enchufe RU	PMPN4572A	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Enchufe EURO	PMPN4577A	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Enchufe AU/NZ	PMPN4571A	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Enchufe JAP	PMPN4578A	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Enchufe KOR	PMPN4574A	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Enchufe CHN	PMPN4579A	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
		Enchufe INDIA	PMPN4582A	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	51 x 88 x 94	1

Cargue la sola batería o mientras esta esté conectada al radio.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	IMPRES™ 2	QUÍMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM) A X L X P	NO. DE UNIDADES
ION		Cargador individual IMPRES 2 Enchufe EE.UU/	PMPN4524	•	Li-Ion, NiMh	120 VAC	52 x 88 x 94	1
		Enchufe ARG	PMPN4512	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	52 x 88 x 94	1
		Enchufe BRZ	PMPN4515	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	52 x 88 x 94	1
		Enchufe RU	PMPN4510	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	52 x 88 x 94	1
		Enchufe EURO	PMPN4525	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	52 x 88 x 94	1
		Enchufe AU/NZ	PMPN4511	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	52 x 88 x 94	1
		Enchufe JAP	PMPN4609	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	52 x 88 x 94	1
		Enchufe KOR	PMPN4514	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	52 x 88 x 94	1
		Enchufe INDIA	PMPN4641	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	52 x 88 x 94	1



Cargadores individuales IMPRES™ 2

- Los algoritmos de carga IMPRES 2 aumentan los ciclos de carga hasta un 60 % en comparación con los sistemas sin IMPRES.
- Cumple con los estándares de eficiencia energética de la Comisión de Energía de California (CEC).
- Enchufe incluido en el kit.



Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Soluciones de carga

Cargue hasta 6 radios o baterías R7 o ION simultáneamente con nuestro cargador rápido multiunidad IMPRES™ 2.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	NO. DE UNIDADES
R7 R5		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla* Enchufe EE.UU/CAN	PMPN4284	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Enchufe RU	PMPN4290	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Enchufe EURO	PMPN4289	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Enchufe AU/NZ	PMPN4293	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Enchufe ARG	PMPN4291	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Enchufe BRZ	PMPN4292	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Enchufe JAP	PMPN4295	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Enchufe KOR	PMPN4294	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Enchufe CHN	PMPN4296	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Enchufe TW	PMPN4462	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
R7 R5 ION		Soporte de pared para cargador multiunidad IMPRES 2	BR000272A01					

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE PODER	DIMENSIONES (MM) A X L X P	NO. DE UNIDADES
ION		Cargador rápido multiunidad IMPRES 2 con 1 pantalla* Enchufe EE.UU	PMPN4498	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	170 x 445 x 116	6
		Enchufe RU	PMPN4516	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	170 x 445 x 116	6
		Enchufe EURO	PMPN4499	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	170 x 445 x 116	6
		Enchufe AU/NZ	PMPN4517	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	170 x 445 x 116	6
		Enchufe ARG	PMPN4518	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	170 x 445 x 116	6
		Enchufe BRZ	PMPN4521	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	170 x 445 x 116	6
		Enchufe JAP	PMPN4295	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	170 x 445 x 116	6
		Enchufe KOR	PMPN4520	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	170 x 445 x 116	6
		Enchufe INDIA	PMPN4642	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	170 x 445 x 116	6
		Bolsillo de carga intercambiable para ION	AS000180A01					

*Se recomienda actualizar el software del cargador a la versión 2.02. Los cargadores se pueden actualizar a la última versión del software mediante el software de instalación MSI Charger Reprogrammer. Se incluye una guía de instalación en el paquete de descarga del software.



Cargador rápido multiunidad MOTOTRBO R7 IMPRES 2



Cargador rápido multiunidad MOTOTRBO ION IMPRES 2



Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Soluciones de carga
Kits de repuesto para cargadores individuales

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
R7 R5 ION		Fuente de alimentación de repuesto para el cargador individual IMPRES Enchufe EE.UU./CAN.	PS000577A01	120 VAC
		Enchufe ARG	PS000576A05	240 VAC
		Enchufe BRZ	PS000576A08	100-240 VAC
		Enchufe RU	PS000576A03	240 VAC
		Enchufe EURO	PS000576A02	240 VAC
		Enchufe AU/NZ	PS000576A04	240 VAC
		Enchufe JAP	PS000577A01	100-240 VAC
		Enchufe KOR	PS000576A07	240 VAC
		Enchufe CHN	PS000576A06	240 VAC
		Enchufe INDIA	PS000576A09	100-240 VAC
ION		Enchufe BRZ	PS000576A08	240 VAC
		Enchufe INDIA	PS000576A09	240 VAC

Soluciones de carga
Kits de repuesto para cargadores multiunidad

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	LARGO DEL CABLE (MM)
R7 ION	Fuente de alimentación de repuesto, 100-240 V CA (sin cable de alimentación)	PS000242A01	n/a
R7 ION	Cable de alimentación para cargador múltiple IMPRES 2. Enchufe EE.UU./CAN.	3087791G01	2300
	Enchufe RU	3087791G07	2300
	Enchufe EURO	3087791G04	2300
	Enchufe AU/NZ	3087791G10	2300
	Enchufe BRZ	3087791G22	2300
	Enchufe JAP	3087791G20	2300
	Enchufe KOR	3087791G16	2300
	Enchufe CHN	CB000199A01	2500
	Enchufe TW	CB000805A01	2500
	Enchufe ARG	3087791G13	2300

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Soluciones de energía en vehículos


COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	IMPRES™	QUÍMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM) A X L X P	NO. DE UNIDADES
R7 ION		Cargador vehicular rápido de unidad única IMPRES, montaje permanente de alta resistencia.	NNTN7616	•	Li-Ion, NiMh	12 VDC (cableado)	200 x 83 x 97	1
ION		Base de carga IMPRES 2 con kit de montaje	PMPN4613	•	Li-Ion	12 VDC Adaptador de encendedor de cigarrillos	75 x 45 x 133	1
		Adaptador de repuesto para encendedor de cigarrillos	PS000514A01					
		Correa de repuesto	HW003289A01					
R5 R7Ex		Cargador de viaje para vehículos con base y cable en espiral	PMPN5043A			12-24 VDC Adaptador de encendedor de cigarrillos	63 x 57 x67	1
R7		Cargador de viaje de carga rápida con adaptador de voltaje regulado, base de carga personalizada, soporte de montaje y cable en espiral	NNTN8525		Li-Ion, NiMh	12 VDC Adaptador de encendedor de cigarrillos	58 x 64 x 67	1





Base de carga para vehículos IMPRES™ 2

La base de carga IMPRES 2 te permite comunicarte eficazmente mientras tu radio MOTOTRBO Ion está instalada de forma segura en tu vehículo. La base se instala con un soporte RAM compatible (incluye el adaptador de perforación de RAM Mounts), lo que permite una conducción más segura. Esta base de carga está diseñada para brindarte acceso completo a todas las funciones de la radio, incluyendo la pantalla frontal, la cámara, el botón pulsador, los botones y las perillas.

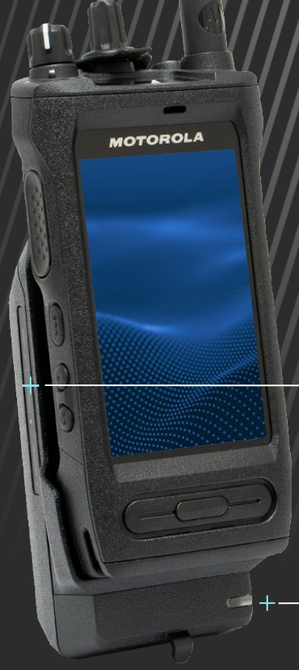

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Baterías

Baterías delgadas de alta capacidad, con nuevas celdas de litio. Nuestras baterías tienen un diseño exclusivo y se someten a rigurosas pruebas, sin comprometer la calidad.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™*	QUÍMICA	CAPACIDAD NOMINAL (mAh)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	PESO (GRAMOS)	CAPACIDAD HAZLOC**	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (DESCARGA)
R7	 Batería delgada IMPRES de Li-Ion de 2200 mAh con IP68	PMNN4807	•	Li-Ion	2200	116 x 55 x 17	118		IP66, IP68	-20°C a +60°C
	 Batería delgada IMPRES de Li-Ion de 2850 mAh con IP68	PMNN4809	•	Li-Ion	2850	116 x 55 x 17	135		IP66, IP68	-20°C a +60°C
	 Batería IMPRES Li-Ion de 3200 mAh, IP68, TIA4950	PMNN4810	•	Li-Ion	3200	116 x 55 x 23	168	UL	IP66, IP68	-20°C a +60°C
	 Batería IMPRES de Li-Ion de 3200 mAh con IP68	PMNN4603	•	Li-Ion	3200	116 x 55 x 23	168		IP66, IP68	-20°C a +60°C

MOTOTRBO ION prolonga su autonomía durante un turno completo o incluso más con las baterías IMPRES 2 junto al sistema inteligente de gestión de energía.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	IMPRES™ 2*	QUÍMICA	CAPACIDAD NOMINAL (mAh)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	PESO (GRAMOS)	CAPACIDAD HAZLOC**	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (DESCARGA)
ION	 Batería delgada IMPRES de Li-Ion de 2820 mAh con IP68	PMNN4803	•	Li-Ion	2820	114 x 69 x 16	145		IP68	-20°C a +60°C
	 Batería IMPRES 2 Li-Ion de 2900 mAh, IP68, TIA4950	PMNN4804	•	Li-Ion	2900	114 x 69 x 24	171	UL	IP68	-20°C a +60°C
	 Batería IMPRES 2 Li-Ion de 4400 mAh, IP68, TIA4950	PMNN4805	•	Li-Ion	4400	114 x 69 x 27	211	UL	IP68	-20°C a +60°C

* Las baterías MOTOTRBO R7 IMPRES incluyen una función de autocalibración cuando se utilizan con el cargador individual IMPRES y el cargador rápido multiunidad IMPRES 2 (versión de software V2.01 o superior) que se enumeran en Soluciones de carga para MOTOTRBO R7.

** Detalles HAZLOC: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual que se incluye con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

Batería de larga duración. Diseñadas para durar.

Te enfrentas a retos cada día. La duración de la batería no debería ser uno de ellos. Las baterías IMPRES 2, combinadas con un cargador IMPRES 2, ofrecen hasta un 60 % más de ciclos de carga que las baterías de iones de litio (Li-Ion) tradicionales, lo que significa que duran más. Esto se traduce en menos baterías de repuesto y una menor necesidad de reemplazarlas.

¿Qué es la autocalibración IMPRES™?

Las baterías IMPRES con función de autocalibración se identifican mediante este logotipo en la etiqueta. Estas baterías no requieren largos procesos de calibración o reacondicionamiento IMPRES, al cargarse con:



- Cargador IMPRES de una unidad




- Cargador IMPRES de dos unidades (versión de software V2.01* o superior)

* Si la batería R7 IMPRES se inserta inicialmente en el cargador con una versión anterior del software, el proceso de inicialización comenzará con una luz amarilla fija. No retire la batería del cargador hasta que este muestre una luz verde fija. Este proceso puede tardar hasta 8 horas.

¿Cómo las baterías y cargadores IMPRES™ ahorran dinero?

Reducen la cantidad de baterías de repuesto que necesita comprar y aumentan el tiempo entre reemplazos. Solo las baterías IMPRES se pueden cargar 150 veces más que una batería estándar, lo que representa un aumento del 43 % en los ciclos de carga. Si carga sus radios dos o tres veces por semana, obtendrá más de un año adicional de vida útil de cada batería IMPRES.

Solo las baterías IMPRES pueden cargarse 150 veces más que las baterías estándar y duran un 43% más.

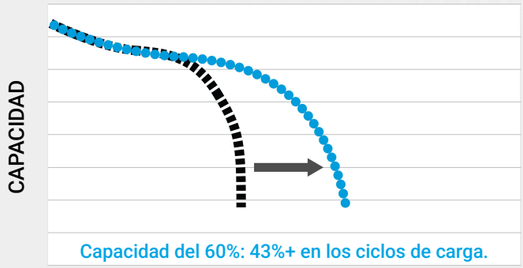

Accesorios para portátiles MOTOTRBO™ R7 y ION

Herramientas de gestión de baterías IMPRES™ BFM


Con el exclusivo sistema IMPRES BFM, gestione sus baterías de forma eficiente con datos en tiempo real que no están disponibles en las baterías de otros fabricantes. Nuestras aplicaciones de software fáciles de usar le muestran si hay suficiente capacidad para un turno completo, le alertan sobre baterías con baja capacidad, evitan tiempos de inactividad y eliminan el desecho prematuro de baterías.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
 R7	ID de derecho de uso (EID) IMPRES BFM, NA/CAN	HKVN4036
	ID de derecho de uso (EID) IMPRES BFM, EMEA	HKVN4037
	ID de derecho de uso (EID) IMPRES BFM, Latino América (LA)	HKVN4038
	ID de derecho de uso (EID) IMPRES BFM, Asia	HKVN4039

Para obtener más información sobre las 3 configuraciones locales de IMPRES BFM y cómo solicitar el ID de derecho de uso (EID - Entitlement ID License), consulte la Guía de pedidos e implementación. El software de gestión de flotas de baterías IMPRES BFM está disponible para su descarga desde las plataformas Partner Hub y Customer Hub de Motorola Solutions.

Escanee el código QR para ver el folleto de IMPRES Battery Fleet Management (BFM):

IMPRES™ Battery Fleet Management (BFM) version 4.0

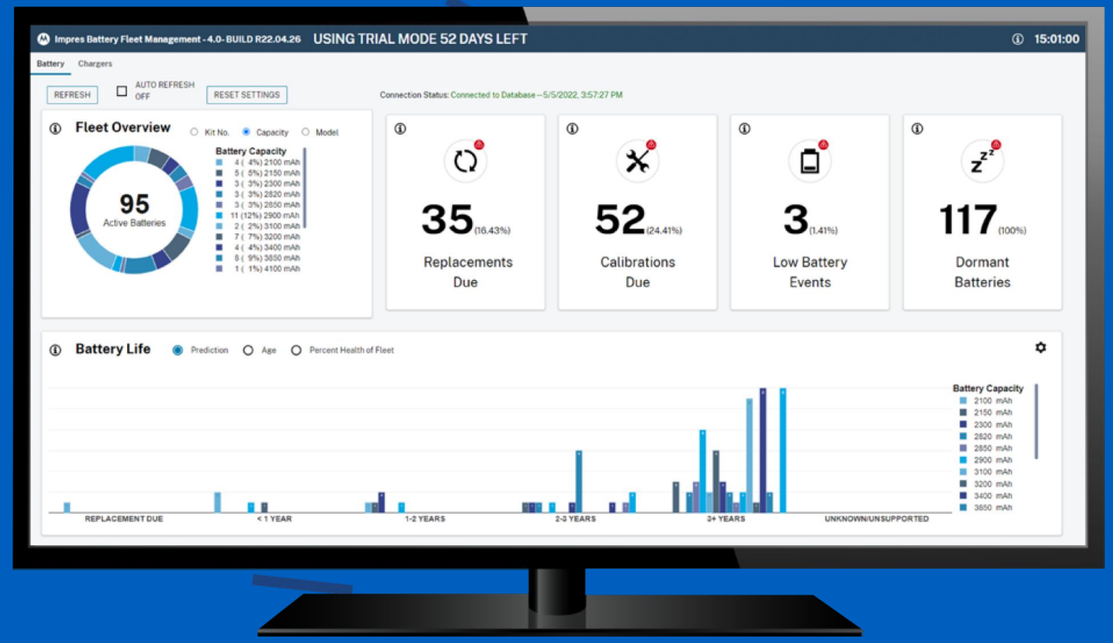

Gestión de flotas de baterías IMPRES BFM
Vista General

Accesorios para radios **móviles** profesionales MOTOTRBO™



Radios móviles MOTOTRBO™

Voz y datos inigualables en cualquier lugar



Series DGM 8000/5000 y 8000e/5000e
La serie DGM 8000/5000 comparte el mismo conector que los accesorios DGM 4100, lo que facilita la migración. Esta gama se ha mejorado con Bluetooth integrado, lo que proporciona más flexibilidad que nunca. Ahora sus conductores pueden consultar los paquetes o desplazarse por el muelle de carga y mantenerse conectados a menos de 9 metros de su radio. Un nuevo teclado IMPRES™ con micrófono y un botón de navegación de cuatro direcciones facilitan el acceso a funciones importantes en la pantalla grande a color, la marcación de números de teléfono y el envío de mensajes de texto.

Voz y datos integrados en cualquier lugar



DGM 4100
Para gestionar envíos en una empresa de reparto o para transportar mercancías por todo el país, los accesorios deben cumplir con exigentes requisitos de instalación y funcionamiento. Los accesorios móviles DGM 4100 están diseñados específicamente para una comunicación fluida en el vehículo, para facilitar la gestión de envíos y para una instalación sencilla.



Serie DEM 500
El DEM 500 es un conector de accesorios de telecomunicaciones duradero que permite la conexión de micrófonos, altavoces externos y soluciones para vehículos. Muchos de los micrófonos DEM 500 incorporan audio inteligente, que detecta el ruido ambiental y ajusta automáticamente el volumen de la radio para que siempre escuche con claridad. Si conduce un autobús vacío que se llena rápidamente de niños charlando, podrá seguir escuchando comunicaciones importantes sin tener que soltar el volante para ajustar el volumen de la radio.

Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Micrófonos

Los micrófonos integrados en el teclado permiten navegar fácilmente por los menús de su DGM 4550 o DGM 5550, marcar números de teléfono y enviar mensajes de texto. El micrófono de alta resistencia es fácil de usar incluso con guantes, y el auricular tipo teléfono facilita una comunicación más discreta.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS	
SERIES DE SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	ESTILO	IMPRES™
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e	 Micrófono con teclado IMPRES y botón de navegación de 4 direcciones	RMN5127	Teclado + navegación	•
	 Kit de actualización para unidad de control portátil MOTOTRBO con cable recto 3M	PMLN7131		
	 Cable de extensión recto de 5 metros para unidad de control portátil MOTOTRBO	PMKN4174		
	Kit de actualización para unidad de control portátil MOTOTRBO sin adaptador de transceptor	PMLN7209		
DGM 4100	 Micrófono con teclado IMPRES	RMN5065	Teclado	•

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS	
SERIES DE SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	ESTILO	IMPRES™
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e  DGM 4100	 Micrófono compacto estándar	RMN5052	Compacto	
	 Micrófono IMPRES de trabajo pesado	RMN5053	Trabajo Pesado	•
	 Auricular tipo teléfono IMPRES	HMN4098	Auricular de estilo telefónico	•
	 Micrófono para visera IMPRES	RMN5054	Visor	•
	 Micrófono de escritorio	RMN5050	De escritorio	
 DEM 500	 Micrófono compacto	PMMN4090	Compacto	
	 Micrófono de trabajo pesado	PMMN4091	Trabajo Pesado	
	 Micrófono para teclado	PMMN4089	Teclado	
	 Micrófono para visera	GMMN4065	Visor	
	 Micrófono de escritorio	PMMN4098	De escritorio	



Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Accesorios para micrófonos

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e DGM 4100 DEM 500		Clip para colgar micrófono (requiere instalación)	HLN9073
		Clip universal para colgar micrófono (no requiere instalación)	HLN9414
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Cable de extensión para micrófono móvil de 3 metros	PMKN4033
		Cable de extensión para micrófono móvil de 6 metros	PMKN4034
 DGM 4100		Cable de repuesto compacto para micrófono	3075336B07
		Cable de repuesto reforzado para micrófono de teclado	3075336B10

*Disponibilidad limitada

¿Cómo puedo comunicarme de forma segura en mi vehículo?

El micrófono de visera IMPRES™ se instala en la visera de su vehículo para una comunicación segura y cómoda. Pulse el botón de pulsar para hablar externo en el volante para conversar sin quitar las manos del volante ni la vista de la carretera. El sistema de IMPRES Audio compensa la distancia entre el micrófono de la visera y su boca para que sus comunicaciones por radio sean claras y nítidas.

Pulsar para hablar (PTT) externo

Active el PTT o el interruptor de pedal de emergencia sin necesidad de usar el micrófono del vehículo. Un sencillo botón PTT se puede sostener en la mano o instalar en su vehículo para un fácil acceso, mientras que el interruptor de pedal de emergencia le permite activar discretamente el sistema manos libres de emergencia en caso de una situación crítica.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Botón pulsador para hablar (PTT) para conectar con el micrófono de visera	RLN5926
DGM 4100		Pedal de emergencia compatible con micrófono de visera	RLN5929*
 DEM 500		Pedal remoto con botón pulsador para hablar (PTT) para conectar con micrófono de visera	RLN4856
		Botón pulsador remoto con botón pulsador para hablar (PTT) para conectar con micrófono de visera	RLN4857
		PTT externo con interruptor de emergencia	RLN4836
		PTT flexible	RLN4858A



Optimizado para lo digital

Asegúrese de usar únicamente accesorios de audio Motorola con este símbolo digital, ya que indica que han sido optimizados para un rendimiento óptimo tanto en modo digital como analógico. Todos los accesorios con este símbolo han sido certificados y aprobados para las radios móviles DEM 500.



Soluciones inalámbricas de largo alcance

Diseñado para clientes que dependen de su radio móvil de alta potencia para la conexión del sistema, pero que deben trabajar fuera de su vehículo. Esta solución inalámbrica de largo alcance le permite mantener comunicaciones críticas incluso en lugares de trabajo remotos.

Funciona hasta a 100 metros de distancia en Línea De Visión (LOS) desde el radio móvil, manteniéndole comunicado donde antes no lo creía posible.

Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Kits móviles inalámbricos de largo alcance

El micrófono con altavoz remoto inalámbrico de largo alcance (RSM) se empareja instantáneamente con el micrófono móvil mediante Bluetooth. Conectar y usar: simplemente conecte el micrófono móvil a su radio, alinee ambos dispositivos donde indica el punto azul y listo. Las indicaciones de voz le guiarán rápidamente durante el emparejamiento.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS												VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.				
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE	WINDPORTING/ CANCELACIÓN	CONTROL DE VOLUME	BOTÓN PROGRAMABLE NARANJA	CONECTOR (3.5MM)	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	OC/OCM	EMPAREJA MIENTO	ALCANCE (PIES LOS)	CLASIFICACIÓN IP	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	SEGURIDAD PRIVADA	EDUCACIÓN
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Kit inalámbrico de largo alcance con cargador: RSM inalámbrico de largo alcance; Gateway Bluetooth para micrófono móvil; cargador vehícular.	RLN6551	Windporting				28	3	158	88 x 26 x 63	Operaciones Críticas Mejoradas	Al toque	300	IP55	•	•	•	•	•
		Kit inalámbrico de largo alcance: RSM inalámbrico de largo alcance; Gateway Bluetooth para micrófono móvil	RLN6552	Windporting				28	3	158	88 x 26 x 63	Operaciones Críticas Mejoradas	Al toque	300	IP55	•	•	•	•	•
 DGM 4100		Micrófono móvil con puerta de enlace Bluetooth	PMMN4097									Operaciones Críticas Mejoradas	Al toque	300	IP55	•	•	•	•	•
		Micrófono con RSM con batería y clip*	RLN6544	Windporting				28	3	158	88 x 26 x 63	Operaciones Críticas Mejoradas	Al toque	300	IP55	•	•	•	•	•
	 Solo batería	Batería inalámbrica RSM, 1750 mAh Li-Ion 3,6 V CC	PMNN4461					28	3							•	•	•	•	•

* Requiere el micrófono con puerta de enlace (Gateway) PMMN4097

Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Cargadores inalámbricos de largo alcance y repuestos

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS	
SERIES DE RADIOS MÓVILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	POWER SUPPLY
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e  DGM 4100		Cargador doble con fuente de poder	PMLN7120	3	EE. UU./CAN
		Cargador doble con fuente de poder	PMLN7121	3	UE
		Cargador doble con fuente de poder	PMLN7122	3	REINO UNIDO
		Cargador doble con fuente de poder	PMLN7124	3	AU/NZ
		Cargador doble con fuente de poder	PMLN7125	3	BRZ
		Fuente de poder para cargador doble	25012022003		REINO UNIDO
		Fuente de poder para cargador doble	25012022007		BRZ
		Fuente de poder para cargador doble	25012022002		UE
		Fuente de poder para cargador doble	25012022006		AU/NZ
		Fuente de poder para cargador doble	25012022001		EE. UU./Japón

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e  DGM 4100		Cargador para vehículos con cable en espiral y enchufe para encendedor de cigarrillos.	PMLN6716
		Clip para colgar, necesario para el cargador de vehículos.	HLN5391
		Clip de pivote	PMLN6743
		Clip de pivote D ring	42009312001
		Auricular solo de recepción con tubo de confort	PMLN7560
		Protectores auditivos EP7 transparentes [Defensores sónicos] ultra con punta de espuma Comply™, reducción de ruido = 28 dB para RLN4941/PMLN7560 - Pequeño	RLN6511
		Protectores auditivos EP7 transparentes [Defensores sónicos] ultra con punta de espuma Comply, reducción de ruido = 28 dB para RLN4941/ PMLN7560 - Mediano	RLN6512
		Protectores auditivos EP7 transparentes [Defensores sónicos] ultra con punta de espuma Comply, reducción de ruido = 28 dB para RLN4941/PMLN7560 - Grande	RLN6513
		Auricular solo de recepción	AARLN4885



Situación
Manténgase en contacto en lugares de trabajo remotos cuando dependa de su radio móvil de alta potencia pero tenga que trabajar fuera de su vehículo. Si usted es un trabajador de servicios públicos y necesita verificar las lecturas del medidor, tiene que estacionar su camión a unos 100 metros de la caja de servicios debido a restricciones de acceso, pero se puede mantener conectado a su radio con su RSM inalámbrico de largo alcance. Comunique las lecturas clave de inmediato a la central de despacho. Realice su trabajo de forma segura y más eficiente.

Solución
El RSM se empareja instantáneamente con un solo toque con el micrófono móvil mediante Bluetooth. El micrófono Bluetooth es compatible con las radios móviles MOTOTRBO DGM 4100 y DGM 8000/5000. El RSM inalámbrico de largo alcance funciona hasta a 100 metros de la radio móvil, manteniéndolo en comunicación donde nunca creyó posible.



¿Cómo me ayudan los accesorios inalámbricos para móviles?

Utilice su radio móvil como nunca antes y muévase libremente en su vehículo. Esto significa que un conductor puede clasificar paquetes en la parte trasera del camión de reparto, un conductor de autobús puede supervisar a los estudiantes en la parte trasera del autobús, o un trabajador municipal puede podar árboles desde una plataforma elevadora, y todos pueden permanecer conectados a su radio móvil. Al eliminar la conexión por cable a una computadora móvil de escritorio, un operador puede desplazarse por la oficina y gestionar las llamadas.

Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Accesorios Bluetooth para operaciones críticas

Este portafolio supone un cambio radical para su negocio, ya que le ofrece la flexibilidad de dejar su camión o alejarse de su escritorio y seguir conectado a su radio a una distancia de hasta 9 metros (30 pies).

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	CARACTERÍSTICAS											VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	OC/OCM	EMPAREJAMIENTO	ALCANCE (PIES LÍNEA DE VISIÓN)	CLAS. IP	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e	 Auriculares inalámbricos detrás del cuello XBT para Operaciones Críticas	RLN6490	Doble orejera	De brazo	Sobre la orejera	22	7	429		Operaciones Críticas	Estándar	30	IP54	•	•	•				
	 Auriculares inalámbricos estilo diadema XBT para Operaciones Críticas	RLN6491	Doble orejera	De brazo	Sobre la orejera	22	7	422		Operaciones Críticas	Estándar	30	IP54	•	•	•				
	 Auricular inalámbrico Operaciones Críticas con cable de 12"	NNTN8125	Supraurales (CommPort™)	Direccional por encima del auricular	Sobre el pod PTT	10	3	43	70 x 41 x 25	Operaciones Críticas	Estándar	30	IP54	•	•	•		•	•	•
	 Pod PTT inalámbrico para Operaciones Críticas (con cargador para EE. UU.)	NNTN8127	N/A	N/A	Sobre el pod PTT	10	3	43	70 x 41 x 25	Operaciones Críticas	Estándar	30	IP54	•	•	•		•	•	•
	Pod PTT inalámbrico para Operaciones Críticas sin cargador	NNTN8191	N/A	N/A	Sobre el pod PTT	10	3	43	70 x 41 x 25	Operaciones Críticas	Estándar	30	IP54	•	•	•		•	•	•

Nota: Las radios móviles de la serie DGM5000/DGM5000e tienen Bluetooth integrado.



Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Repuestos Bluetooth para operaciones críticas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS											VERTICALES: Recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada industria.						
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	TIEMPO AL AIRE (HORAS) CICLO: 5/5/90	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMOS)	DIMENSIONES (MM) A X L X P	OC/OCM	EMPAREJAMIENTO	ALCANCE (PIES LOS)	CLAS. IP	RATING IS	TRANSPORTE Y LOGISTICA	MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	SEGURIDAD PRIVADA	HOSPITALIDAD Y RETAIL	EDUCACIÓN
DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e	Kit de accesorios Bluetooth con auricular flexible, cápsula Bluetooth y base de carga con fuente de alimentación (enchufe EE.UU)	RLN6500	Supraurales (pivote)	En línea	Solo Radio*	8	18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones Críticas	Estándar	30			•	•	•	•	•	•	•
	Kit de accesorios Bluetooth con auricular flexible, cápsula Bluetooth y base de carga	PMLN7181	Supraurales (pivote)	De brazo	Solo Radio*	8	18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones Críticas	Estándar	30			•	•	•	•	•	•	•
	Kit de accesorios Bluetooth con auricular flexible, cápsula Bluetooth y base de carga con fuente de alimentación (enchufe EE.UU)	RLN6556	Supraurales (pivote)	De brazo	Solo Radio*	8	18	sin clip: 44 x 32 x 12 con clip: 44 x 32 x 16	Operaciones Críticas	Estándar	30			•	•	•	•	•	•	•
	Kit de vigilancia inalámbrica de 1 cable con tubo translúcido	PMLN7052	Punta de goma transparente	En línea	En Pod (pedir por separado)				Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas					•	•	•	•	•	•	•
	Auriculares intraurales inalámbricos con cable de 29 cm	NNTN8294	Intraurales	En línea	En Pod (pedir por separado)	10			Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas					•	•	•	•	•	•	•
	Auriculares intraurales inalámbricos con cable de 114 cm	NNTN8295	Intraurales	En línea	En Pod (pedir por separado)	10			Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas					•	•	•	•	•	•	•
	Auricular con micrófono en línea de pivote (paquete de 3) para kit de accesorios Bluetooth MOTOTRBO	RLN6550	Supraurales (pivote)	De brazo	Solo Radio*				Operaciones Críticas					•	•	•	•	•	•	•
	Auricular flexible con micrófono de brazo de pivote (paquete de 3) para kit de accesorios Bluetooth MOTOTRBO	PMLN7203	Supraurales (pivote)	De brazo	Solo Radio*				Operaciones Críticas					•	•	•	•	•	•	•

*Nota: PTT en la radio o con PTT inalámbrico independiente.



Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Repuestos inalámbricos para operaciones críticas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e	 Cable auricular inalámbrico de repuesto de 12 pulgadas para NNTN8125	NTN2572
	 Correa para la oreja para mayor comodidad Auricular (paquete de 10)	NTN8988
	Tubo auricular para comport Auricular (paquete de 10)	RLN5037
	 Kit de almohadillas de repuesto para auriculares inalámbricos (20 Pequeños, 20 Medianos, 20 Grandes y 10 clips)	NNTN8361
	 Clip de Pivote para Operaciones Críticas y Operaciones Críticas Mejoradas, pods inalámbricos críticos	PMLN6246

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Cargador micro-USB de repuesto para el pod inalámbrico (enchufe estadounidense) / Cargador micro-USB de repuesto para el pod inalámbrico (UE/Reino Unido) — PS000228A01
		Cargador micro-USB de repuesto para el pod inalámbrico (República Popular China) — PMPN4006
		Cargador micro-USB de repuesto para el pod inalámbrico (Argentina) — PMPN4008
		Cargador micro-USB de repuesto para el pod inalámbrico (UE) — PMPN4016
		Cargador micro-USB de repuesto para el pod inalámbrico (enchufe estadounidense) — PMPN4028

Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Accesorios para la estación de control

Convierta su radio en una estación base de forma rápida y sencilla. Ideal para operaciones de transporte, manufactura y servicios públicos que requieran comunicación por radio.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
 DGM 4100		Cable de alimentación europeo (PS)	NTN7374AR/ 3060665A05
		Cable de alimentación (Reino Unido) (recto)	3002695B05
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Bandeja de escritorio con altavoz	RSN4005
		Bandeja de escritorio sin altavoz	GLN7318
		Cable adaptador para estación de control	HKN9088
		Fuente de alimentación, 25-60 W, cable de 1-60 W incluido	HPN4007
		Cable de alimentación para GPN6145	GKN6266
 DGM 4100		Cable de alimentación (Reino Unido) (PS)	NTN7375AR/ 300212F02
		Cable de alimentación (Argentina) (PS)	3085801L01
		Cable de alimentación (EE. UU.) para GPN6145	NTN7373AR/ 3060665A04
		Cable adaptador de antena Mini-UHF a PL259	HKN9557



Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Accesorios de instalación y montaje

Instale su radio en un vehículo sin comprometer la seguridad. Los kits de montaje ofrecen la flexibilidad de instalar el radio debajo del tablero, en el tablero, entre los asientos o en el piso. Los kits de montaje remoto permiten instalar la radio en el maletero cuando el espacio en el tablero es limitado.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
 DGM 4100 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e DEM 500		Kit de soporte de perfil bajo para radio oculta bajo el tablero (caja).	RLN6466
 DGM 4100 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e DEM 500		Kit de soporte de perfil alto con montaje bajo el tablero o en el piso.	RLN6467
 DGM 4100		Kit de soporte con cerradura de llave para mayor protección contra robos.	RLN6079
DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e DEM 500		Kit de soporte con cerradura de llave para mayor protección contra robos.	RLN6468
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Kit de montaje directo en el tablero.	RLN6465
 DGM 4100		Kit adaptador de montaje remoto móvil MOTOTRBO.	PMLN5404
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Kit adaptador de montaje remoto móvil MOTOTRBO.	PMLN6404

*Disponibilidad limitada

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
 DEM 500		Kit de montaje en el tablero - DIN	FTN6083
		Cable de alimentación a la batería: 3m, 15Amp, cal 14 AWG	HKN4137
		Cable de alimentación a la batería: 3m, 20Amp, cal 12 AWG	HKN4191
		Cable de alimentación a la batería: 6m, 20Amp, cal 10 AWG	HKN4192
		Cable de detección de encendido	HKN9327
		Tornillos de montaje del pivote	3012045001

Altavoces externos

Mejore el audio en su estación de control, en su escritorio o vehículo, con altavoces externos. Personalice la potencia de los altavoces según el entorno.


COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Altavoz externo de 13 W	RSN4002
		Altavoz externo de 7,5 W	RSN4003
 DGM 4100		Altavoz externo de 5 W	RSN4004
 DEM 500		Altavoz externo de 7,5 W	HSN8145
		Altavoz externo de 13 W	RSN4001
		Cable de extensión para altavoz	GMKN4084*



Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Cables

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
 DGM 4100		Kit de cable de 5 metros para montaje remoto móvil	PMKN4073
		Kit de cable de 3 metros para montaje remoto móvil	PMKN4074
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Kit de cable de 5 metros para montaje remoto móvil	PMKN4144
		Kit de cable de 3 metros para montaje remoto móvil	PMKN4143
		Adaptador IMPRES mobile MAP sin PC	PMKN4070
		Adaptador IMPRES mobile MMP sin PC	PMKN4072
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Cable de alimentación a la batería, 3 metros, 20 amperios para radios de 1 a 60 W, 12 AWG	HKN4191
		Cable de alimentación a la batería, 6 metros, 20 amperios para radios de 1 a 60 W, 10 AWG	HKN4192
		Cable de alimentación a la batería, 3 metros, 15 amperios para radios de 1 a 25 W, 14 AWG	HKN4137
 DGM 4100		Cable de detección de encendido**	RKN4136
		Cable de programación trasero para móvil y repetidor	PMKN4010
		Cable de programación, prueba y alineación trasero para móvil y repetidor	PMKN4016
		Conector trasero para móvil Cable universal	PMKN4018

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN		NO. DE PARTE
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Cable de programación frontal para móvil	HKN6184
 DGM 4100		Kit de hardware para conector trasero	PMLN5072
 DEM 500		Cable de programación frontal para móvil	PMKN4147
		Conector trasero para móvil Cable universal	PMKN4151
		Carcasa del conector MAP de 16 pines (solo APAC)	1580922V01
		Sello del conector trasero con conector y pines	GMBN1021*
		Kit de conector de 16 pines	HLN9457
		Kit de conexión de hardware (pines y herramienta de extracción) (solo APAC)	HLN9491
		Extensor de conector, 20 piezas	PMLN5620
		Junta, tapa, conector	3202607Y01
		Herramienta de crimpado para móvil	6680388A26
		Placa de opciones genérica (APAC, EMEA, LACR)	PMLN6544

*Disponibilidad limitada
** Requiere PMLN5072A

Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Antenas

Una variedad de antenas garantiza la mejor recepción posible en cualquier lugar donde opere. Elija entre antenas con GPS integrado o antenas de radiofrecuencia (RF) independientes.

Antenas combinadas GPS/UHF

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS MÓVILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	GPS INTEGRADO	MONTAJE
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Antena combinada GPS/UHF de 1/4 de onda para el rango de 403-430 MHz	PMAE4030	UHF	403-430	•	Atornillado
		Antena combinada GPS/UHF de 1/4 de onda para el rango de 450-470 MHz	PMAE4031	UHF	450-470	•	Atornillado
		Antena combinada GPS/UHF para el rango de 406-420 MHz, ganancia de 3,5 dB	PMAE4032	UHF	406-420	•	Atornillado
		Antena combinada GPS/UHF para el rango de 450-470 MHz, ganancia de 3,5 dB	PMAE4033	UHF	450-470	•	Atornillado
		Antena combinada GPS/UHF para el rango de 450-470 MHz, ganancia de 5 dB	PMAE4034	UHF	450-470	•	Atornillado
 DGM 4100		Antena combinada GPS/UHF de 1/4 de onda para el rango de 470-527 MHz	HAE6020	UHF	470-527	•	Atornillado
		Combinación GPS/UHF 403-430 MHz, 1/4 onda, montaje atornillado, BNC	PMAE4035*	UHF	403-430	•	Atornillado
		Combinación GPS/UHF 406-420 MHz, ganancia de 3,5 dB, montura atornillada, BNC	PMAE4036*	UHF	406-420	•	Atornillado
		Combinación GPS/UHF 450-470 MHz, 1/4 Onda, Montaje atornillado, BNC	PMAE4037*	UHF	450-470	•	Atornillado

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS MÓVILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	GPS INTEGRADO	MONTAJE
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Combinación GPS/UHF 450-470 MHz, ganancia de 5 dB, montura atornillada, BNC	PMAE4038*	UHF	450-470	•	Atornillado
		Combinación GPS/UHF 403-527 MHz, ganancia de 2 dB, montura atornillada, BNC	HAE6017*	UHF	403-527	•	Atornillado
 DGM 4100		Antena móvil combinada GPS/GALILEO/QZSS/GLONASS, UHF 300-340 MHz, 1/4 de onda, montaje atornillado, BNC	PMAD4142*	UHF	300-340	•	Atornillado
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Antena móvil combinada GPS/GALILEO/QZSS/GLONASS, UHF 320-360 MHz, 1/4 de onda, montaje atornillado, BNC	PMAD4143*	UHF	320-360	•	Atornillado

*Disponibilidad limitada

Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Antenas

Antenas UHF (solo RF)

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	GPS INTEGRADO	MONTAJE
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Antena UHF de área amplia con montaje atornillado para el rango de 403-527 MHz, ganancia de 2 dB, mini-U	HAE6022	UHF	403-527		Atornillado
		Antena UHF de área amplia con montaje atornillado para el rango de 445-470 MHz, ganancia de 5 dB, mini-U (con base)	RAE4004ARB	UHF	445-470		Atornillado
 DGM 4100		Antena UHF urbana con montaje en techo de 1/4 de onda para el rango de 470-512 MHz, mini-U	HAE4004	UHF	470-512		Sobre el techo
		UHF, 403-430 MHz, 1/4 de onda, montaje atornillado, BNC	RAE4151	UHF	403-430		Atornillado
 DEM 500		UHF, 450-470 MHz, 1/4 de onda, montaje atornillado, BNC	RAE4152	UHF	450-470		Atornillado
		UHF, 450-470 MHz, ganancia 5 dB, montaje atornillado, BNC	RAE4154	UHF	450-470		Atornillado
		UHF, 403-527 MHz, ganancia 2 dB, montaje atornillado, BNC	HAE6021	UHF	403-527		Atornillado
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Antena UHF de montaje atornillado de área amplia para el rango 470-494 MHz, ganancia de 3,5 dB	HAE4012	UHF	470-494		Atornillado
 DGM 4100		Montaje atornillado de área amplia UHF para el rango 494-512 MHz, ganancia de 3,5 dB	HAE4013	UHF	494-512		Atornillado

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	GPS INTEGRADO	MONTAJE

Antenas UHF (solo RF)

 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Antena UHF compacta de montaje atornillado 410-430 MHz	RAE4163ARB	UHF	410-430		Atornillado
		Antena UHF de montaje atornillado, 430-450 MHz	RAE4164ARB	UHF	430-450		Atornillado
		Antena UHF de montaje atornillado, 450-470 MHz	RAE4168ARB	UHF	450-470		Atornillado
		Kit de antena UHF 450-470 MHz, ganancia de 5,0 dB	PMAE4043	UHF	450-470		Atornillado
 DGM 4100		Antena UHF/GPS, 350-400 MHz, 1/4 de onda	PMAD4102	300/400	350-400		Atornillado

Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Antenas

Antenas combinadas GPS/UHF

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	GPS INTEGRADO	MONTAJE
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Antena combinada GPS/VHF con montura de Atornillado de 1/4 de onda para 136-144 MHz.	RAD4214	VHF	136-144	•	Atornillado
		Antena combinada GPS/VHF con montura de Atornillado de 1/4 de onda para 146-150,8 MHz.	RAD4215	VHF	146-150.8	•	Atornillado
		Antena GPS/VHF con montura de Atornillado de 1/4 de onda para 150,8 a 162 MHz.	RAD4216	VHF	150.8-162	•	Atornillado
		Antena GPS/VHF con montura de Atornillado de 1/4 de onda para 162-174 MHz.	RAD4217	VHF	162-174	•	Atornillado
		Antena GPS/VHF con montura de atornillado para 146-172 MHz, ganancia de 3 dB	RAD4218	VHF	146-172	•	Atornillado
 DGM 4100		Combinación de GPS/VHF 136-144 MHz, 1/4 de onda, montura Atornillado, BNC	RAD4219	VHF	136-144	•	Atornillado
		Combinación de GPS/VHF 146-150.8 MHz, 1/4 de onda, montura Atornillado, BNC	RAD4220	VHF	146-150.8	•	Atornillado
		Combinación de GPS/VHF 150.8-162 MHz, 1/4 de onda, montura Atornillado, BNC	RAD4221	VHF	150.8-162	•	Atornillado
		Combinación de GPS/VHF 162-174 MHz, 1/4 de onda, montura Atornillado, BNC	RAD4222	VHF	162-174	•	Atornillado

Antenas VHF (solo RF)

 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Antena VHF Urban Sobre el techo de 1/4 de Onda para el Rango 136-144 MHz, Mini-U	HAD4006	VHF	136-144		Sobre el techo
		Antena VHF Urban Sobre el techo de 1/4 de Onda para el Rango 146-150.8 MHz, Mini-U	HAD4007	VHF	146-150.8		Sobre el techo
 DGM 4100		Antena VHF Urban Sobre el techo de 1/4 de Onda para el Rango 150.8-162 MHz, Mini-U	HAD4008	VHF	150.8-162		Sobre el techo
 DEM 500		Antena VHF Urban Sobre el techo de 1/4 de Onda para el Rango 162-174 MHz, Mini-U	HAD4009	VHF	162-174		Sobre el techo

Antenas VHF (solo RF)

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS MÓVILES	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA (MHz)	GPS INTEGRADO	MONTAJE
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Antena de montaje tipo atornillado de área amplia VHF para el rango de 132-174 MHz, ganancia de 3 dB, Mini-U	HAD4022	VHF	132-174		Atornillado
 DGM 4100		VHF, 136-144 MHz, 1/4 de onda, Montaje Atornillado, BNC	RAD4198	VHF	136-144		Atornillado
 DEM 500		VHF, 146-150.8 MHz, 1/4 de onda, Montaje Atornillado, BNC	RAD4199	VHF	146-150.8		Atornillado
		VHF, 150.8-162 MHz, 1/4 de onda, Montaje Atornillado, BNC	RAD4200	VHF	150.8-162		Atornillado
		VHF, 162-174 MHz, 1/4 de onda, Montaje Atornillado, BNC	RAD4201	VHF	162-174		Atornillado
 DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Kit de antena VHF de 162-174 MHz, 1/4 de onda	RAD4223	VHF	162-174		Atornillado
		Kit de antena VHF de 146-150.8 MHz, 1/4 de onda	RAD4225	VHF	146-150.8		Atornillado
 DGM 4100		Kit de antena VHF de 136-144 MHz, 1/4 de onda	RAD4226	VHF	136-144		Atornillado
		Kit de antena VHF de 146-172 MHz, 1/4 de onda	RAD4227	VHF	146-172		Atornillado

Accesorios para radios móviles MOTOTRBO™

Antenas

Antenas GPS independientes

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS MÓVILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA DE FRECUENCIA (MHz)	GPS INTEGRADO	MONTAJE
DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e		Antena de montaje fijo con GPS activo	PMAN4000	N/A	N/A	•	Fijo
		Antena de montaje de cristal con GPS activo	PMAN4001	N/A	N/A	•	Cristal
		Antena de montaje magnetico con GPS activo	PMAN4002	N/A	N/A	•	Magnetico
DGM 4100		Antena de montaje fijo con GPS activo	PMAN4008	N/A	N/A	•	Fijo
		Antena de montaje de cristal con GPS activo	PMAN4009	N/A	N/A	•	Cristal
		Antena de montaje magnetico con GPS activo	PMAN4010	N/A	N/A	•	Magnetico

Antenas combinadas GPS/800/900

DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e DGM 4100		Antena combinada GPS/800/900 MHz de 1/4 de onda con montaje atornillado para 806-941 MHz	HAF4029	800/900	806-941	•	Atornillado
		Antena combinada GPS/800/900 MHz de montaje atornillado para 806-941 MHz, ganancia de 3 dB	HAF4030	800/900	806-941	•	Atornillado
		Antena corta GPS/800/900 MHz para el rango de 806-941 MHz.	HAF4032	800/900	806-941	•	Atornillado
		Antena GPS/800/900 MHz de montaje atornillado para 806-941 MHz, ganancia de 5 dB	HAF4033	800/900	806-941	•	Atornillado

Antenas VHF de 800/900 MHz (solo RF)

DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e DGM 4100		Antena corta de montaje atornillado de área amplia para el rango de 806-941 MHz, ganancia de 3 dB	HAF4013	800/900	806-941		Atornillado
		Antena urbana de montaje atornillado de 1/4 de onda para el rango de 806-941 MHz	HAF4025	800/900	806-941		Atornillado
		Antena urbana de montaje atornillado de 1/4 de onda para el rango de 806-941 MHz	HAF4026	800/900	a806-941		Atornillado

Antenas VHF de 800/900 MHz (solo RF)

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS			
SERIES DE RADIOS MÓVILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE	UHF / VHF / (800/900 MHz)	BANDA DE FRECUENCIA (MHz)	GPS INTEGRADO	MONTAJE
DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e DGM 4100		Antena de montaje atornillado de área amplia para el rango de 806-941 MHz, ganancia de 5 dB.	HAF4027	800/900	450-470		Atornillado
		Kit, combinación GPS+RF, solo base, montaje atornillado, BNC	PMAN4003	N/A	N/A	•	Atornillado
		Kit, combinación GPS+RF, solo base, montaje atornillado, Minu-U	PMAN4004	N/A	N/A	•	Atornillado

Accesorios para antenas

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
SERIES DE RADIOS MÓVILES		DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
DGM 8000/5000 DGM 8000e/5000e DGM 4100		Adaptador de antena mini-U para móvil, cable de 2,4 metros (8 pies)	HKN9088
		Adaptador de antena PL259/mini-U, cable de 2,4 metros (8 pies)	HKN9557

Glosario

Banda de frecuencia
La mayoría de las antenas solo cubren una parte de una banda de frecuencia. Nuestras antenas de banda ancha UHF y VHF ofrecen cobertura en toda la banda, mejorando la flexibilidad de sus comunicaciones.

Baterías y cargadores IMPRES™
Sáquele el máximo partido a cada batería y olvídese de las alertas de batería baja. Los cargadores IMPRES indican la capacidad exacta de una batería IMPRES antes de conectarla a su radio y cuándo esta ha llegado al final de su vida útil.

El sistema de gestión de flotas de baterías IMPRES ahora permite comunicación inalámbrica en radios DGP 8000 y 5000 y DEP 500 (requiere actualización de software MOTOTRBO v2.4 o superior).

IMPRES Audio™ (exclusivo de Motorola Solutions)
Asegúrese de que su voz se escuche con claridad, nitidez y volumen, sin importar el nivel o la dirección en la que hable hacia el accesorio.

Audio Inteligente (exclusivo de Motorola Solutions)
Ajuste el volumen una sola vez. Confíe en la detección de cambios de ruido ambiental y el ajuste de volumen automático de su accesorio para que oiga todas sus llamadas claramente.

Supresión de ruido del micrófono
Supresión de ruido con múltiples micrófonos: Cinco micrófonos integrados y el motor de audio adaptativo cambian automáticamente el nivel de supresión de ruido, la ganancia del micrófono, la reducción de ruido ambiental y la ecualización de los altavoces para producir un audio claro y potente en cualquier entorno.

Clasificación de ruido de señal
La relación señal-ruido (a menudo abreviada como SNR o S/N) es una medida utilizada en ciencia e ingeniería que compara el nivel de una señal deseada con el nivel de ruido de fondo. Se define como la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, y suele expresarse en decibelios.

Supresión de ruido con micrófono dual: El diseño de doble micrófono sigue tu voz para que puedas mantener la vista en lo que tienes delante mientras hablas. Un algoritmo de procesamiento de señal digital (DSP) ayuda a suprimir el ruido de fondo para que te escuchen con claridad, independientemente del ruido ambiental.

Windporting (exclusivo de Motorola Solutions): El sistema Windporting reduce el efecto del viento y otros ruidos externos, evitando que el agua obstruya y distorsione la transmisión.

Los **micrófonos con cancelación de ruido** eliminan el ruido de multitudes o maquinaria, logrando un audio alto y claro cada vez que se habla directamente al micrófono.

GPS integrado
Para que sus radios cuenten con capacidad GPS, la antena GPS se integra en la antena de RF (Los radios de las series DEP 500/DEP 500e no tienen capacidad GPS, pero utilizan estas antenas).

Clasificación de seguridad intrínseca
Los accesorios aprobados por Motorola son una parte fundamental del sistema de radio, certificados como intrínsecamente seguro. Los accesorios no aprobados por Motorola podrían no estar certificados para MOTOTRBO y, de utilizarse, podrían resultar en un equipo no aprobado o inseguro en entornos peligrosos.

****Nota:** UL = Para obtener más información sobre los accesorios aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) para ciertos modelos de MOTOTRBO, consulte el manual de cada radio portátil MOTOTRBO con certificación UL.

Clasificación IP
La protección internacional (IP) es un estándar global para clasificar la protección contra el polvo y el agua. El primer dígito, IP5x o IP6x, indica un mayor nivel de protección contra el polvo. El segundo dígito, IPx7 o IPx8, indica un mayor nivel de protección contra el agua.

- **IPx7** representa la capacidad de resistir la inmersión en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos.
- **IPx8** acredita la prueba de calentar el accesorio a 27 °C por encima de la temperatura normal del agua durante 2 horas y, a continuación, sumergirlo inmediatamente a una profundidad de 1 metro durante otras 2 horas.
- **IPx8+Rugged** representa superar las especificaciones de la industria al calentar el accesorio a 27 °C por encima de la temperatura del agua durante 2 horas y luego sumergirlo inmediatamente a una profundidad de 2 metros durante otras 4 horas.

Operaciones críticas / Operaciones críticas mejoradas
Esta solución Bluetooth, diseñada específicamente para empresas, ofrece emparejamiento sencillo, audio de alta calidad y la función rápida de pulsar para hablar, garantizando una transmisión completa. La tecnología inalámbrica para Operaciones Críticas Mejoradas incluye todo esto y el emparejamiento instantáneo con solo acercar el accesorio al adaptador Bluetooth de la radio, además de la certificación de seguridad intrínseca para entornos peligrosos.

Esto significa que varios trabajadores en turnos que necesitan un dispositivo portátil pueden emparejarse simultáneamente sin conectarse a la radio equivocada.

Material
Elija entre cómodas y flexibles fundas de nylon, resistentes y duraderas fundas de cuero rígido o estuches de transporte.

Lazo giratorio o fijo
Sujeción a la broche del cinturón y fundas que se balancean libremente de lado a lado. El sistema de cierre giratorio también permite extraer la radio y la funda de la broche simplemente invirtiéndolas y levantándolas. Las broches fijas proporcionan una sujeción firme al cinturón.





Para obtener más información sobre accesorios, visite **motorolasolutions.com/accesories** o póngase en contacto con su representante de ventas de Motorola Solutions.

MOTOROLA SOLUTIONS

Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, Il 60661 U.S.A. motorolasolutions.com

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2026 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 06-2026 [MCR]